

AIR MATTERS

COLLECTION
2019



 **FABER**
AIR MATTERS

NA VZDUCHU ZÁLEŽÍ

Pro většinu lidí je vzduch něco nehmotného, neuchopitelného. Ale my ve společnosti Faber víme, jak jej zvážit, změřit a umíme s ním pracovat jako s pevnou látkou. Koneckonců, vzduch je podstatou naší práce už více než 60 let. Naše inovativní technologie zlepšují kvalitu vzduchu a tím i kvalitu života, přináší větší pocit pohody, pohodlí a harmonie do vašeho domova.

F-LIGHT
SPOUŠTĚCÍ



GLOW PLUS
GLOW

23



BELLE PLUS
BELLE

27



CELINE PLUS
CELINE

31



ODETTÉ PLUS
ODETTÉ

35



LYBRA PLUS

36



PAREO PLUS

37

SPOJENÉ
S VARNOU
DESKOU
& DOWNDRAFT



GALILEO

43



FABULA PLUS

45



FABULA RB

46

STROPNÍ
ODSAVAČE



ONYX-C

51



HIGH-LIGHT

54



SKYPAD 2.0

55



HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

59



HEAVEN 2.0 FLAT

59



HEAVEN GLASS 2.0

60



HEAVEN 2.0

61



HEAVEN GLASS 2.0 RB

62



HEAVEN 2.0 RB

63

NÁSTĚNNÉ
ODSAVAČE



TALIKA

67



TWICE

69



PYANA

71



GLAM-FIT

73



ONYX-V

77



GREXIA

78



BLACK TIE

79



NORTHIA

80



DAISY_B

81



STEELMAX

82



VEIL

83



TWEET

84



THALIA

85



CHLOE

87



CHLOE XL

88



THEA

91



CYLINDRA GLOSS PLUS

92



CYLINDRA

93



CUBIA PLUS
CUBIA GLOSS PLUS

94



ONYX-T

97



T-LIGHT

98



LOOK

99



STILO EV8

100



TENDER

101



SYNTHESIS HIP

102



SOLARIS

103

OSTRŮVKOVÉ
ODSAVAČE



THEA ISOLA

107



CHLOE XL ISOLA

108



CORINTHIA ISOLA

109



CYLINDRA ISOLA GLOSS
PLUS

110



CYLINDRA ISOLA

111



T-LIGHT ISOLA

113



CUBIA ISOLA PLUS
CUBIA ISOLA GLOSS PLUS

114



LOOK ISOLA

115



TRATTO ISOLA SP

116



GLASSY ISOLA SP

117

VESTAVNÉ
A PODVĚSNÉ



IN-LIGHT

121



ILMA SUPER

123




IN-NOVA
PREMIUM

125



IN-NOVA
COMFORT

126



INCA LUX 2.0

127



INCA LUX
GLASS

128



VICTORY 2.0

129



INCA PLUS HCS

130



INCA SMART C-HC

131



SWIFT

132



MAXIMA

133



MAXIMA TOUCH

134



FLEXA LUX GLASS

135



FLEXA HIP

136



741 PB / 2740 PB

137

RUSTIKÁLNÍ



RANCH

140



TRENDY

141



WEST

142



RANCH ANGOLO

143

EXTERNÍ
VENTILAČNÍ
JEDNOTKY

145

VARNÉ DESKY



FCH63

152



FCH84

153



FCH83

154



FCH64

155



FCH93

156



FBH64

157



FBH84

158



FBH83

159

PŘÍSLUŠENSTVÍ

161

POTRUBÍ
A TVAROVKY

171

VI ZE GLOBÁLNÍHO DOSAHU

JSME PŘÍTOMNI V CELÉM SVĚTĚ

Stejně jako vzduch, se kterým máme mnoho společného. Se vzduchem umíme pracovat. Pro lepší prostředí ve vašich domovech jsme vynalezli kuchyňský odsavač par – digestoř. Naše výrobky se snažíme dělat každý den lepší, abychom vám mohli poskytnout dokonalý vzhled, výkon, kvalitu a komfort.

INVESTUJEME PO CELÉM SVĚTĚ

Abychom byli našim zákazníkům co nejbližší, mohli jim nabídnout ty nejlepší služby a reagovat na jejich potřeby.

MYSLÍME NA BUDOUCNOST

Automatizace, robotika a inženýrský výzkum přináší pokročilá řešení, ergonomii, funkčnost a nadčasový design.



SÍDLO SPOLEČNOSTI

Fabriano (AN) - ITALIA

OBCHODNÍ KANCELÁŘE

Hudson - U.S.A.
Chambly - FRANCIA
Istanbul - TURCHIA
Mosca - RUSSIA
Pune - INDIA


VÝROBNÍ ZÁVODY

Sassoferrato - ITALIA
Manisa - TURCHIA
Villedieu-les-Poêles - FRANCIA
Byske - SVEZIA
Kaluga - RUSSIA
Pune - INDIA
San Luis - ARGENTINA
San Luis Potosí - Mexico

Jsme specialisté

Naše společnost Promtinvest spol. s r. o. je výhradním dovozcem výrobků Faber do České republiky, dnes již s dvacetiletou tradicí. Stejně jako Faber se i my specializujeme na segment kuchyňských odsavačů par. Specializované zaměření nám dává možnost nabídnout a držet skladem více než 200 modelů odsavačů, díky dvacetileté praxi v oboru máme možnost poskytnout obchodním partnerům i spotřebitelům kvalifikovanou poradenskou činnost.

Na naše výrobky poskytujeme zdarma pětiletou záruku. Přes 40 smluvních servisních středisek je připraveno v případě potřeby poskytnout odborný zásah při záručních i pozáručních opravách.

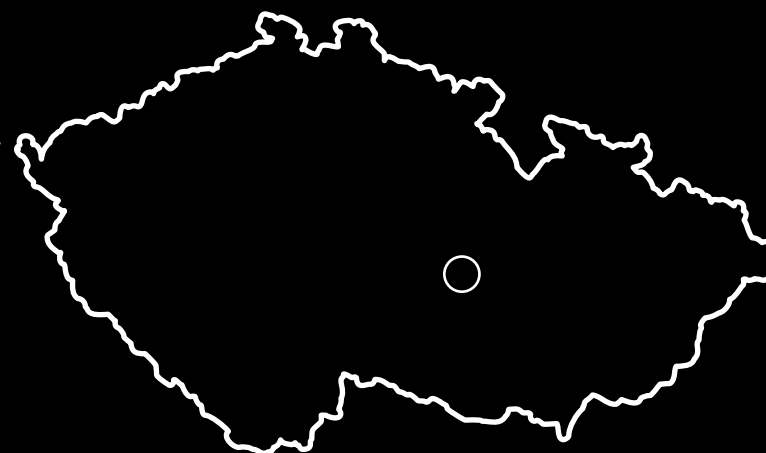

V posledních letech se věnujeme také výrobě speciálních dílů a úpravě standardních výrobků dle požadavků zákazníka. Můžeme proto dodat většinu z nabízených výrobků v provedení bezmotorového odsavače a externí ventilační jednotky nebo v úpravě pro přímé napojení do rekuperačního systému.

Pozornost také věnujeme otázce citlivé likvidace odpadů a obalového materiálu. V této činnosti spolupracujeme se společností EKO-KOM a.s. Ekologickou likvidaci již vysloužilých výrobků zajišťujeme ve spolupráci s autorizovanou společností ELEKTROWIN a.s.



ZÁRUKA NA VÝROBKÝ FABER

Prvotřídní kvalita výrobků Faber a téměř dvacetiletá tradice jejich prodeje v České republice nám dává možnost poskytnout na všechny výrobky této značky nadstandardní pětiletou záruku zdarma.

VÝJIMEČNOST, KVALITA A SPOLEHLIVOST JDOU U NÁS RUKU V RUCE

Spolehlivost je konstantní vlastností všech výrobků Faber. Není vidět, ale oceníte ji časem. Když vše funguje jak má, domov se pro vás stane místem, kde můžete relaxovat. A když je vzduch čistý, stavá se domov místem pohody. Vytváříme spolehlivé výrobky, abychom zkvalitnili váš život v příštích letech.



Digestoře FABER jsou synonymem pro kvalitu a bezpečnost.

Spokojenost zákazníků je pro nás důležitá. Je to odměna za naše úsilí a motivace k další práci.

IMQ

Značka kvality v Itálii, právně uznaná v Evropském společenství.

SEMKO

ETL SEMKO (dříve Elektrotechnická Testovací Laboratoř) je divizí společnosti Intertek, která se specializuje na bezpečností testování výrobků a je světovým lídrem ve svém oboru.

UL

Značka kvality v USA a Kanadě.

CCC

Značka kvality v Číně.

Všechny digestoře FABER prošly testy bezpečnosti a výkonu. Kapacita výkonu a hlučnosti byla měřena podle standardních norem EN 61591 & EN 60704-3 dle jednotné metodiky měření.

ISO

Faber byl první mezi výrobci digestořů s certifikací jakosti **ISO 9001**.

Faber je držitelem **SGS certifikátu Excellence**, jako první tohoto druhu na světě, s číslem 001.

Soulad integrované jakosti, bezpečnosti a životního prostředí je garantován certifikáty **ISO 9001:2015**, **OHSAS 18001** a **ISO 14001**.

Výrobky vyhovují nejprísnějším bezpečnostním požadavkům a normám **EN 61591** a **EN 60704-3**, jsou testovány v autorizovaných interních laboratořích a jsou ověřené a garantované předními mezinárodními organizacemi.

ZELENÁ INOVACE

Představte si budoucnost plnou čistého, čerstvého vzduchu.

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A++, A+++


Energetická třída kuchyňské digestoře závisí na účinnosti ventilační jednotky, filtračního systému a osvětlení. Netřeba zdůrazňovat, že digestoře FABER jsou v nejvyšší třídě účinnosti. To znamená, že poskytují maximální výkon při minimální spotřebě. Galileo, nová digestoř značky FABER, přesahuje všechna očekávání a dosahuje hodnocení třídy A+++.

ODSAVAČE PRO REKUPERACI

Mnoho odsavačů Faber můžeme dodat v úpravě, která umožní jejich přímé napojení do rekuperačního systému. Odsavače v tomto provedení jsou bezmotorové, jsou vybaveny přídatným filtrem a komunikují s řídicí jednotkou rekuperace. Systém vrací do domu až 90% tepla, které by jinak bez užitku uniklo.

LED OSVĚTLENÍ PRO JASNĚJŠÍ POHLED

Vůbec poprvé obsahují všechny digestoře FABER kolekce 2019 technologii LED osvětlení. LED žárovky mají zanedbatelnou spotřebu a vytvářejí příjemné přirozené světlo, které zajišťuje dokonalou viditelnost bez změny barev.

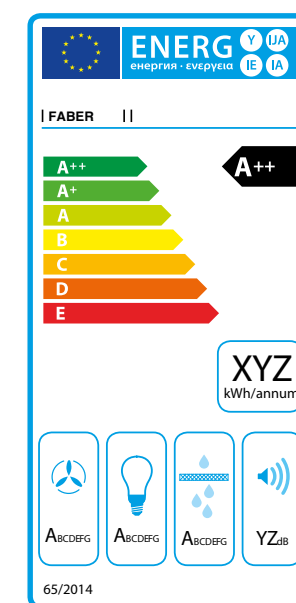

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY PRO TRANSPARENTNĚJŠÍ ORIENTACI

Energetická třída: digestoře s nejvyšším hodnocením (A++, A+, A) spotřebovávají méně a více respektují životní prostředí (zelená barva).

Roční spotřeba elektrické energie: vychází z odhadovaného předpokladu, že světlo digestoře svítí 120 minut denně a digestoř je funkční 60 minut denně při definovaném výkonu.

Účinnost odsávání digestoře: čím je motor digestoře účinnější, tím menší je spotřeba elektrické energie. Díky tomu je dosaženo vyšší třídy účinnosti odsávání.

Účinnost osvětlení: čím účinnější světelný zdroj je použit, tím menší je spotřeba elektrické energie. Díky tomu je dosaženo vyšší třídy účinnosti osvětlení.

Účinnost tukových filtrů: udává schopnost filtrů zachycovat mastnotu.

Hladina hluku: měreno v dB při maximálních otáčkách ventilátoru digestoře (nikoliv na intenzivní stupeň).

FABER JE NOSITELEM TECHNICKÉHO POKROKU


Neustálý vývoj přináší technologie, které vám zpřijemní život. Některá technická řešení jsou unikátní, můžete se s nimi setkat poze ve výrobcích této značky.

TECHNOLOGIE PRO ŽIVOT




AIRLANE

Unikátní spojení odsavače F-Light s odtahovým systémem bez použití potrubí. Více na str. 19.



Protikondenzační systém

Systém zcela eliminuje možnost kondenzace par v okolí digestoře. Vytváří v sací zóně vír, který strhává parami nasycený vzduch v okolí varného centra a posouvá jej do místa, kde je digestoří nasáván.



F-Light spouštěcí odsavače

Pomocí dálkového ovládání se odsavač spustí nad varnou desku. V klidové poloze je připraven na váš pokyn u stropu, kde neruší výhled do obytné části.



Úprava pro napojení do rekuperačního systému.

Odsavač je dodán jako bezmotorový, s přídatným filtrem, který umožní přímé napojení do rekuperačního systému. Více na str. 150.

TECHNOLOGIE PRO TICHÝ CHOD



Externí motor

Odsavače s možností umístění motoru (ventilační jednotky) mimo kuchyni. Více na straně 146.



Ticho a klid

Ikona označuje odsavače nové generace s mimořádně tichým chodem. Více strana 50.

TECHNOLOGIE PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PROVOZ



Motor Brushless

Synchronní motory Brushless jsou nejvyšší třídou na trhu. Dosahují vysoké účinnosti a úspory spotřeby až 80 % oproti standardním motorům.



Ventilační jednotka EVO

Nově vyvinutá ventilační jednotka vyniká nízkou spotřebou, tichým chodem a vynikajícími parametry. Dovede se vypořádat i s dlouhým nebo členitým potrubím.



Ventilační jednotka Energy

Přestože je určena především do ekonomických modelů, dosahuje výborných parametrů při velmi tichém chodu.




Ventilační jednotka Nautilus

Ultraplochá ventilační jednotka s třídou energetické účinnosti A.



Ventilační jednotka Aries

Ultraplochá ventilační jednotka s dvěma motory Brushless dosahuje výkonu 700 m³/hod. Vyniká mimořádně tichým chodem, pracuje s energetickou účinností A+.



Štěrbínové sání

Vzduch je nasáván zúženým profilem po obvodu sací zóny. Zrychlené proudění vytváří Venturiho efekt – schopnost strhnout s sebou okolní páry. Významně tak stoupá účinnost přímého zachycení par při současném snížení hluchnosti až o 3 dB(A).



Dvojité sání

Pomocná sací zóna na spodní části plochých nebo šikmých odsavačů zabraňuje možné kondenzaci par v této oblasti.

TECHNOLOGIE PRO VĚTŠÍ KOMFORT



Nový dálkový ovladač


Kompaktní a lehký nový dálkový ovladač vyniká štíhlou elegancí.

Vše je snadné.

Technologie infračervených paprsků vám umožní ovládat na dálku všechny funkce: vypnutí a zapnutí motoru, osvětlení, nastavení výkonu a časovače.

Vždy po ruce.

Dálkový ovladač Faber má další inteligentní plus: magnet v zadní části umožní jeho zavěšení na digestoř, pokud jej nepotřebujete. Tak budete vždy vědět, kde jej najdete.



Spojení s varnou deskou

Možnost bezdrátového propojení odsavače s indukční varnou deskou. Digestoř lze ovládat z panelu varné desky.



Signalizace nasycení filtrů

Funkce upozorní na nutnost údržby (mytí) tukových filtrů, případně na nutnost výměny filtrů pachových (pouze recirkulace).



Doběh

Funkce umožní automatické vypnutí odsavače po 30 minutách od ukončení vaření pro dokonalou výměnu vzduchu v kuchyni a odstranění všech zbytkových par.

TECHNOLOGIE PRO VĚTŠÍ KOMFORT



Trvalá ventilace

Funkce umožní trvalou ventilaci kuchyně. Odsavač se automaticky zapne každou hodinu na 10 minut a pracuje s minimální hlučností a zanedbatelnou spotřebou.



Intenzivní odtah

Zvýšený výkon odsavače lze aktivovat stiskem klávesy z kterékoliv rychlosti. Je určen ke krátkodobému použití. Po 10 minutách se přístroj automaticky přepne na rychlost, ze které byl aktivován.




Nejvyšší výkon

2. stupeň intenzivního odtahu pro krátkodobé spuštění odsavače na nejvyšší možný výkon.




Automatické spuštění

Tepelný senzor automaticky spustí odsavač, pokud zaznamená teplotu 35 °C. Více na straně 124.



Micro LED žárovky

Osvětlení pomocí micro LED žárovek spojuje efektní designový prvek s rovnoměrným nasvícením pracovní plochy.



LED žárovky


Úsporné osvětlení světelnými zdroji se zanedbatelnou spotřebou a světlem podobným světlu dennímu.



2 úrovně osvětlení

Kromě plného osvětlení je možné zvolit i nízkou intenzitu světla.

TECHNOLOGIE PRO VĚTŠÍ KOMFORT



Zadní odtah

Ikona označuje výrobky, které mají variabilní možnost odtahu nahoru, nebo přímo z těla odsavače dozadu. Odpadá tak nutnost použití komínu, který je při klasickém řešení nutný pro krytí odtahového potrubí.




Voděodolný motor

Motor pro odsavač integrovaný ve varné desce je bezpečný i v extrémním případě zatečení vody (běžné přetečení vody zachytí sběrná nádoba).



Úspora místa

Digestoř je konstruována tak, aby byl ponechán dostatek prostoru pro zásuvky.



Časovač

Funkce Timer nabízí jak možnost časovaného automatického vypnutí varné zóny, tak minutku, která signálem upozorní uživatele na uplynutí nastavené doby.



Booster

Rychlé dosažení maximálního výkonu varné zóny.




Bridge zone

Funkce Bridge umožňuje propojení sousedních varných zón. S využitím této funkce lze vařit i ve větších varných nádobách.

4 Páry jsou odvedeny odtahovým potrubím umístěným v podhledu.

3 Vzdušný vír je kompletně zachycen motorem vestavěným do podhledu.




2 Páry jsou uvedeny do rotace ve tvaru stoupajícího víru, který plně nahradí odtahové potrubí.



1 Ventilační jednotkou uvnitř těla digestoře jsou nasávány páry vzniklé vařením.



Pro zabudování druhé ventilační jednotky do podhledu stačí pouze 30 cm.

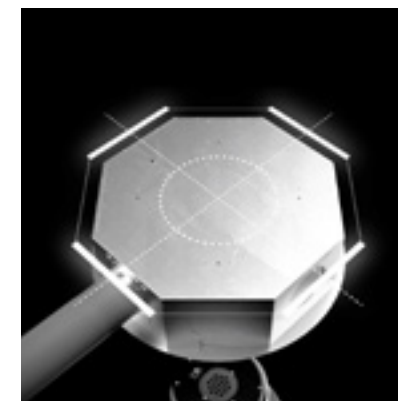

Výstup lze nastavit do 4 směrů.



AIRLANE TECHNOLOGIE

SADA PRO ODTAH S MOTOREM AIRLANE kód 112.0542.875 20 390 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provedení
Nerez

Výstupní průměr
150 mm

Šířka
840 mm

Sada Airlane plně nahrazuje komín / potrubí nezbytné pro instalaci v odtahové verzi.

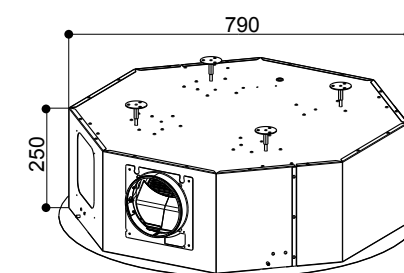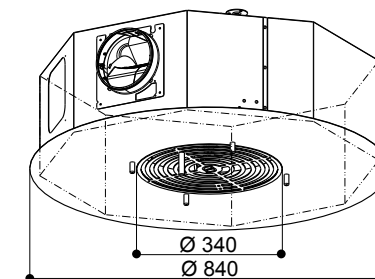

Kompatibilní s novými modely F-Light



F-Light spouštěcí

UP & Down






lesklá černá

bílá



OPRAVDU BRILANTNÍ NÁPAD

Stačil jen malý krok od technologie Up&Down k chytrému využití digestoře jako luxusního osvětlení. Podsvícená obvodová část odsavače osvětluje prostor kuchyně a zdůrazňuje rafinovaný a elegantní design založený na použití luxusních materiálů v odstínech černého lesklého niklu nebo bílé. Působivý styl, doplněný o dokonalý výkon značky FABER.

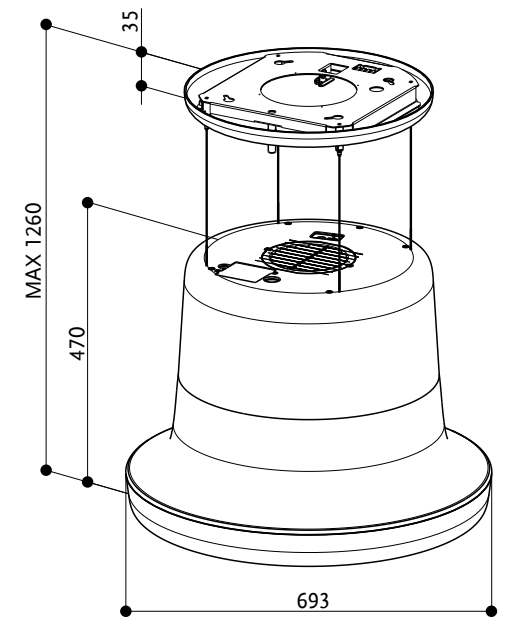

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

GLOW PLUS

GLOW PLUS BK GLOSS kód 345.0541.007 *
GLOW PLUS WH kód 345.0541.008 *

59 620 Kč **GLOW BK GLOSS** kód 345.0541.005 **
59 620 Kč **GLOW WH** kód 345.0541.006 **

53 290 Kč
53 290 Kč

na objednávku | * se spouštěcím mechanismem | ** bez spouštěcího mechanismu



var. PLUS



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Lesklá černá Bílá	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC	240	300	430	640	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED obvodové	Tlak	280	410	510	540	Kód 112.0542.875 Sada pro odtah Airplane
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	95	125	185	230	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	51	54	58	68	
Šířka 695 mm						
Energetická třída A						



31
WED VI



teplá titanová / tmavě šedá mat


šedá mat / tmavě šedá mat



Belle Plus s Airlane technologií

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE, UNIKÁTNÍ DESIGN

Tak krásná, jak napovídá její jméno, nabízí Belle elegantní design, který zaujme na první pohled. Její tělo je zahaleno do pláště, který vytváří efekt připomínající okvětní lístky růže. Na první pohled líbivý tvar Belle je k dispozici ve dvou atraktivních povrchových úpravách, a je podtržen technologií Up&Down, která činí ze značky Faber číslo jedna v oblasti kuchyňských digestoří.

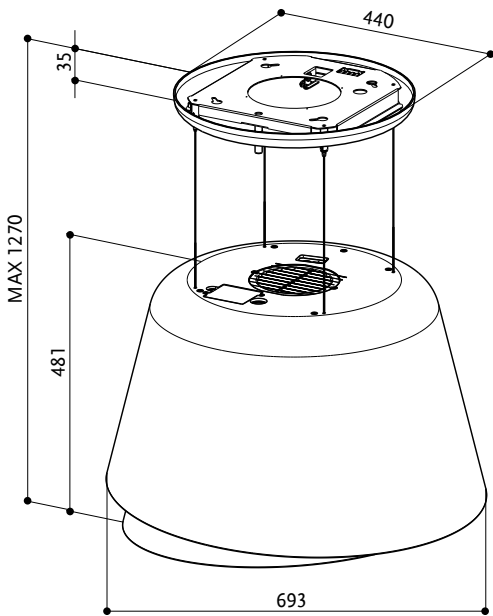

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

BELLE PLUS

BELLE

BELLE PLUS GR/DG MATT kód 345.0541.067 *
BELLE PLUS GOLD/DG MATT kód 345.0541.068 *

55 380 Kč **BELLE GR/DG MATT** kód 345.0541.065 **
55 380 Kč **BELLE GOLD/DG MATT** kód 345.0541.066 **

46 890 Kč
46 890 Kč

na objednávku | * se spouštěcím mechanismem | ** bez spouštěcího mechanismu



var. PLUS



volitelné



ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Šedá mat / tmavě šedá mat Teplá titanová / tmavě šedá mat		Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
		Výkon dle IEC	240	300	430	640	
Ovládání Dotykové Squarcle, dálkové / z varné desky		Tlak	280	410	510	540	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
		Příkon	95	125	185	230	
Osvětlení LED obvodové		Hlučnost	51	54	58	68	Kód 112.0542.875 Sada pro odtah Airlane
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce							Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 mm							
Šířka 695 mm							
Energetická třída A							






bilá mat / cementově šedá mat

cementově šedá mat



MODERNÍ KLASIKA

Tenká linie nerezové oceli vykresluje horní část této originální, kónické digestoře, jejíž matný povrch kontrastuje s leskem ušlechtilé oceli. Moderní design se snoubí s unikátní technologií Up&Down. Pokud není v provozu, je digestoř skryta u stropu, na scénu však sestoupí, kdykoliv je její mimořádný výkon potřeba. Celine nabízí výběr z provedení v matné cementově šedé nebo matně bílé.

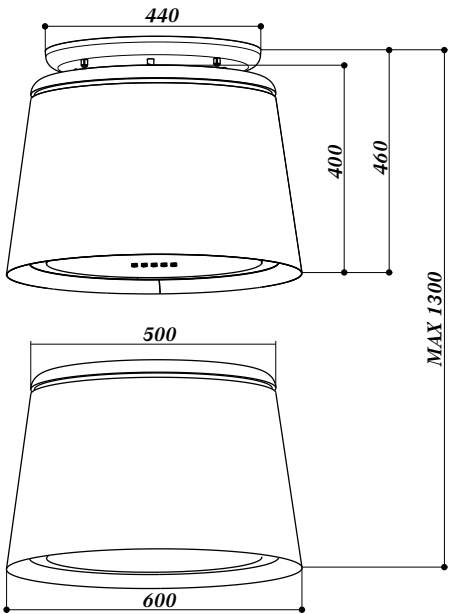

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

CELINE PLUS

CELINE

CELINE PLUS CG MATT kód 345.0541.063 *
CELINE PLUS WW/CG MATT kód 345.0541.064 *

51 140 Kč CELINE CG MATT kód 345.0541.061 **
51 140 Kč CELINE WW/CG MATT kód 345.0541.062 **

42 720 Kč
42 720 Kč

na objednávku | * se spouštěcím mechanismem | ** bez spouštěcího mechanismu



var. PLUS



volitelné



ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Provedení Cementově šedá mat Bílá mat / cementově šedá mat		Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr	
		Výkon dle IEC	240	300	430	640	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností	
Ovládání Dotykové Squarcle, dálkové / z varné desky		Tlak	280	410	510	540	Kód 112.0542.875 Sada pro odtah Airplane	
		Příkon	95	125	185	230	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná	
Osvětlení LED obvodové		Hlučnost	51	54	58	68		
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce								
Výstupní průměr 150 mm								
Šířka 600 mm								
Energetická třída A								





černá mat

šedá mat




Odette Plus s Airlane technologií



TICHÁ ELEGANCE

Matná černá nebo matná šedá? V obou odstínech dokonale válcový tvar ukrývá high-tech srdce digestoře Odette a dodává do každé kuchyně nezaměnitelný nádech současného designu. Systém Up&Down činí tuto digestoř diskrétní a funkční, vždy v souladu s potřebami každého dne.

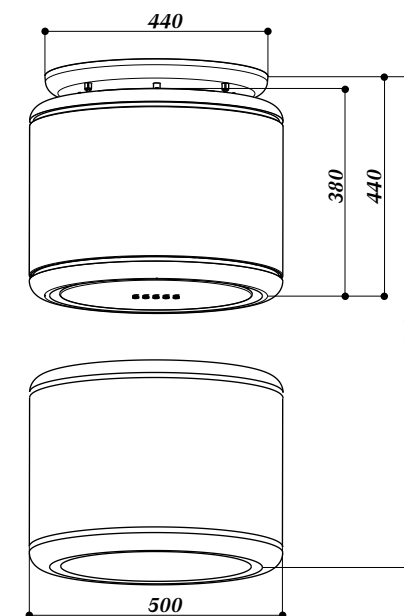

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

ODETTE PLUS

ODETTE

ODETTE PLUS BK MATT kód 345.0541.053 *
ODETTE PLUS GREY MATT kód 345.0541.054 *

48 880 Kč **ODETTE BK MATT** kód 345.0541.009 **
48 880 Kč **ODETTE GREY MATT** kód 345.0541.010 **

40 570 Kč
40 570 Kč

na objednávku | * se spouštěcím mechanismem | ** bez spouštěcího mechanismu



var. PLUS



volitelné



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černá mat Šedá mat	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC	240	300	430	640	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED obvodové	Tlak	280	410	510	540	Kód 112.0542.875 Sada pro odtah Airlane
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	95	125	185	230	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	51	54	58	68	
Šířka 500 mm						
Energetická třída A						



nerez / černé sklo
zebrano

nerez / bílé sklo

Všechny funkce odsavače je možno ovlá-
dat dotykem z varné desky Faber.

LYBRA PLUS

LYBRA PLUS kód 110.0255.507
LYBRA PLUS BLACK STRIPED kód 110.0393.250

44 980 Kč
65 180 Kč


na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / bílé sklo Nerez / černé sklo zebro	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	270	340	430	620	
Ovládání Elektronické, dálkové / z varné desky	Tlak	400	460	530	560	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Příkon	120	150	190	270	
Osvětlení 2 LED	Hlučnost	52	58	64	71	Kód 112.0169.216 Sada pro venkovní odtah
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						
Výstupní průměr 150 mm						
Šířka 409 mm						
Energetická třída A						

volitelné napojení na odtah

Odsavač je připraven pro recirkulaci s možností připojení na venkovní odtah.

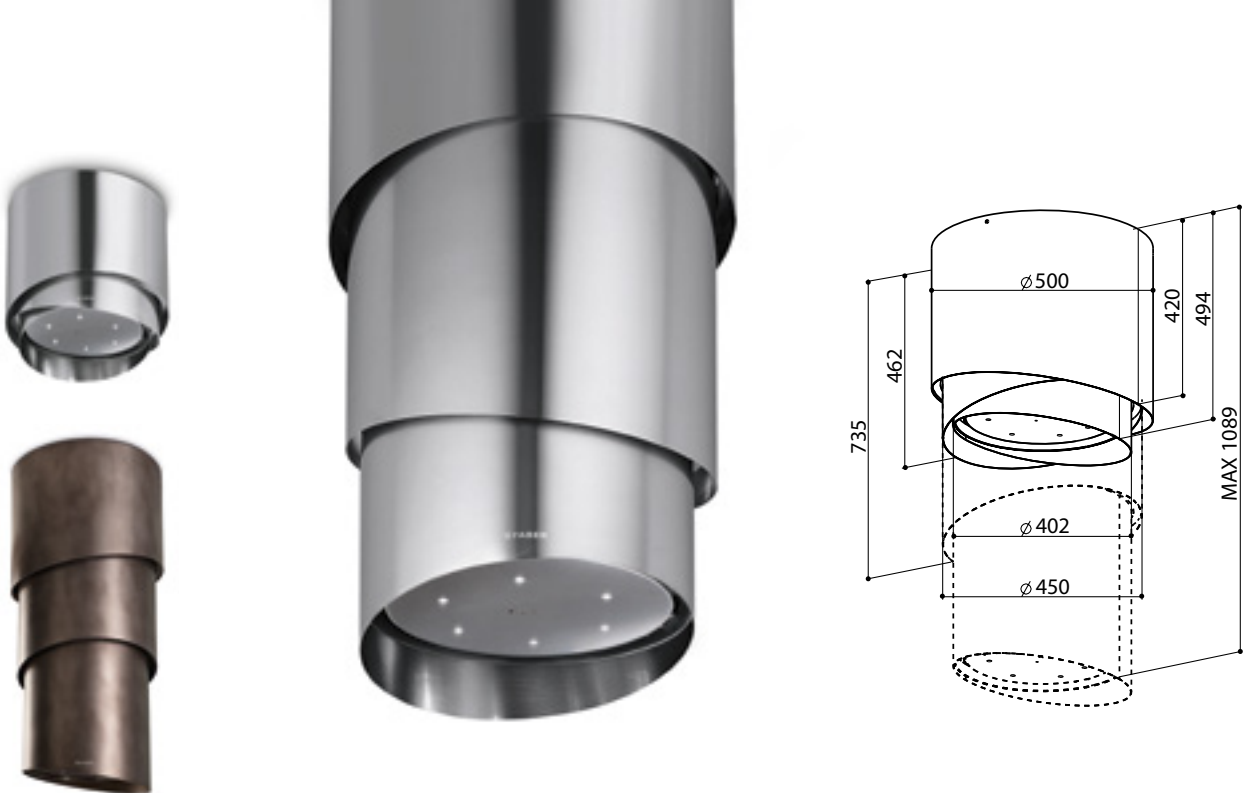

tibetské stříbro

nerez

Všechny funkce odsavače je možno ovlá-
dat dotykem z varné desky Faber.

PAREO PLUS

PAREO PLUS kód 345.0492.593
PAREO PLUS TIBETAN SILVER kód 345.0492.594

55 750 Kč
74 820 Kč


na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Tibetské stříbro	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Ovládání Elektronické, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC	270	340	430	620	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Osvětlení Micro LED	Tlak	400	460	530	560	
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	120	150	190	270	
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	52	58	64	71	
Šířka 500 mm						
Energetická třída A						

Pouze pro odtah.

Spojené s varnou deskou & Downdraft



Digestoř Galileo, pojmenovaná po skutečném italském géniovi, je ukázkou špičkové technologie v energetické třídě A+++ a vrcholem nabídky značky Faber. Poměrem výkon - cena je bezkonkurenční nabídkou v oblasti kombinací digestoře a varné desky v jednom.



Dotykové „slider“ ovládání je tou nejlepší technologií pro snadné nastavení kterékoliv funkce při maximální bezpečnosti.

8 stupňů výkonu + 2 stupně intenzivního odtahu.



LITINOVÁ MŘÍŽKA
V ROVINĚ S POVRCHEM DESKY



Galileo vyniká vodotěsnou konstrukcí motoru, což zajišťuje maximální bezpečnost i v případě, kdy dojde k přetečení velkého množství tekutin, které nezachytí sběrná nádobka pod mřížkou.



Kompaktní konstrukce motoru znamená, že Galileo, jako jediný výrobek ve své třídě, ponechává dostatek volného prostoru pro zásuvky, které mohou být umístěny bezprostředně pod digestoří.



60
cm

Galileo může být vestavěn do
60 cm hluboké pracovní desky.




Automatická funkce

Stiskem klávesy lze aktivovat automatické nastavení výkonu odsavače, který odpovídá intenzitě vaření. Funkci lze deaktivovat stiskem stejné klávesy, aktivace je signalizována led „A“.



Instalace s výstupem směrem dozadu.

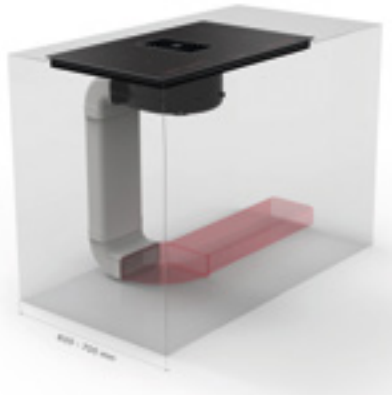


Instalace s výstupem směrem do boku.






Instalace s výstupem směrem dopředu.

Instalace na pracovní desku.

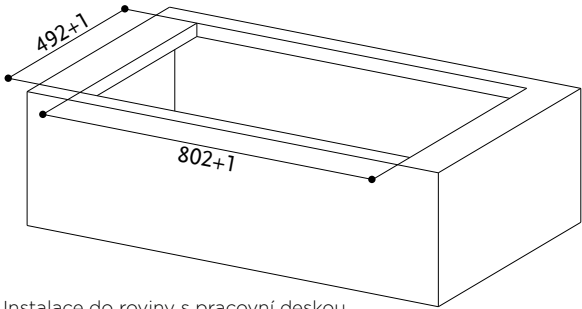

Instalace do roviny s pracovní deskou.

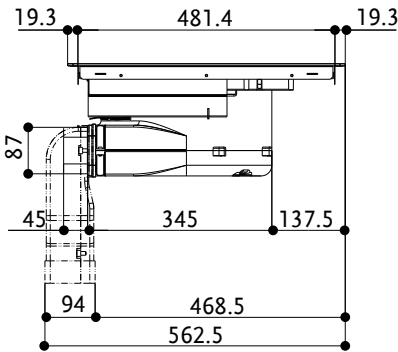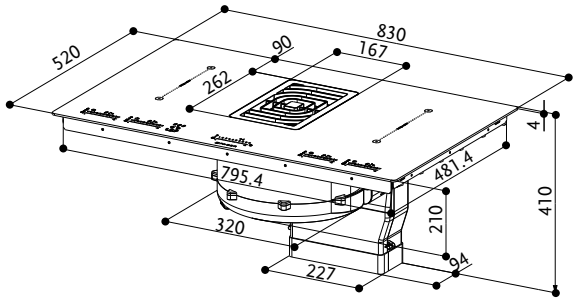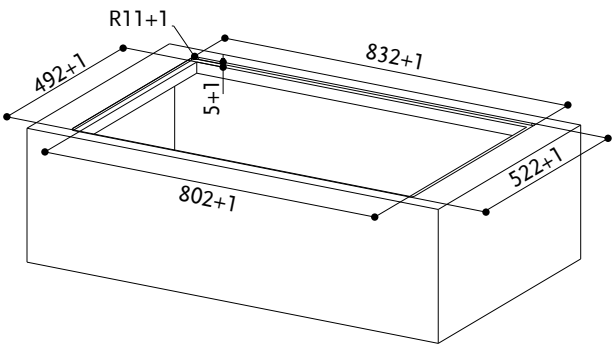

GALILEO

GALILEO BK kód 340.0540.965

54 390 Kč | 49 990 Kč

zaváděcí cena do 31. 8. 2019



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černé sklo / litinová mřížka	Rychlosti	MIN	MAX	INT	BOOST	Kód 112.0540.730 Sada pro recirkulaci do soklu H60 s vypalovacím filtrem
Ovládání Dotykové - slider	Výkon dle IEC	110	470	590	700	Kód 112.0540.781 Sada pro recirkulaci do soklu H100 s vypalovacím filtrem
Osvětlení	Tlak	30	350	590	800	Kód 112.0540.781 Sada pro recirkulaci do soklu H100 s vypalovacím filtrem
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	15	65	110	145	Kód 112.0470.541 Sada pro recirkulaci do soklu s omyvatelným filtrem
Výstupní průměr 220 x 90 mm	Hlučnost	41	66	73	76	
Energetická třída A+++						




ZÁKLADNÍ ÚDAJE VARNÉ DESKY	TECHNICKÉ ÚDAJE VARNÉ DESKY	
Provedení Černé sklo	Bridge zóny	2
Šířka x hloubka 830 x 520 mm	Počet výkonových stupňů	9
Rozměry pro vestavbu 802 x 492 mm	Časovač min - max	1 - 119 min.
Počet varných zón 4 2 100 - 3 700 W 4 200 - 7 400 W bridge	Booster (P)	Ano
Ovládání Dotykové - slider	Automatické vypnutí	Ano
Celkový příkon 7 400 W	Ochrana proti přehřátí	Ano
Napětí 220 - 240 V 1 N- / 400 V 2 N- / 400 V 3 N-	Ochrana proti přepětí	Ano
Kmitočet 50 / 60 Hz	Detekce nádob	Ano
	Bezpečnostní automatické vypnutí	Ano
	Indikátor zbytkového tepla	Ano
	Dětský zámek	Ano



nerez / černé sklo

nerez / bílé sklo

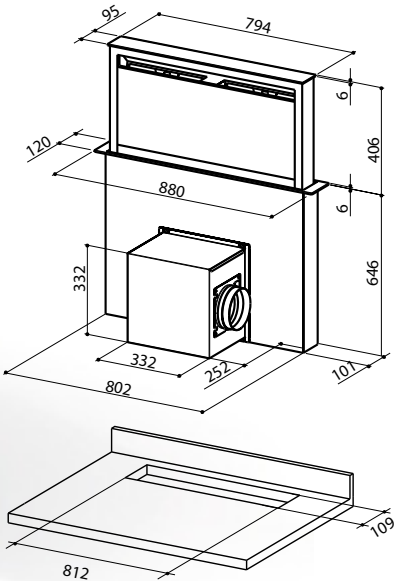

Konstrukce digestoře Fabula umožňuje instalovat box s motorem z obou stran těla a nastavit výstup do čtyř poloh po 90°.

FABULA PLUS

FABULA PLUS EV8 BK A90 kód 340.0492.566
FABULA PLUS EV8 WH A90 kód 340.0492.567

39 950 Kč
39 950 Kč



pouze WH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / černé sklo Nerez / bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	4	INT	Kód 112.0261.258 FLL12 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Ovládání Dotykové	Výkon dle IEC	160	290	350	439	700	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení LED	Tlak	100	390	460	540	560	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	55	120	155	210	270	Kód 4999996 Sada EVJ 4 (pouze FABULA PLUS EV8 WH A90)
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	40	53	54	60	70	
Šířka 900 mm							
Energetická třída A							



nerez / černé sklo

FABULA RB



FABULA BK A90 RB kód 110.0360.581 (bez motoru) 34 570 Kč



Odsavač je kompatibilní s venkovní externí ventilační jednotkou Mistral (str. 149), nebo s vnitřní externí ventilační jednotkou EVJ M8K (str. 147).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / Černé sklo	Rychlosti	1	2	3	4	INT	Kód 110.0365.067 Venkovní externí ventilační jednotka Mistral
	Výkon dle IEC *	150	240	290	330	610	
Ovládání Dotykové	Tlak *	190	330	360	390	440	Kód 4700011 Vnitřní externí ventilační jednotka EVJ M8K
	Příkon *	90	130	160	190	270	
Osvětlení LED	Hlučnost *	50	54	57	59	70	
	Rychlosti	1	2	3	4	INT	
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Výkon dle IEC **	160	290	350	439	700	
	Tlak **	100	390	460	540	560	
Výstupní průměr 150 / 90 x 220 mm	Příkon **	55	120	155	210	270	
	Hlučnost **	40	53	54	60	70	
Šířka 900 mm							
Energetická třída B * A **							

* Údaje platí pro externí ventilační jednotku Mistral - str. 149
** Údaje platí pro externí ventilační jednotku EVJ M8K - str. 147

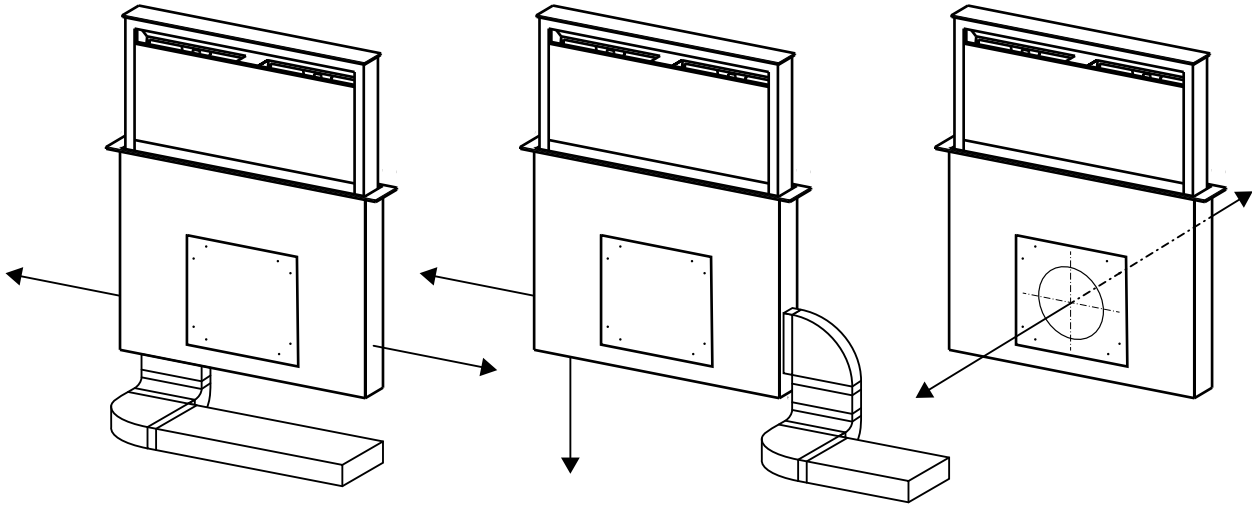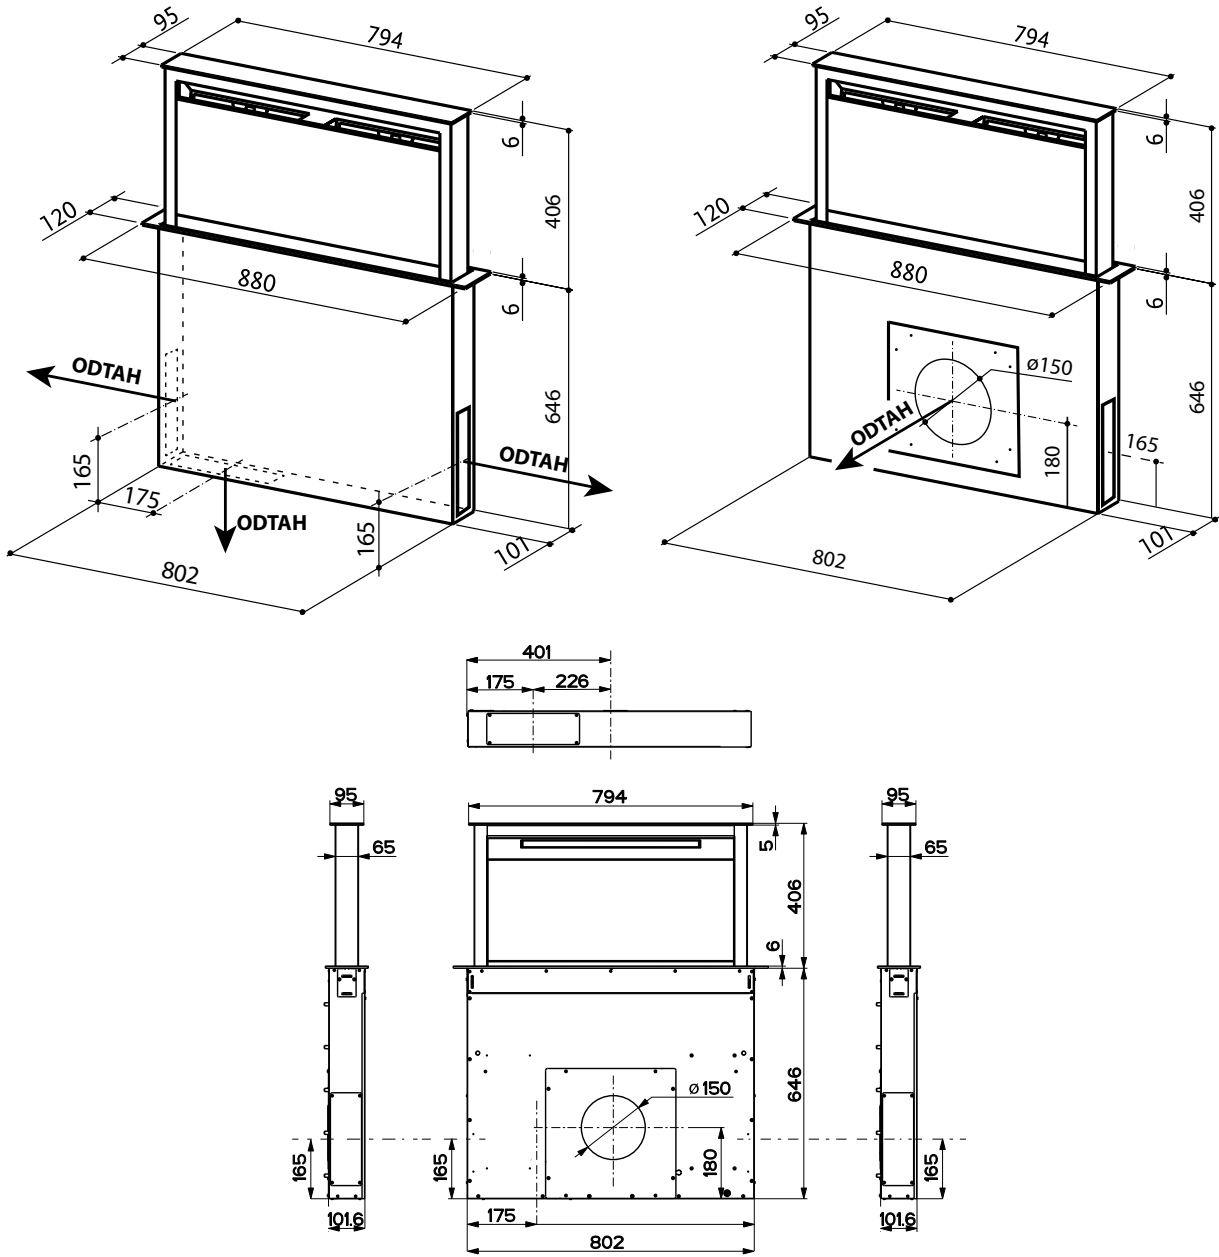

Odtahové potrubí lze napojit:
- plochým potrubím 220 x 90 mm z obou stran nebo ze spodní části těla
- kulatým potrubím Ø 150 mm z přední nebo zadní části odsavače
Ploché potrubí je možné vést soklem skříněk.

Stropní odsavače

Sil & Still



Řada Still odsavačů Faber, tvořená modely ONYX ve stropním, vertikálním a T provedení (vše ve třídě A++), nyní přichází se Sil & Still technologií. Pečlivým studiem proudění vzduchu uvnitř digestoře byl vyvinut speciální izolační materiál, který je použit v místech, kde se vytváří největší hluk.

Sil & Still + funkce ECO: od 52 k 40 dB(A).

Díky technologii Sil & Still mají všechny odsavače řady Still hlučnost pouze 52 dB(A) na nejvyšší rychlostní stupeň. Navíc při zvolení funkce ECO, která kombinuje účinky Sil & Still technologie s výhodami exkluzivního Brushless motoru, přejde digestoř do ultrazvukového pásma, a produkuje méně než 40 dB(A).

Stejně тихо jako v knihovně, s přidaným bonusem minimální spotřeby!

Aktivní 24 hodin denně.

Režim ECO se aktivuje stisknutím tlačítka ECO na ovládacím panelu digestoře. Režim zůstává aktivní po dobu 24 hodin před automatickým vypnutím, funkce je potvrzena zeleným světlem. ECO režim je ideální způsob, jak zajistit plynulou výměnu vzduchu v kuchyni tiše a levně.

Řada produktů Still



ONYX-C (str. 51)

ONYX-V (str. 77)

ONYX-T (str. 97)




A++

52 dB(A) na nejvyšší rychlost

FUNKCE ECO: výměna vzduchu s minimální spotřebou a hlučností



černé sklo / nerez

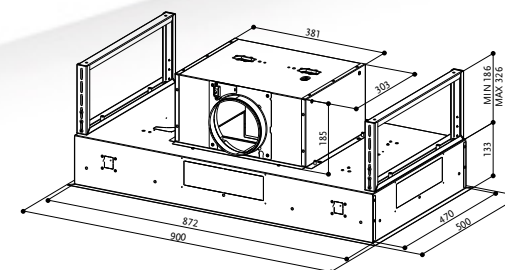

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

ONYX-C

ONYX-C X/V A90 kód 350.0543.436

38 490 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černé sklo / nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	BOOST	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC	230	320	430	600	780	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED	Tlak	420	430	450	470	520	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	60	70	75	90	170	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná.
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	40	47	52	61	67	
Šířka 900 mm							
Energetická třída A++							





bílá mat

nerez

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HIGH-LIGHT

HIGH-LIGHT RAD BRS X A91 kód 110.0456.185

34 920 Kč

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A91 kód 110.0456.206

36 990 Kč

HIGH-LIGHT RAD BRS X A121 kód 110.0456.205

37 730 Kč

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A121 kód 110.0456.207

39 840 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Bílá mat	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0471.608 FLL18-90 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Výkon dle IEC	415	490	550	710	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Tlak	320	410	530	700	Kód 112.0471.609 FLL18-120 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Příkon	55	85	110	145	
Osvětlení LED obvodové	Hlučnost	63	65	68	71	
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						
Výstupní průměr 220 x 90 mm						
Šířka 910 / 1 210 mm						
Energetická třída A+						



nerez / bílé sklo

Pouze pro recirkulaci.
Jednoduchá montáž pod strop.

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

SKYPAD 2.0

SKYPAD 2.0 X/WH F120 kód 110.0479.462

45 990 Kč

na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / Bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0329.928 FLL14 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Výkon dle IEC	440	600	780	850	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Tlak *	-	-	-	-	
	Příkon	60	90	140	180	
Osvětlení 2 LED	Hlučnost	57	64	70	72	
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						
Výstupní průměr -						
Šířka 1 200 mm						
Energetická třída - *						
Počet motorů 2						

* U recirkulačních výrobků nejsou data uváděna.






bílé sklo




nerez

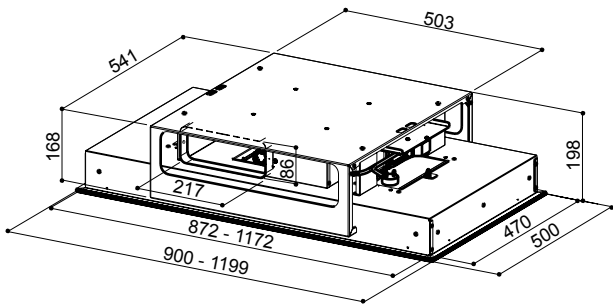

Heaven Glass 2.0 Flat

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

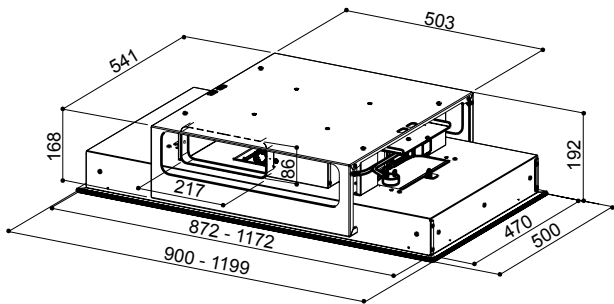

Heaven 2.0 Flat

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 FLAT

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 kód 110.0428.440
HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A120 kód 110.0428.451

43 990 Kč
55 960 Kč

HEAVEN 2.0 X FLAT A90 kód 110.0428.452
HEAVEN 2.0 X FLAT A120 kód 110.0428.453

32 810 Kč
34 780 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílé sklo Nerez		Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0471.608 FLL18-90 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
		Výkon dle IEC	480	550	620	700	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky		Tlak	310	410	520	690	Kód 112.0471.609 FLL18-120 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
		Příkon	60	85	110	145	
Osvětlení 2 LED 4 LED		Hlučnost	63	66	70	72	
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce							
Výstupní průměr 220 x 90 mm							
Šířka 900 / 1 200 mm							
Energetická třída A+							



Při použití s externí ventilační jednotkou postačí pro vestavbu montážní výška 135 mm.

bílé sklo

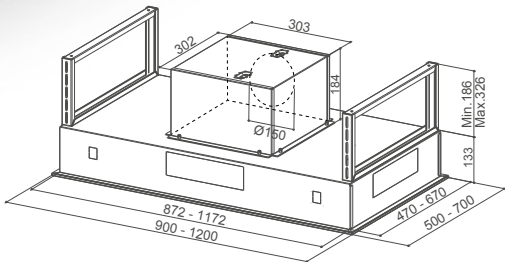


Výstup je možný do 4 směrů.

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HEAVEN GLASS 2.0

HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 kód 110.0315.503
HEAVEN GLASS 2.0 WH A120 kód 110.0374.230

34 986 Kč
46 890 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC	290	400	560	700	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	430	490	530	560	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	190	230	255	270	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná.
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	53	62	70	72	Kód 4999996 Sada EVJ 4 (pouze HEAVEN GLASS 2.0 WH A120)
Šířka 900 / 1 200 mm						
Energetická třída A						



Při použití s externí ventilační jednotkou postačí pro vestavbu montážní výška 130 mm.

nerez

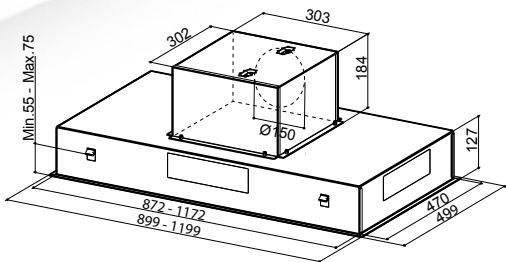


Výstup je možný do 4 směrů.

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.


HEAVEN 2.0

HEAVEN 2.0 X A90 kód 110.0315.792
HEAVEN 2.0 X A120 kód 110.0315.794

23 768 Kč
25 167 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC	290	400	560	700	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 4 LED	Tlak	430	490	530	560	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	190	230	255	270	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná.
Výstupní průměr 150 mm	Hlučnost	53	62	70	72	Kód 4999996 Sada EVJ 4 (pouze HEAVEN 2.0 X A120)
Šířka 900 / 1 200 mm						
Energetická třída A						

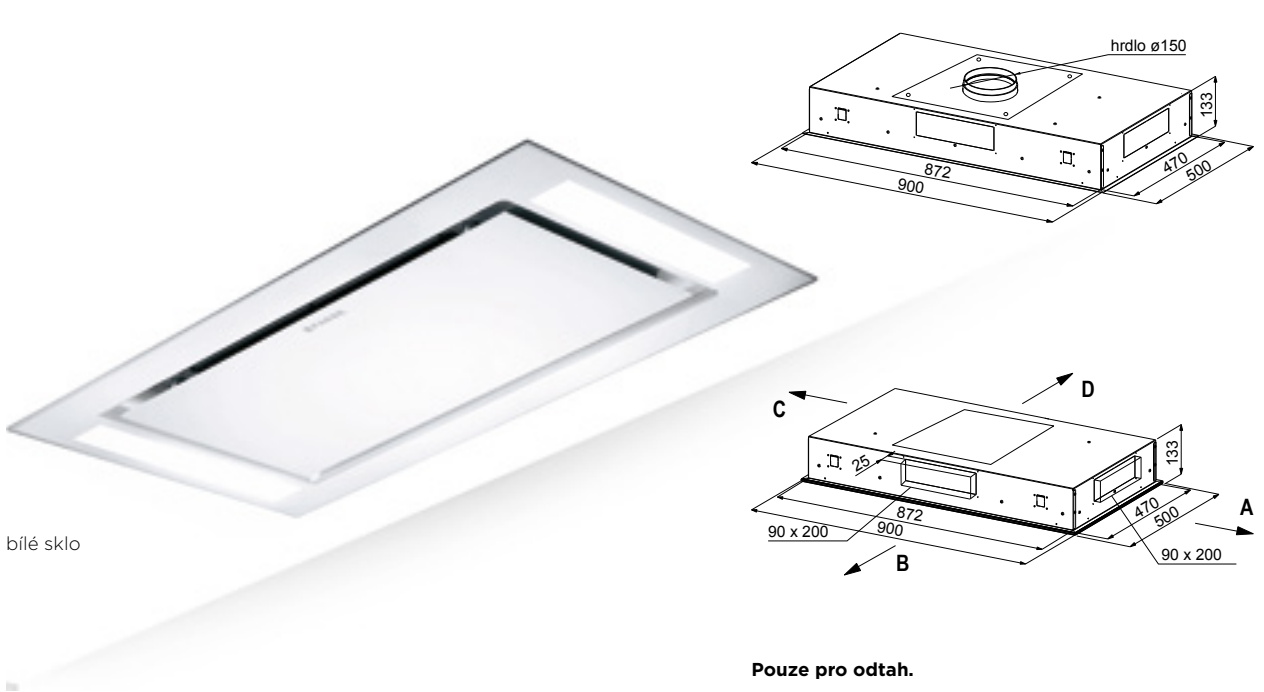

bílé sklo

Pouze pro odtah.
Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HEAVEN GLASS 2.0 RB

HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 RB kód 110.0360.434 (bez motoru)


30 670 Kč



Odsavač je kompatibilní s venkovní externí ventilační jednotkou Mistral (str. 149), nebo s vnitřní externí ventilační jednotkou EVJ M8K (str. 147).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 110.0365.067 Venkovní externí ventilační jednotka Mistral
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC *	230	340	390	650	
Osvětlení 2 LED	Tlak *	340	480	500	530	Kód 4700011 Vnitřní externí ventilační jednotka EVJ M8K
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon *	90	170	200	270	
Výstupní průměr 150 / 90 x 220 mm	Hlučnost *	53	61	66	68	
Šířka 900 mm	Rychlosti	1	2	3	INT	
Energetická třída B * A **	Výkon dle IEC **	290	400	560	700	
	Tlak **	430	490	530	560	
	Příkon **	190	230	255	270	
	Hlučnost **	53	62	70	72	

* Údaje platí pro externí ventilační jednotku Mistral - str. 149
** Údaje platí pro externí ventilační jednotku EVJ M8K - str. 147

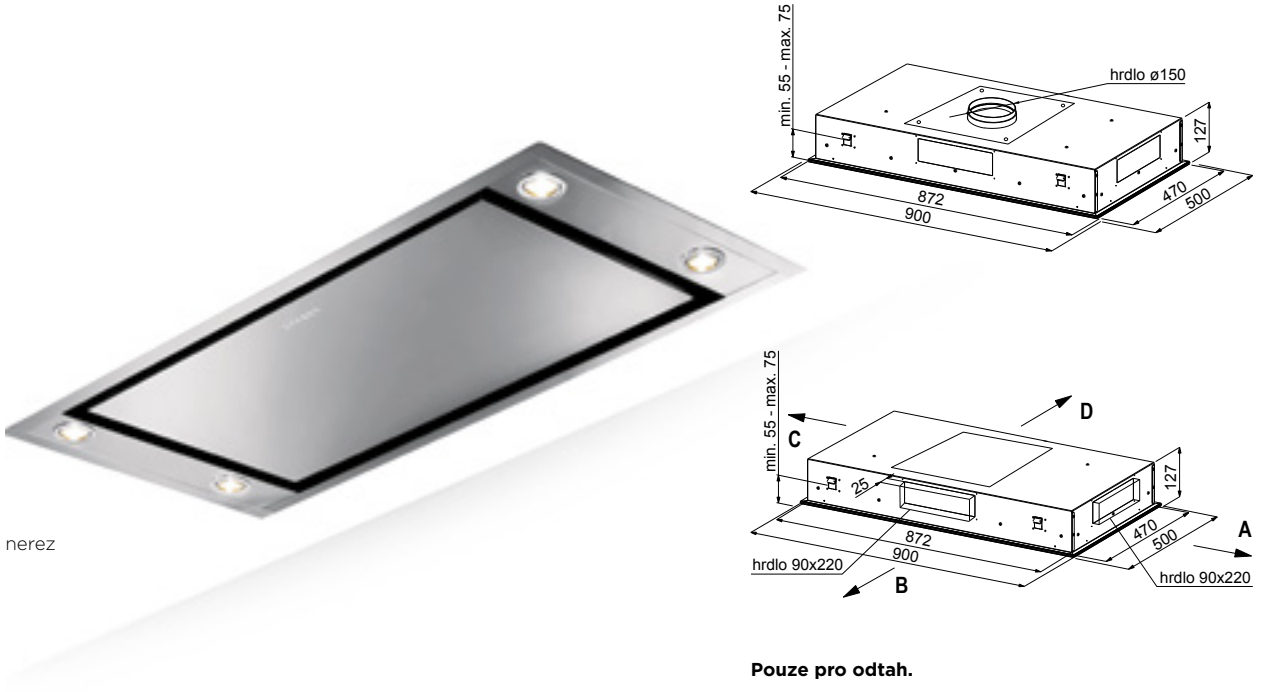

nerez

Pouze pro odtah.
Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HEAVEN 2.0 RB

HEAVEN 2.0 X A90 RB kód 110.0360.483 (bez motoru)

19 490 Kč



Odsavač je kompatibilní s venkovní externí ventilační jednotkou Mistral (str. 149), nebo s vnitřní externí ventilační jednotkou EVJ M8K (str. 147).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 110.0365.067 Venkovní externí ventilační jednotka Mistral
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Výkon dle IEC *	230	340	390	650	
Osvětlení 2 LED	Tlak *	340	480	500	530	Kód 4700011 Vnitřní externí ventilační jednotka EVJ M8K
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon *	90	170	200	270	
Výstupní průměr 150 / 90 x 220 mm	Hlučnost *	53	61	66	68	
Šířka 900 mm	Rychlosti	1	2	3	INT	
Energetická třída B * A **	Výkon dle IEC **	290	400	560	700	
	Tlak **	430	490	530	560	
	Příkon **	190	230	255	270	
	Hlučnost **	53	62	70	72	

* Údaje platí pro externí ventilační jednotku Mistral - str. 149
** Údaje platí pro externí ventilační jednotku EVJ M8K - str. 147

Nástěnné odsavače

bílá / antická měď (OC)



bílá / imitace betonu (DGC)



bílá / titanová se šrafováním (CT)




bílá / tmavě šedá mat (DG MATT)



reddot award 2017
winner

Faber znovu zdokonalil vertikální odsavač Talika, oceněný nejvýznamnější mezinárodní cenou **reddot award 2017** za nejlepší design.

Nová technologie motoru Nautilus umožnila vytvořit první skutečně vertikální digestoř, zvyšuje výkonnost a přináší do vaší kuchyně ještě větší snížení hluku. Nabízí bezkonkurenční komfort lehké, ultra tenké digestoře, která je nyní k dispozici také v nové povrchové úpravě.

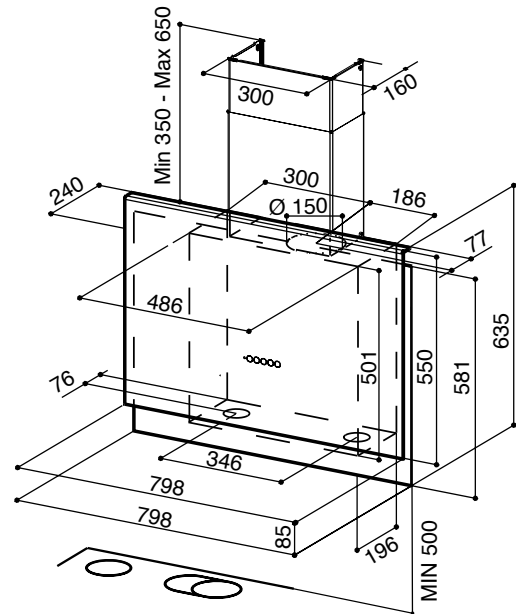

Minimální vzdálenost od varné desky **500 mm**.
Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.
Barva těla a kominů: RAL Design 000 85 00

TALIKA

TALIKA DG MATT A80 kód 330.0543.972
TALIKA DGC A80 kód 330.0540.786

30 990 Kč **TALIKA CT A80** kód 330.0540.785
34 720 Kč **TALIKA OC A80** kód 330.0540.784

34 720 Kč
34 720 Kč

na objednávku



volitelné




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá / tmavě šedá mat (DG MATT) Bílá / imitace betonu (DGC) Bílá / titanová se šrafováním (CT) Bílá / antická měď (OC)	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0540.783 F22 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	200	300	410	560	
	Tlak	360	470	560	650	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Příkon	100	110	120	135	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení 2 LED	Hlučnost	51	59	66	72	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						
Výstupní průměr 150 / 120 mm						
Šířka 800 mm						
Energetická třída A						



nerez / černá mat



černé sklo / nerez

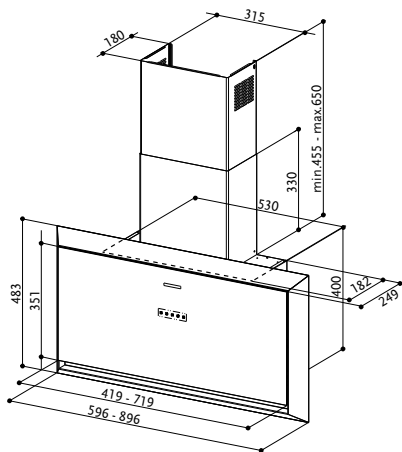

TWICE

TWICE ARIES X/BK MATT A60 kód 330.0541.076
TWICE ARIES X/BK MATT A90 kód 330.0541.073

37 290 Kč **TWICE ARIES BK GLASS/X A60** kód 330.0541.074
39 990 Kč **TWICE ARIES BK GLASS/X A90** kód 330.0541.075

37 290 Kč
39 990 Kč

na objednávku



volitelné




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / černá mat Černé sklo / nerez	Rychlosti 1 2 3 INT BOOST	Kód 112.0540.783 F22 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Výkon dle IEC 180 250 410 500 610	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Osvětlení LED	Tlak 220 290 500 510 540	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon 50 70 140 150 280	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost 40 45 57 61 66	
Šířka 600 / 900 mm		
Energetická třída A+		
Počet motorů 2		



niklově černá / černé sklo



bílá / bílé sklo

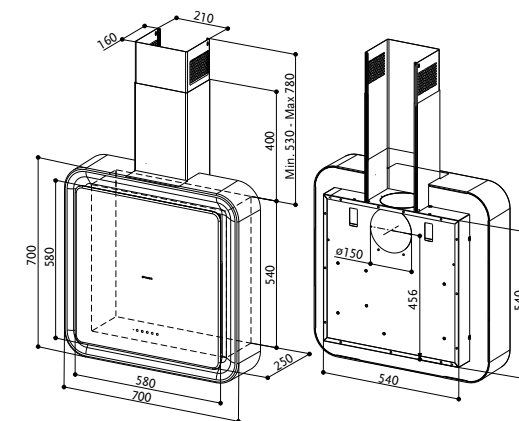

PYANA

PYANA ARIES WH A70 kód 335.0541.003
PYANA ARIES BN/BK A70 kód 335.0541.004

43 240 Kč
43 240 Kč

na objednávku



volitelné




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá / bílé sklo Niklově černá / černé sklo	Rychlosti 1 2 3 INT BOOST	Kód 112.0540.783 F22 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Výkon dle IEC 180 250 435 620 750	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Osvětlení LED	Tlak 210 280 490 520 550	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon 55 65 130 145 280	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost 40 45 57 66 70	
Šířka 700 mm		
Energetická třída A++		
Počet motorů 2		



bilá / bílé sklo s transparentním okrajem



černá / černé sklo s transparentním okrajem

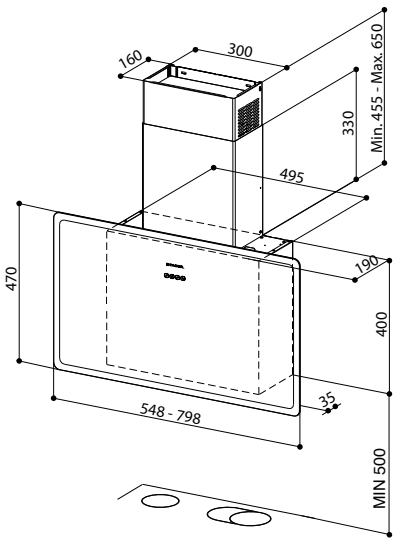

Minimální vzdálenost od varné desky
500 mm.

GLAM-FIT

GLAM-FIT BK A55 kód 330.0528.270
GLAM-FIT BK A80 kód 330.0528.269

15 390 Kč
16 120 Kč

GLAM-FIT WH A55 kód 330.0528.301
GLAM-FIT WH A80 kód 330.0528.302

16 120 Kč
16 840 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černá / černé sklo s transparentním okrajem Bílá / bílé sklo s transparentním okrajem		Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0540.783 F22 Uhlíkový filtr
		Výkon dle IEC	190	250	400	570	
Ovládání Dotykové Squarcle		Tlak	300	450	540	650	Kód 112.0569.164 Sada komínů 990 BK
Osvětlení 2 LED		Příkon	100	115	120	125	Kód 112.0569.163 Sada komínů 990 WH
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce		Hlučnost	52	58	67	73	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm							Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 550 / 800 mm							
Energetická třída A							



Sil & Still



Řada Still odsavačů Faber, tvořená modely ONYX ve stropním, vertikálním a T provedení (vše ve třídě A++), nyní přichází se Sil & Still technologií. Pečlivým studiem proudění vzduchu uvnitř digestoře byl vyvinut speciální izolační materiál, který je použit v místech, kde se vytváří největší hluk.

Sil & Still + funkce ECO: od 52 k 40 dB(A).

Díky technologii Sil & Still mají všechny odsavače řady Still hlučnost pouze 52 dB(A) na nejvyšší rychlostní stupeň. Navíc při zvolení funkce ECO, která kombinuje účinky Sil & Still technologie s výhodami exkluzivního Brushless motoru, přejde digestoř do ultrazvukového pásma, a produkuje méně než 40 dB(A).

Stejně тихо jako v knihovně, s přidaným bonusem minimální spotřeby!

Aktivní 24 hodin denně.

Režim ECO se aktivuje stisknutím tlačítka ECO na ovládacím panelu digestoře. Režim zůstává aktivní po dobu 24 hodin před automatickým vypnutím, funkce je potvrzena zeleným světlem. ECO režim je ideální způsob, jak zajistit plynulou výměnu vzduchu v kuchyni tiše a levně.

Řada produktů Still



ONYX-C (str. 51)

ONYX-V (str. 77)


ONYX-T (str. 97)



A++
52 dB(A) na nejvyšší rychlost
FUNKCE ECO: výměna vzduchu s minimální spotřebou a hlučností



černé sklo / nerez

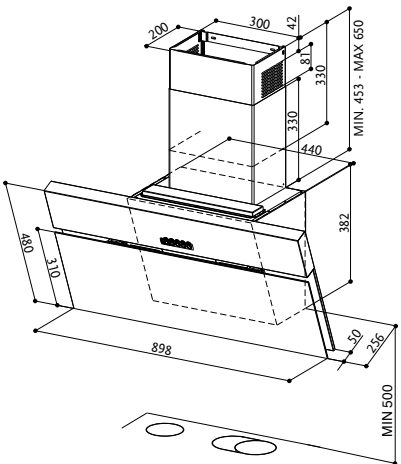

Minimální vzdálenost od varné desky **500 mm.**
Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

ONYX-V

ONYX-V X/V A90 kód 330.0543.437 32 890 Kč

volitelné


ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černé sklo / nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	BOOST	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Výkon dle IEC	210	310	370	590	780	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	390	400	420	480	530	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	55	60	40	90	170	Kód 112.0250.289 Sada komínů 990 X
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	46	51	52	63	69	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 900 mm							Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída A++							

Síla ušlechtilého materiálu

Klíčovou roli v designu tohoto odsavače hraje materiál, který je velmi odolný a elegantní. Grexia je vyrobena z porcelánové kameniny, která napodobuje vzhled přírodního mramoru a zároveň má skvělé vlastnosti, jako je snadné čištění a vynikající trvanlivost. Nelze přehlédnout ani výrazné linie a estetickou čistotu.

černá / tmavě šedá kamenina

nerez / světle šedá kamenina

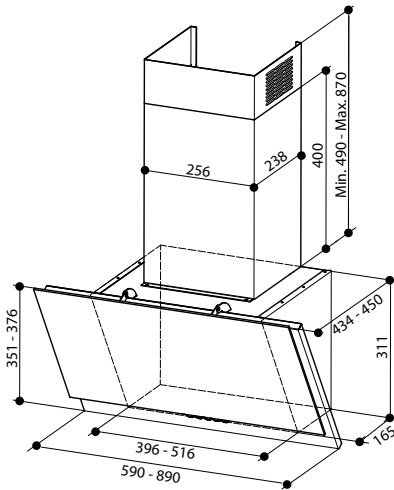

Minimální vzdálenost od varné desky
450 / 650 mm (plyn).

GREXIA GRES DG/BK A60 kód 330.0543.464
GREXIA GRES DG/BK A90 kód 330.0543.465

11 350 Kč
12 960 Kč

GREXIA GRES LG/X A60 kód 330.0543.467
GREXIA GRES LG/X A90 kód 330.0543.468

11 350 Kč
12 960 Kč


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černá / tmavě šedá kamenina Nerez / světle šedá kamenina	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	300	480	620	690	
Ovládání Dotykové Squarcle	Tlak	340	430	470	480	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	53	64	69	72	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 600 / 900 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída C						



nerez / bílé sklo



černá / černé sklo

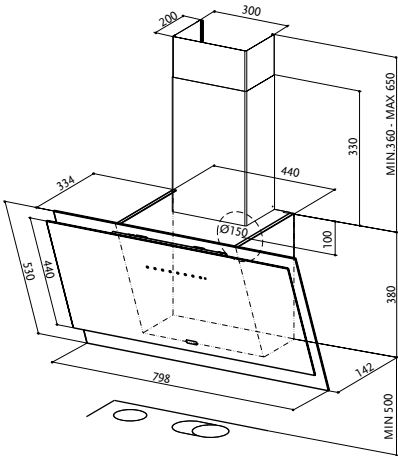

Minimální vzdálenost od varné desky
500 mm.

Volitelný výstup horní / zadní.

BLACK TIE BRS PLUS WH A80 kód 330.0549.475
BLACK TIE BRS PLUS BK A80 kód 330.0549.476

29 755 Kč
28 821 Kč


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


volitelné


ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / bílé sklo Černá / černé sklo	Rychlosti	1	2	3	4	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	200	390	500	620	780	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Ovládání Dotykové	Tlak	400	465	495	505	550	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Osvětlení 2 LED	Příkon	58	61	69	104	180	Kód 112.0252.439 Sada pro recirkulaci černá
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	43	57	62	67	72	Kód 112.0252.442 Sada pro recirkulaci bílá
Výstupní průměr 150 / 120 mm							Kód 112.0327.632 Sada pro recirkulaci nerez
Šířka 800 mm							Kód 112.0250.290 Sada komínů 990 BK
Energetická třída A++							Kód 112.0250.289 Sada komínů 990 X
							Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
							Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
							Kód 4999996 Sada EVJ 4



nerez / bílé sklo



černá / černé sklo

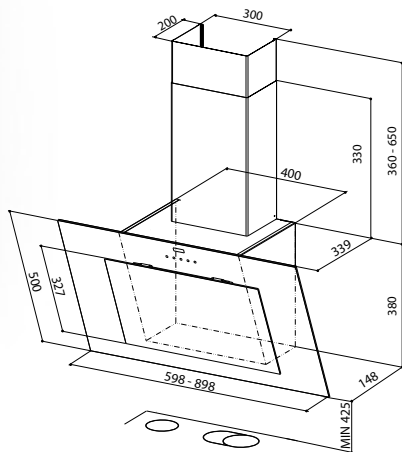

Minimální vzdálenost od varné desky
425 mm.

NORTHIA EV8 BK/X A60 kód 110.0334.103
NORTHIA EV8 BK/X A90 kód 110.0334.104

18 150 Kč
19 210 Kč

NORTHIA EV8 W/X A60 kód 110.0334.105
NORTHIA EV8 W/X A90 kód 110.0334.106

18 990 Kč
20 390 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černá / černé sklo Nerez / bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	300	410	580	720	
Ovládání Dotykové	Tlak	430	490	530	560	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0327.632 Sada pro recirkulaci nerezová
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	52	59	66	70	Kód 112.0252.442 Sada pro recirkulaci černá
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 112.0250.290 Sada komínů 990 BK
Šířka 600 / 900 mm						Kód 112.0250.289 Sada komínů 990 X
Energetická třída A+						Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
						Kód 4999996 Sada EVJ 4
						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci



nerez / černé sklo



nerez / bílé sklo

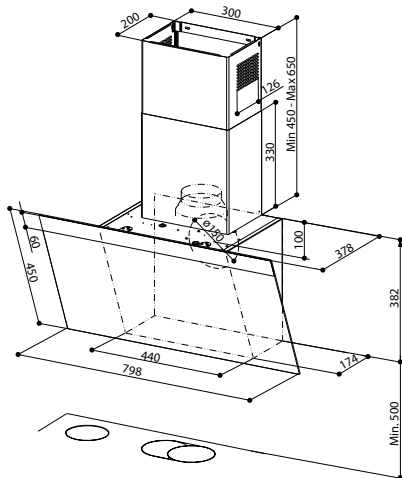

Minimální vzdálenost od varné desky
500 mm.

Volitelný výstup horní / zadní.

DAISY_B EG6 BK A55 kód 330.0529.064
DAISY_B EG6 BK A80 kód 330.0529.063


11 650 Kč
12 890 Kč

DAISY_B EG6 WH A55 kód 330.0529.065
DAISY_B EG6 WH A80 kód 330.0529.061

11 990 Kč
13 370 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / černé sklo Nerez / bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	290	430	510	550	
Ovládání Dotykové	Tlak	215	280	300	320	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Příkon	90	105	125	140	Kód 112.0250.289 Sada komínů 990 X
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	56	63	68	70	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 550 / 800 mm						
Energetická třída C						



STEELMAX EV8 BK/X A55 kód 330.0538.524
STEELMAX EV8 BK/X A80 kód 330.0538.526

12 050 Kč
12 960 Kč

STEELMAX EV8 WH/X A55 kód 330.0538.525
STEELMAX EV8 WH/X A80 kód 330.0538.523

12 470 Kč
13 460 Kč



voliteľné

voliteľné

82 / FABER




23 430 Kč
23 430 Kč
23 430 Kč

! na objednávku



volitelné




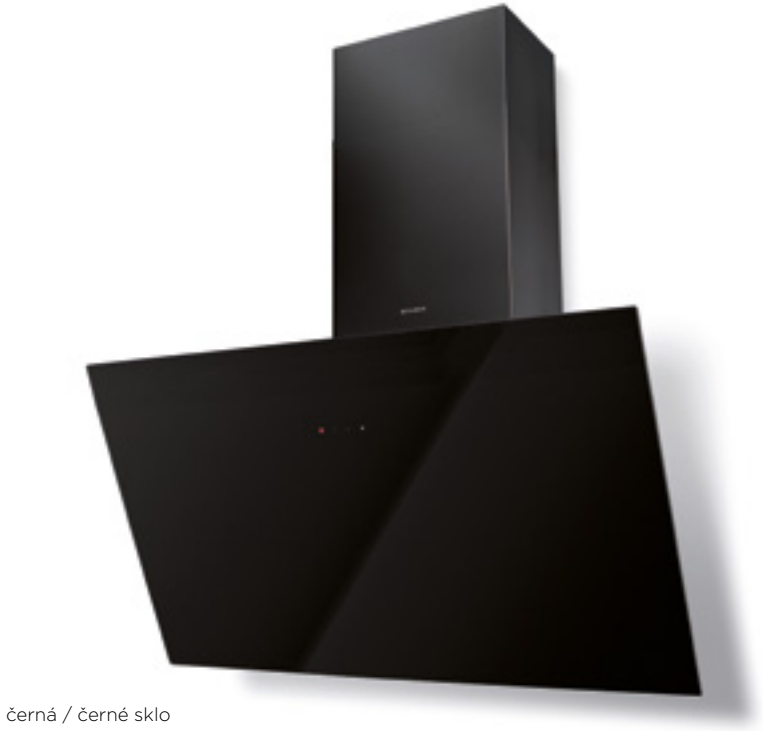

černá / černé sklo



bílá / bílé sklo

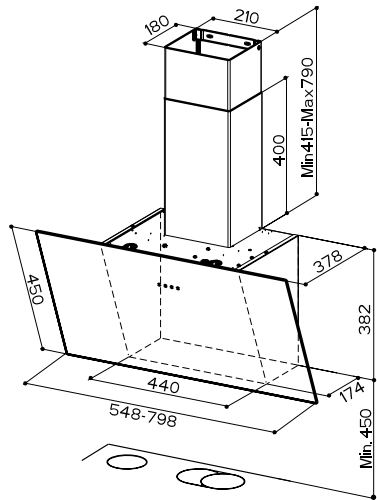

Minimální vzdálenost od varné desky
450 mm.

TWEET EV8 BK A55 kód 330.0529.664
TWEET EV8 BK A80 kód 330.0529.666

9 920 Kč
10 740 Kč

TWEET EV8 WH A55 kód 330.0529.665
TWEET EV8 WH A80 kód 330.0529.667

10 270 Kč
10 990 Kč

- 
volitelné
- 
volitelné
- 
volitelné
- 
- 
- 
- 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černá / Černé sklo Bílá / Bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	300	470	620	700	
Ovládání Dotykové	Tlak	340	440	480	500	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0252.439 Sada pro recirkulaci bílá
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	53	63	68	71	Kód 112.0252.442 Sada pro recirkulaci černá
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 550 / 800 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída C						Kód 4999996 Sada EVJ 4
						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci
						Kód 4999994 Úprava pro centrální odtah



krémově bílá




bílá mat



černá mat



THALIA s komínem

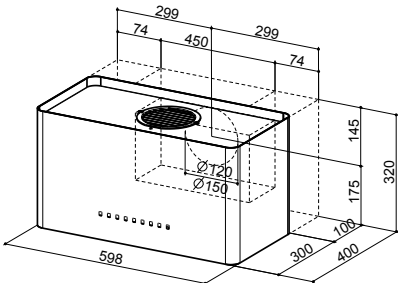

Volitelný výstup horní / zadní.

THALIA BK MATT F60 kód 110.0437.124
THALIA WH MATT F60 kód 110.0324.923

22 230 Kč
22 230 Kč

THALIA CREAM F60 kód 110.0324.926

22 230 Kč

- 
volitelné
- 
volitelné
- 
- 
- 
- 
- 
- 
volitelné
- 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Černá mat Bílá mat Krémově bílá	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	280	420	560	650	
Ovládání Dotykové	Tlak	420	500	550	580	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED obvodové	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	49	59	66	69	Kód 112.0327.633 Teleskopický komín bílá mat
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 112.0329.962 Teleskopický komín krémově bílá
Šířka 600 mm						Kód 112.0437.743 Teleskopický komín černá mat
Energetická třída B						Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná

mosazná patina (OB)



méděná patina (OC)



černá mat (CI)




tmavě šedá mat (DG MATT)




kovová patina (OM)



cementově šedá mat (CG MATT)

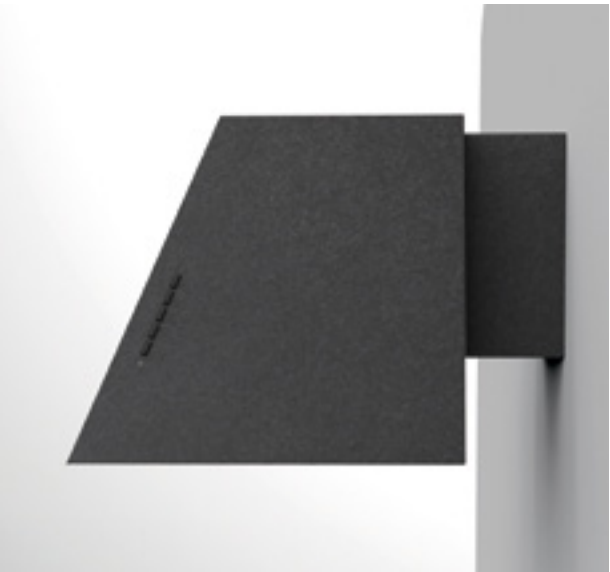

Sada pro zadní odtah (volitelné).

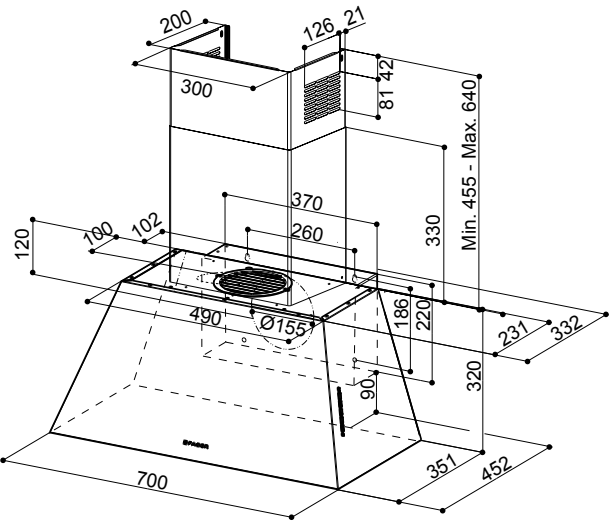

Volitelný výstup horní / zadní.

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

CHLOE

CHLOE EV8 DG MATT A70 kód 110.0458.989	20 560 Kč	CHLOE EV8 OB A70 kód 110.0456.177	32 810 Kč
CHLOE EV8 CG MATT A70 kód 110.0459.033	20 560 Kč	CHLOE EV8 OC A70 kód 110.0456.174	32 810 Kč
CHLOE EV8 CI A70 kód 110.0456.175	30 840 Kč	CHLOE EV8 OM A70 kód 110.0456.129	32 810 Kč

na objednávku




ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Tmavě šedá mat Cementově šedá mat Černá mat Mosazná patina Méděná patina Kovová patina	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0490.263 Sada pro zadní odtah DG MATT
	Výkon dle IEC	300	420	590	700	Kód 112.0490.264 Sada pro zadní odtah CG MATT
	Tlak	440	500	540	550	Kód 112.0490.261 Sada pro zadní odtah CI
	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0490.262 Sada pro zadní odtah OB
	Hlučnost	51	59	66	69	Kód 112.0490.250 Sada pro zadní odtah OC
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky						Kód 112.0490.249 Sada pro zadní odtah OM
Osvětlení LED						Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 700 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída A						



černá mat (CI)




cementově šedá (CG)

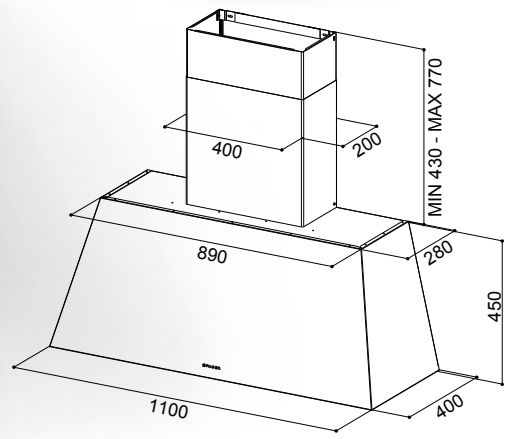

CHLOE XL


CHLOE XL CG MATT A110 kód 321.0506.535 21 990 Kč
CHLOE XL CI A110 kód 321.0506.536 29 130 Kč

na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Cementově šedá mat Černá mat	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Otočné ovladače	Výkon dle IEC	280	420	570	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED	Tlak	200	260	320	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	90	105	140	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	51	60	67	
Šířka 1100 mm					
Energetická třída C					



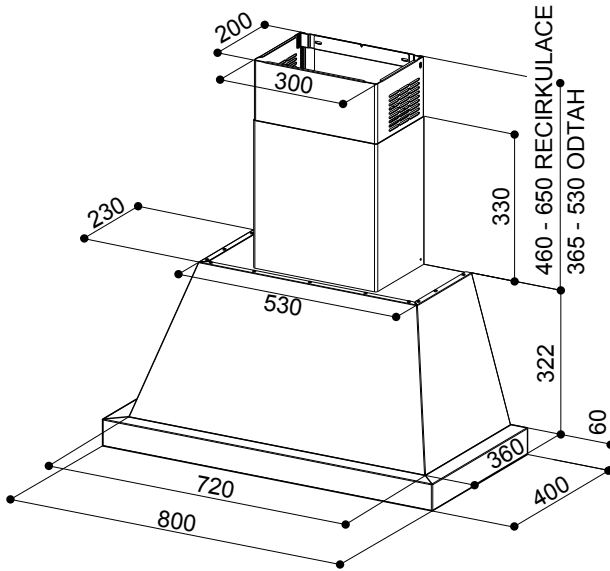

THEA

THEA EV8 WH MATT A80 bez rámu kód 321.0517.783 14 690 Kč
THEA EV8 DG MATT A80 bez rámu kód 321.0517.784 15 990 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá mat Tmavě šedá mat		Rychlosti	1	2	3	INT	Kód R0009030 Rám 80 BUK nemořený
		Výkon dle IEC	320	480	640	750	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka		Tlak	340	460	490	500	Kód 112.0516.434 Rám 80 DUB mořený
Osvětlení LED		Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0516.433 Rám 80 nerez
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce		Hlučnost	51	61	67	70	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Výstupní průměr 150 / 120 mm							Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Šířka 800 mm							Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Energetická třída C							Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná

bílá mat + obruba dub



tmavě šedá mat + obruba buk





bílá mat + obruba nerez



tmavě šedá mat + obruba nerez



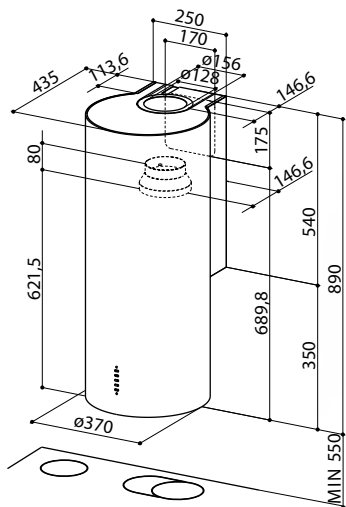

bilá

Minimální vzdálenost od varné desky **550 mm**.

CYLINDRA GLOSS PLUS

CYLINDRA GLOSS PLUS EV8 WH A37 kód 335.0492.565

20 320 Kč




volitelné



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	280	420	580	680	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení Micro LED	Tlak	430	500	530	545	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	56	62	68	71	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 370 mm						

Energetická třída
A

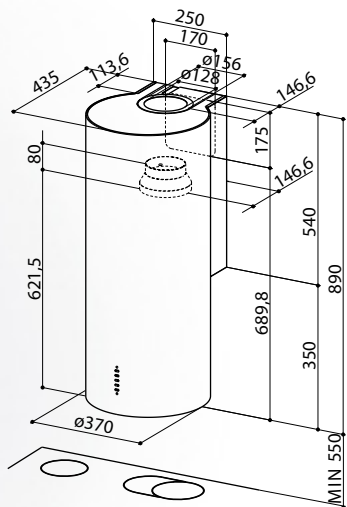

nerez

Minimální vzdálenost od varné desky **550 mm**.

CYLINDRA

CYLINDRA EV8 X A37 kód 110.0332.307

15 210 Kč




volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	300	460	600	660	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	330	420	470	500	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	52	60	67	70	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 370 mm						

Energetická třída
C



nerez

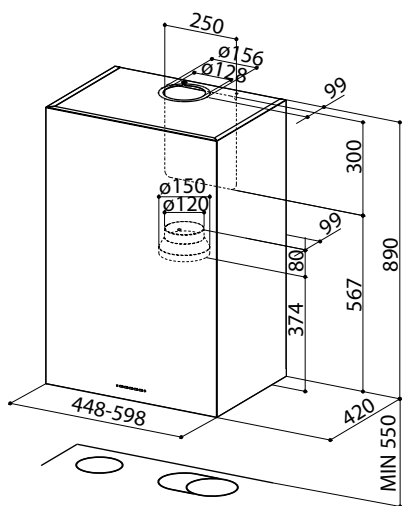

Minimální vzdálenost od varné desky
550 mm.

bílá

CUBIA PLUS

CUBIA GLOSS PLUS

CUBIA PLUS EV8 X A45 kód 335.0502.080
CUBIA PLUS EV8 X A60 kód 335.0502.091

13 970 Kč
14 450 Kč

CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A45 kód 335.0502.094
CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A60 kód 335.0502.095

15 220 Kč
15 990 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Bílá	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka + displej	Výkon dle IEC	300	470	600	670	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	350	440	490	500	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	50	58	65	69	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 450 / 600 mm						
Energetická třída B						



ONYX-T

Sil & Still



Řada Still odsavačů Faber, tvořená modely ONYX ve stropním, vertikálním a T provedení (vše ve třídě A++), nyní přichází se Sil & Still technologií. Pečlivým studiem proudění vzduchu uvnitř digestoře byl vyvinut speciální izolační materiál, který je použit v místech, kde se vytváří největší hluk.

Sil & Still + funkce ECO: od 52 k 40 dB(A).

Díky technologii Sil & Still mají všechny odsavače řady Still hlučnost pouze 52 dB(A) na nejvyšší rychlostní stupeň. Navíc při zvolení funkce ECO, která kombinuje účinky Sil & Still technologie s výhodami exkluzivního Brushless motoru, přejde digestoř do ultrazvukového pásma, a produkuje méně než 40 dB(A).

Stejně тихо jako v knihovně, s přidaným bonusem minimální spotřeby!

Aktivní 24 hodin denně.

Režim ECO se aktivuje stisknutím tlačítka ECO na ovládacím panelu digestoře. Režim zůstává aktivní po dobu 24 hodin před automatickým vypnutím, funkce je potvrzena zeleným světlem. ECO režim je ideální způsob, jak zajistit plynulou výměnu vzduchu v kuchyni tiše a levně.

Řada produktů Still



ONYX-C (str. 51)

ONYX-V (str. 77)


ONYX-T (str. 97)



A++
52 dB(A) na nejvyšší rychlost
FUNKCE ECO: výměna vzduchu s minimální spotřebou a hlučností



nerez / černé sklo

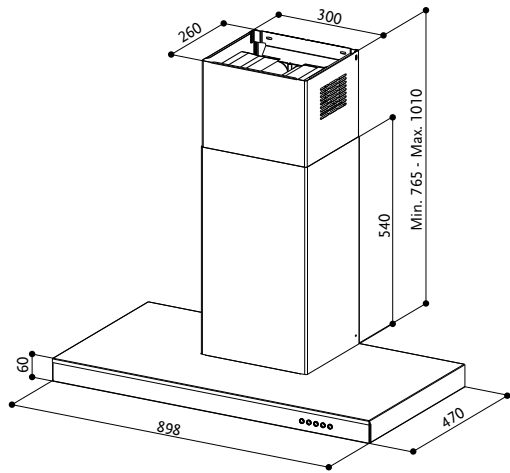

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

ONYX-T

ONYX-T X/V A90 kód 325.0541.070

24 750 Kč



volitelné




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / černé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	BOOST	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Výkon dle IEC	240	300	380	550	750	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED	Tlak	360	400	450	460	500	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	55	60	70	100	170	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	45	50	52	63	68	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 900 mm							
Energetická třída A++							



nerez



bílá mat

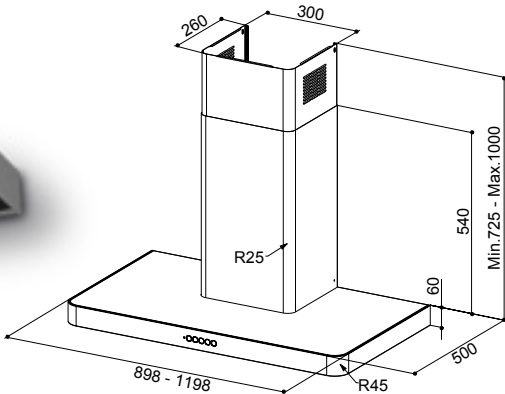

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

T-LIGHT

T-LIGHT EV8 X A90 kód 110.0456.267
T-LIGHT EV8 WH MATT A90 kód 110.0456.269

24 990 Kč
26 830 Kč

T-LIGHT EV8 X A120 kód 110.0456.268
T-LIGHT EV8 WH MATT A120 kód 110.0456.270

26 470 Kč
28 230 Kč

na objednávku



volitelné


volitelné



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Bílá mat	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Výkon dle IEC	290	420	580	690	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED obvodové	Tlak	410	470	520	530	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	50	58	65	68	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 900 / 1200 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída A						



nerez / černé sklo

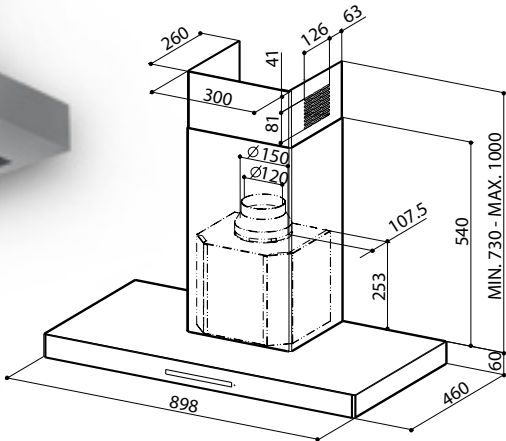

LOOK

LOOK PLUS BRS X/V A90 kód 325.0549.477

18 862 Kč



volitelné


volitelné

volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / Černé sklo	Rychlosti	1	2	3	4	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové	Výkon dle IEC	200	410	500	620	740	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	400	465	495	505	550	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Nerezový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	58	61	69	104	180	Kód 112.0157.252 Prodloužený komín nerez
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	38	56	61	65	70	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 900 mm							Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída A++							Kód 4999996 Sada EVJ 4
							Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci



nerez

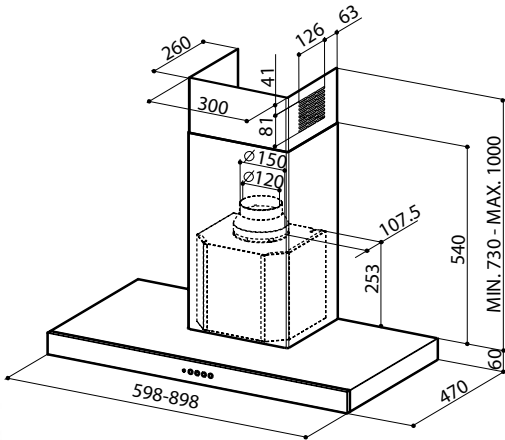

STILO EV8

STILO SP EV8 X A60 kód 110.0255.54111 110 Kč

STILO SP EV8 X A90 kód 110.0255.54211 820 Kč


volitelné


volitelné


volitelné






ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	300	460	620	700	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	330	430	490	500	Kód 112.0157.252 Prodloužený komín nerez
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	52	62	69	71	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 600 / 900 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída B						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci



nerez

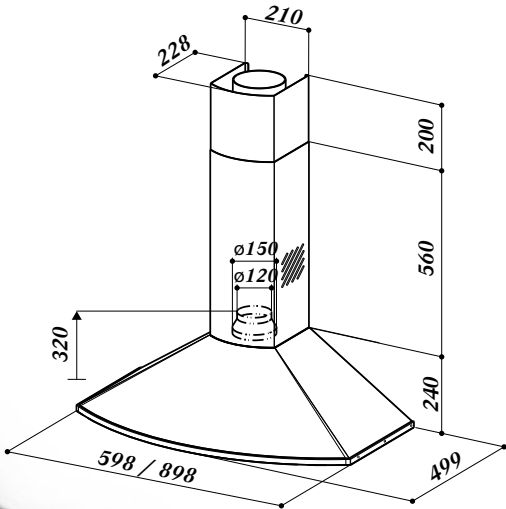

TENDER

TENDER EV8 X A60 kód 110.0256.9107 740 Kč


TENDER EV8 X A90 kód 110.0256.9317 990 Kč


volitelné


volitelné



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3		Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Tlačítka	Výkon dle IEC	320	500	650		Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	330	430	490		Kód 112.0157.262 Prodloužený komín nerez
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	250		Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	53	63	68		Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 600 / 900 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída C						

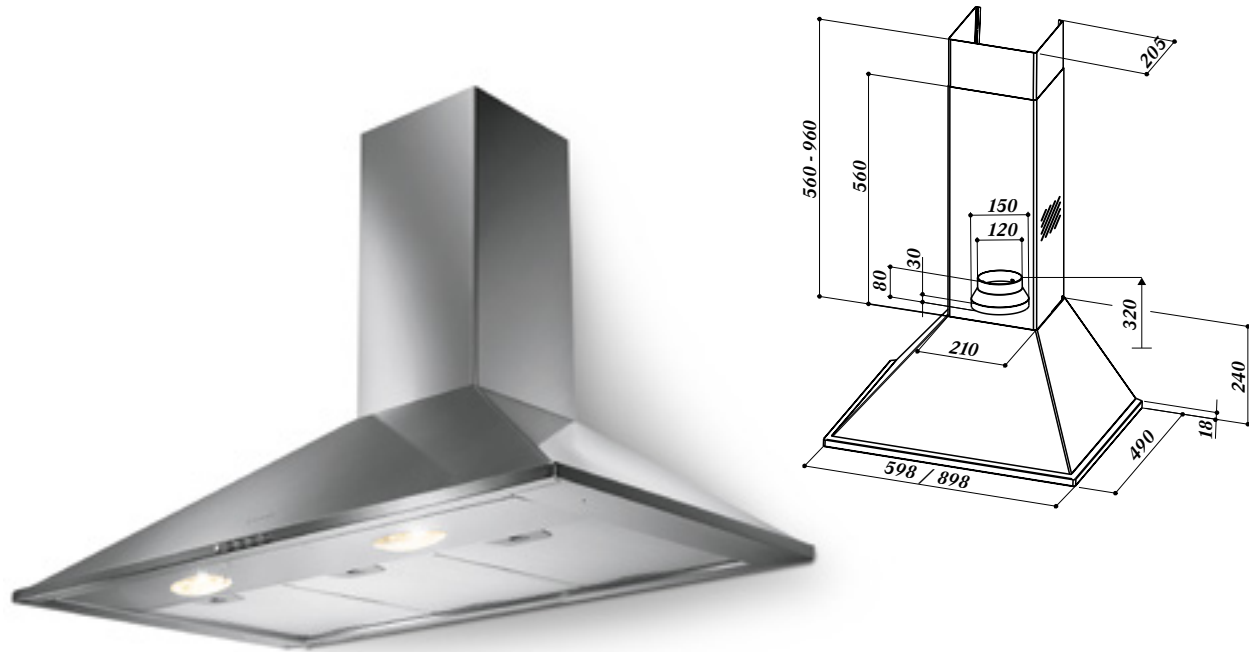

nerez


SYNTHESIS HIP

SYNTHESIS HIP PB X A60 kód 110.0037.262 6 920 Kč
SYNTHESIS HIP PB X A90 kód 110.0037.264 7 990 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Tlačítka	Výkon dle IEC	300	440	570	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	220	280	320	Kód 112.0157.257 Prodloužený komín nerez
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	90	105	140	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	57	64	71	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 600 / 900 mm	Kód 4999996 Sada EVJ 4				
Energetická třída D					

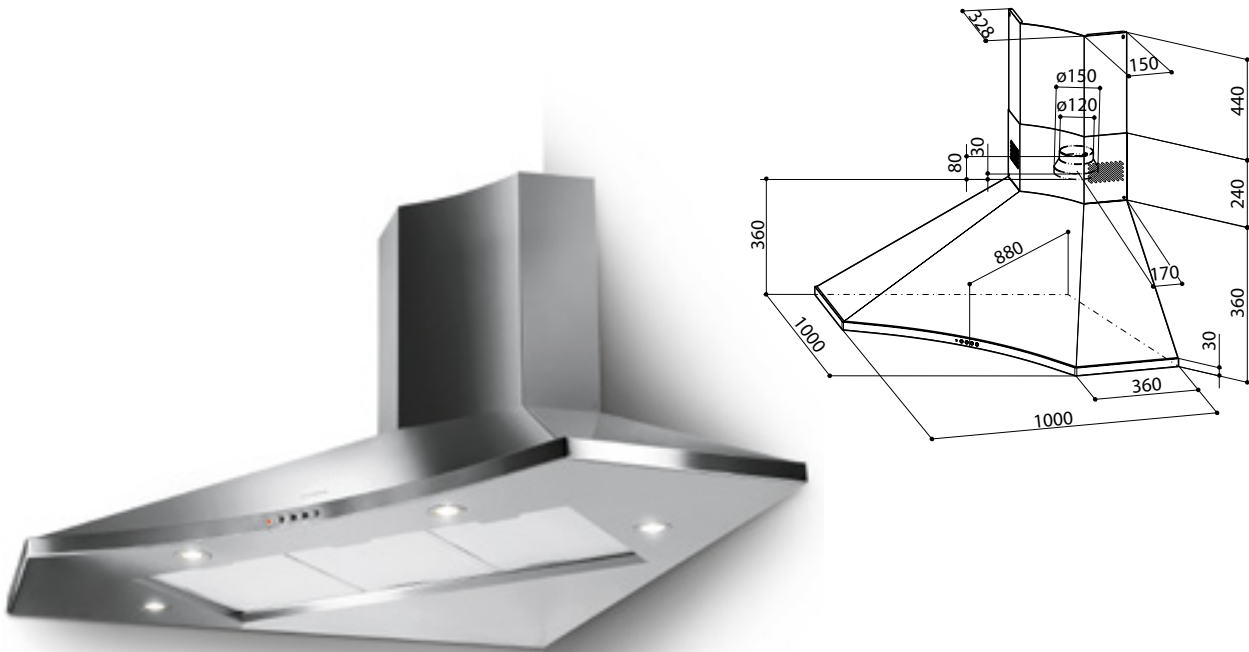

nerez

SOLARIS

SOLARIS EG6 X A100 kód 320.0538.968 19 417 Kč



volitelné

volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Tlačítka	Výkon dle IEC	300	440	570	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 4 LED	Tlak	220	280	320	Kód 112.0157.261 Prodloužený komín nerez
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	90	105	140	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	57	64	71	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 1000 x 1000 mm	Kód 4999996 Sada EVJ 4				
Energetická třída D	Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci				

Ostrůvkové odsavače






tmavě šedá mat + sada ráků pro recirkulaci dub

tmavě šedá mat + sada ráků pro recirkulaci nerez

tmavě šedá mat s komínem + rám buk

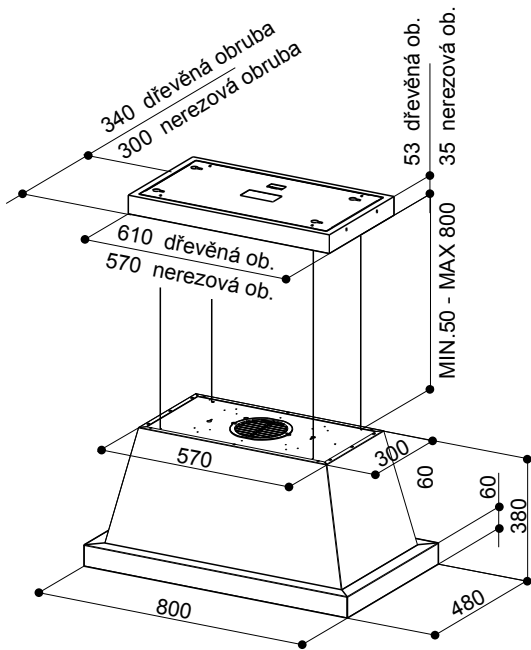

THEA ISOLA

THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 bez rámu kód 321.0517.781
THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 bez rámu kód 321.0517.782

16 970 Kč
17 980 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá mat Tmavě šedá mat		Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0516.428 * Komín s konstrukcí WH
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka		Výkon dle IEC	320	480	640	750	Kód 112.0516.430 * Komín s konstrukcí DG
Osvětlení 2 LED		Tlak	340	460	490	500	Kód R0009032 * Rám spodní 80 BUK nemořený
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce		Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0086.450 * Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm		Hlučnost	51	61	67	70	Kód 250406 * Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 800 mm							Kód SR009031 ** Sada ráků pro recirkulaci BUK nemořená
Energetická třída C							Kód 112.0516.432 ** Sada ráků pro recirkulaci DUB mořená
							Kód 112.0516.431 ** Sada ráků pro recirkulaci nerez
							Kód 112.0037.325 ** F8 Uhlíkový filtr

* Pro odtahovou verzi.
** Pro recirkulační verzi.


Sady ráků pro recirkulaci v provedení dub a nerez lze použít i v případě odtahu, nelze však objednat pouze část sady (bez krycí stropní desky).



černá mat



cementové šedá mat

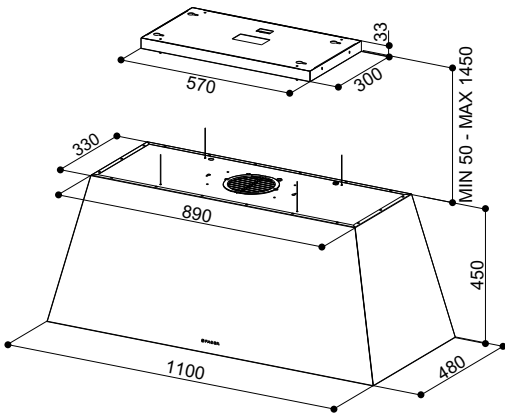

CHLOE XL ISOLA

CHLOE XL ISOLA CG MATT F110 kód 321.0506.537 23 490 Kč
CHLOE XL ISOLA CI F110 kód 321.0506.538 30 630 Kč

na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Cementové šedá mat Černá mat	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Otočné ovladače	Výkon dle IEC	280	420	570	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	200	260	320	Kód 112.0516.427 Komín s konstrukci CG
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	90	105	140	Kód 112.0516.426 Komín s konstrukci CI
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	51	60	67	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 1100 mm					Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída C					




tmavě šedá mat / imitace betonu



bílá mat / tibetské stříbro



nerez / patinovaný kov

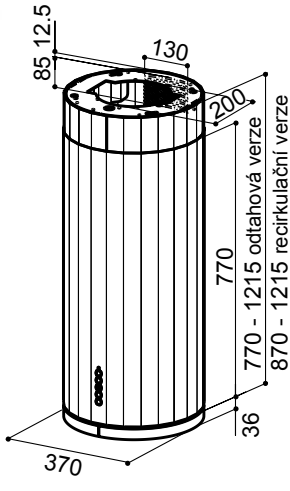

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

CORINTHIA ISOLA

CORINTHIA ISOLA EV8 WH MATT/TS A37 kód 110.0456.219 31 140 Kč
CORINTHIA ISOLA EV8 DG MATT/CONCRETE A37 kód 110.0456.220 31 140 Kč
CORINTHIA ISOLA EV8 X/OM A37 kód 110.0456.261 29 310 Kč

na objednávku




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá mat / tibetské stříbro Tmavě šedá mat / imitace betonu Nerez / patinovaný kov	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	260	365	480	600	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Tlak	390	500	510	530	
	Příkon	170	215	245	275	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Osvětlení Micro LED	Hlučnost	56	62	68	71	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Šířka 370 mm						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci
Energetická třída A						



bílá

černá

imitace betonu

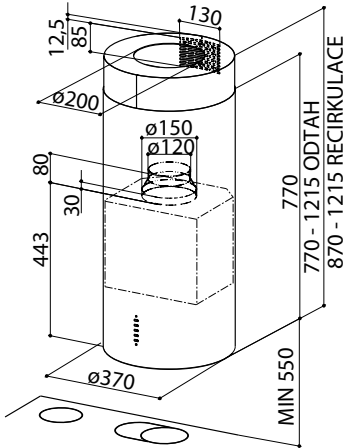


Minimální vzdálenost od varné desky
550 mm.

CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS EV8 WH A37 kód 335.0492.563
CYLINDRA ISOLA PLUS EV8 BK MATT A37 kód 335.0572.104
CYLINDRA ISOLA PLUS CONCRETE A37 kód 335.0492.564

24 650 Kč
24 650 Kč
40 380 Kč


model bude dostupný od jara 2019 na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá Černá mat Imitace betonu	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	280	420	580	680	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení Micro LED	Tlak	430	500	530	545	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	56	62	68	71	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 370 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída A						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci




nerez

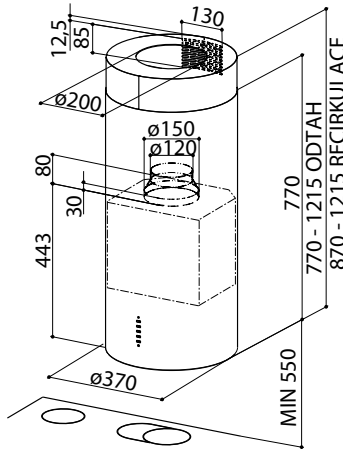

Minimální vzdálenost od varné desky
550 mm.

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 kód 110.0332.308

19 990 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	300	460	590	650	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	350	450	480	490	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0157.267 Prodloužený komín nerez
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	56	62	68	71	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 370 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída C						Kód 4999996 Sada EVJ 4
						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci



nerez



bílá mat

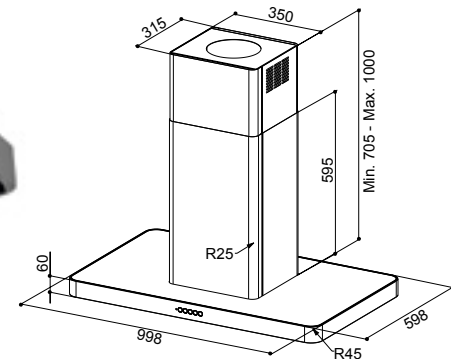

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

T-LIGHT ISOLA

T-LIGHT ISOLA EV8 X A100 kód 110.0456.264 **31 420 Kč**
T-LIGHT ISOLA EV8 WH MATT A100 kód 110.0456.265 **33 950 Kč**


volitelné


volitelné






volitelné








ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Bílá mat	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	290	420	580	690	
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Tlak	410	470	520	530	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED obvodové	Příkon	190	230	255	270	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	50	58	65	68	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 1000 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída A						



nerez

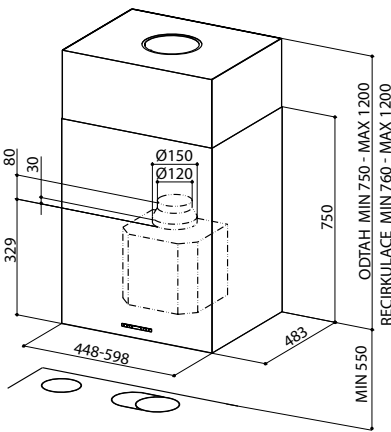

Minimální vzdálenost od varné desky
550 mm.

bílá

CUBIA ISOLA PLUS

CUBIA ISOLA GLOSS PLUS

CUBIA ISOLA PLUS EV8 X A45 kód 335.0502.096
CUBIA ISOLA PLUS EV8 X A60 kód 335.0502.097

28 590 Kč
29 670 Kč

CUBIA ISOLA GLOSS PLUS EV8 WH A45 kód 335.0502.099
CUBIA ISOLA GLOSS PLUS EV8 WH A60 kód 335.0502.100


25 530 Kč
27 130 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Bílá	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka + displej	Výkon dle IEC	300	470	610	670	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 4 LED	Tlak	340	430	490	500	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	53	60	67	70	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 450 / 600 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída C						



nerez / černé sklo

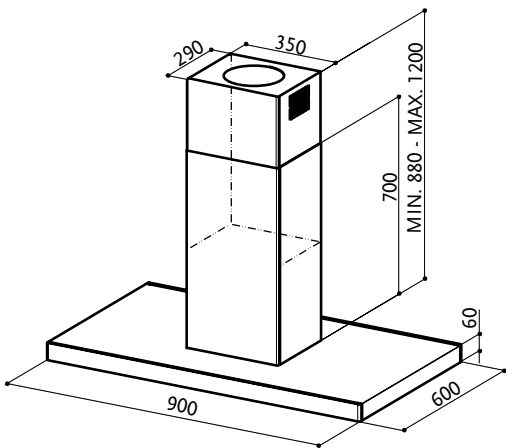


LOOK ISOLA PLUS BRS X/V A90 kód 325.0549.478

28 990 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE						PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / Černé sklo	Rychlosti	1	2	3	4	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové	Výkon dle IEC	200	410	500	620	740	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 4 LED	Tlak	400	465	495	505	550	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Tukový filtr Nerezový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	58	61	69	104	180	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	38	56	61	65	70	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 900 mm							Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída A++							

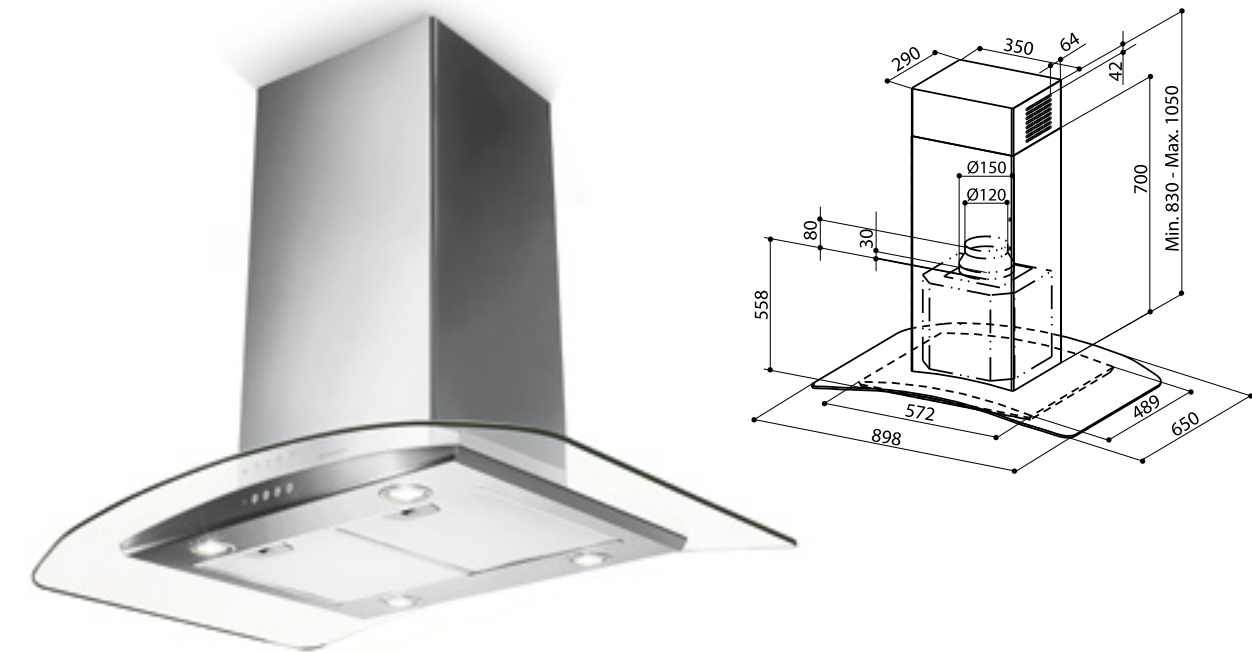


nerez / sklo

TRATTO ISOLA SP

TRATTO ISOLA SP EV8 X/V A90 kód 110.0157.074 18 550 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	300	480	620	700	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 4 LED	Tlak	330	430	480	500	Kód 112.0157.288 Nerezový filtr
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 620000308 Prodloužený komín nerezový + konstrukce
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	54	64	69	71	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 900 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída B						Kód 4999996 Sada EVJ 4
						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci

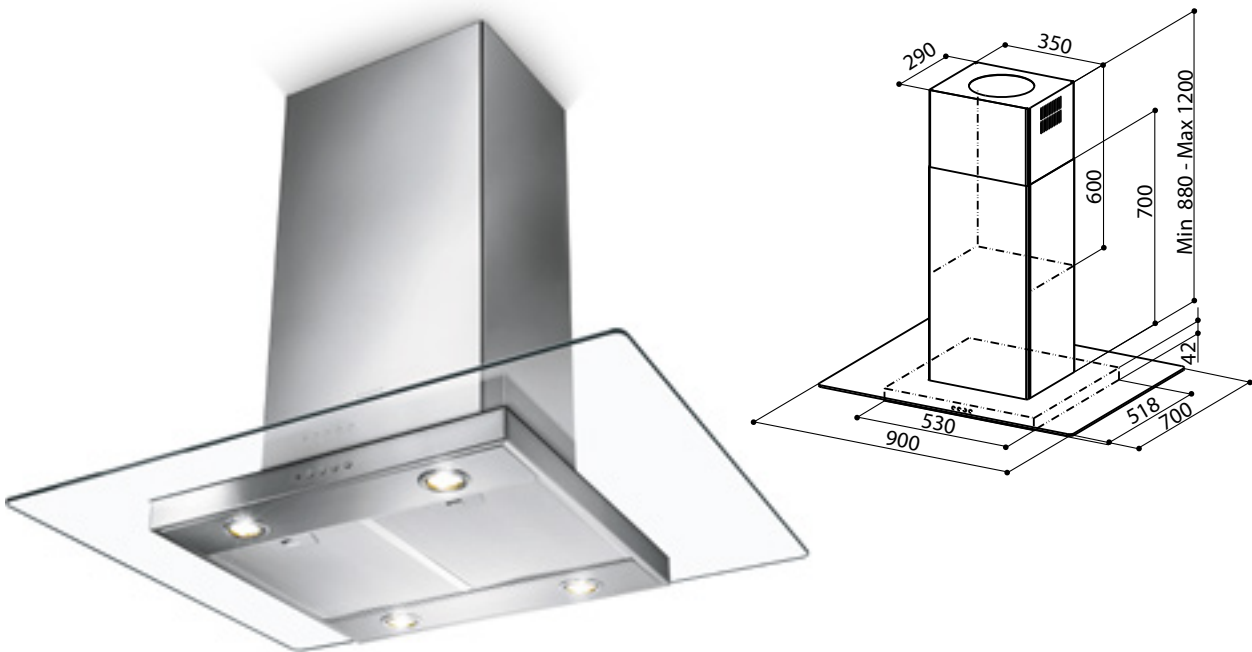

nerez / sklo

GLASSY ISOLA SP

GLASSY ISOLA SP EV8 X/V A90 kód 110.0157.076 16 990 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Výkon dle IEC	300	480	620	700	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 4 LED	Tlak	330	430	480	500	Kód 112.0157.288 Nerezový filtr
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 112.0157.288 Nerezový filtr
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	54	64	69	71	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Šířka 900 mm						Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Energetická třída B						Kód 4999996 Sada EVJ 4
						Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci

Vestavné a podvěsné



nerez

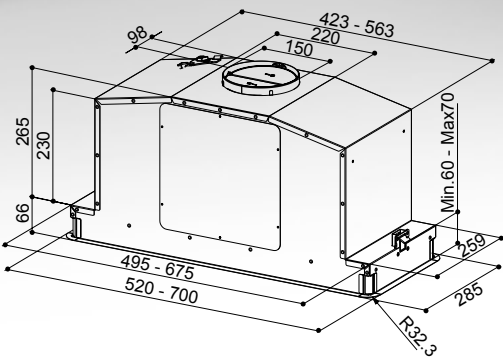

IN-LIGHT

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

IN-LIGHT EV8 X A52 kód 110.0456.213
IN-LIGHT EV8 X A70 kód 110.0456.215

18 690 Kč
19 750 Kč

IN-LIGHT EV8 WH MATT A52 kód 110.0456.216
IN-LIGHT EV8 WH MATT A70 kód 110.0456.218

19 990 Kč
21 160 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez Bílá mat	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	260	380	525	635	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky	Tlak	390	500	510	530	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení LED obvodové	Příkon	170	215	245	275	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Hlučnost	56	65	70	72	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Šířka 520 / 700 mm						
Energetická třída A						

STEAM OFF SYSTEM

konec kondenzaci par

Tento unikátní systém vytváří nad varnou zónou dva protisměrné víry. Páry z okolí varné zóny jsou strhávány do středu vířivého proudění a následně nasávány ventilační jednotkou digestoře. Podstatně se tím zvýší účinnost přímého zachycení par a minimalizuje se tím možnost jejich kondenzace v nejbližším okolí varného centra.

nerez

ILMA SUPER


ILMA SUPER X A60 kód 110.0477.766
ILMA SUPER X A90 kód 110.0477.767

20 870 Kč
21 990 Kč

na objednávku



volitelné

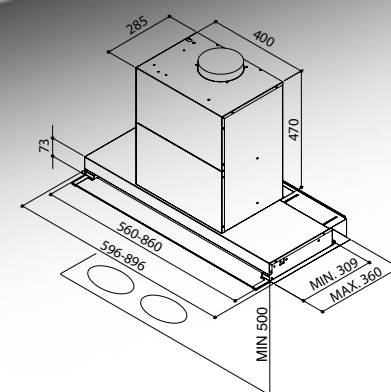

Minimální vzdálenost od varné desky **500 mm**.
Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0459.452 FSOS Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové Squarcle / z varné desky	Výkon dle IEC	280	420	580	710	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Osvětlení 2 LED	Tlak	430	500	530	550	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	200	220	260	280	
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	50	58	65	69	
Šířka 600 / 900 mm						
Energetická třída A						

SELF-START

Automatická aktivace digestoře




Zapomeňte na odsavač, vychutnejte si vaření!

Speciální senzor sepne digestoř, jakmile teplota vzduchu dosáhne 35 °C.

Inteligentní senzor aktivuje automaticky digestoř, kdykoliv je potřeba. S Faberem bude vaše vaření snadnější a zábavnější!

Energetická účinnost třídy A, superefektivní obvodové sání plus panel snadný na údržbu pomůže vaší kuchyni vypadat skvěle.

Upozornění: Teplota 35 °C, potřebná pro automatické spuštění, nemusí být dosažena při indukčním ohřevu.

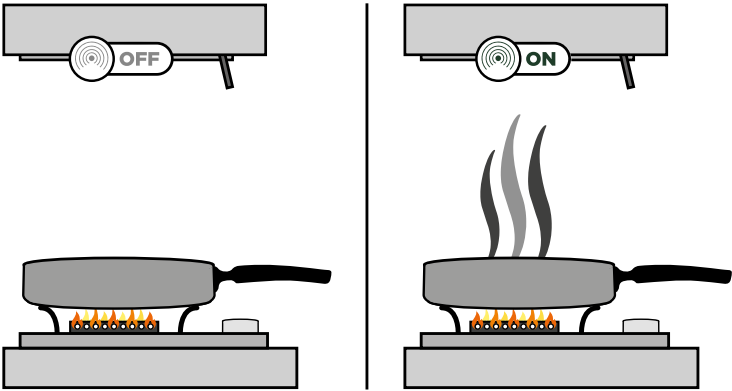

nerez

IN-NOVA PREMIUM

IN-NOVA PREMIUM X A60 kód 110.0458.990 **13 280 Kč**
IN-NOVA PREMIUM X A90 kód 110.0459.031 **13 980 Kč**
IN-NOVA PREMIUM X A120 kód 110.0459.732 **14 830 Kč**

na objednávku

volitelné

volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka / senzor / z varné desky	Výkon dle IEC	280	420	570	670	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení 2 LED	Tlak	420	465	510	520	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	175	220	255	270	Kód 4999996 Sada EVJ 4
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	53	62	68	70	
Šířka 600 / 900 / 1200 mm						
Energetická třída A						

Pouze pro odtah.

nerez

IN-NOVA COMFORT

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 kód 110.0439.937
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 kód 110.0439.938
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 kód 110.0439.939

9 850 Kč
10 690 Kč
11 730 Kč


na objednávku


volitelné


volitelné


volitelné



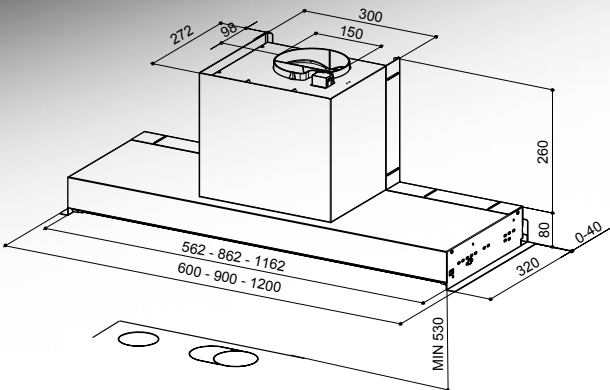

Minimální vzdálenost od varné desky **530 mm**.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE			PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Provedení Nerez		Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0441.093 F4-14B Uhlíkový filtr
Ovládání Otočný ovladač		Výkon dle IEC	270	410	540	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení 2 LED		Tlak	190	260	300	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Nerezový kazetový filtr - omyvatelný v myčce		Příkon	90	105	140	Kód 4999996 Sada EVJ 4
Výstupní průměr 150 / 120 mm		Hlučnost	56	64	69	Kód 4999993 Úprava pro rekuperaci
Šířka 600 / 900 / 1200 mm						
Energetická třída C						

nerez

INCA LUX 2.0

INCA LUX 2.0 EV8 X A52 kód 110.0327.652
INCA LUX 2.0 EV8 X A70 kód 110.0327.653

10 290 Kč
10 660 Kč

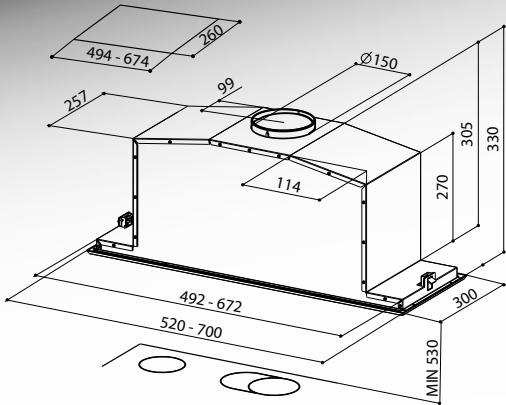

Minimální vzdálenost od varné desky **530 mm**.
Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.


volitelné


volitelné








volitelné






ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT		Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC *	300	460	590	660		
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka / z varné desky	Tlak *	350	440	480	510		Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Příkon *	145	180	230	250		Kód 112.0540.043 Dálkové ovládání
Osvětlení 2 LED	Hlučnost *	54	65	69	71		Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
	Rychlosti	1	2	3	INT		Kód 4999996 Sada EVJ 4
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Výkon dle IEC **	315	480	630	710		
	Tlak **	340	450	480	510		
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Příkon **	145	180	230	250		
	Hlučnost **	52	62	68	70		
Šířka 520 / 700 mm							
Energetická třída C *							
B **							

* 520 mm
** 700 mm

* 520 mm
** 700 mm

nerez / černé sklo

INCA LUX GLASS

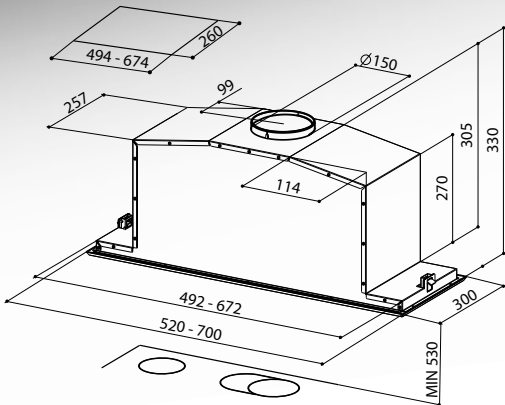

Minimální vzdálenost od varné desky **530 mm**.

INCA LUX GLASS EV8 X/WH A52 kód 110.0356.481

10 990 Kč

INCA LUX GLASS EV8 X/BK A52 kód 110.0356.519


10 990 Kč

INCA LUX GLASS EV8 X/WH A70 kód 110.0356.541

11 590 Kč

INCA LUX GLASS EV8 X/BK A70 kód 110.0356.558

11 590 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / bílé sklo Nerez / černé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC *	300	460	590	660	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka	Tlak *	350	440	480	510	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Příkon *	145	180	230	250	
Osvětlení 2 LED	Hlučnost *	54	65	69	71	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
	Rychlosti	1	2	3	INT	
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Výkon dle IEC **	315	480	630	710	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
	Tlak **	340	450	480	510	
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Příkon **	145	180	230	250	Kód 4999996 Sada EVJ 4
	Hlučnost **	52	62	68	70	
Šířka 520 / 700 mm						
Energetická třída C * B **						

nerez

VICTORY 2.0

Výstup lze nastavit do 4 směrů.

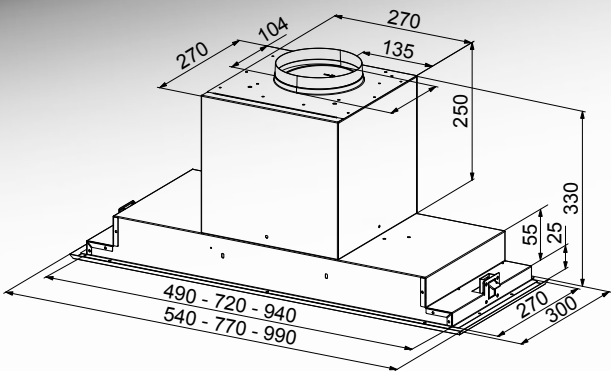

VICTORY 2.0 X A54 kód 110.0357.399

13 070 Kč

VICTORY 2.0 X A77 kód 110.0357.395


13 770 Kč

VICTORY 2.0 X A99 kód 110.0357.341

14 830 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.324 F9 Uhlíkový filtr
	Výkon dle IEC	290	440	560	620	
Ovládání Nízkozdvihová tlačítka, dálkové	Tlak	320	420	480	500	Kód 112.0185.276 FLL9 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
	Příkon	145	180	230	250	
Osvětlení 2 LED (540 / 770 mm) 4 LED (990 mm)	Hlučnost	54	64	69	71	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce						Kód 4999996 Sada EVJ 4
Výstupní průměr 150 / 120 mm						
Šířka 540 / 770 / 990 mm						
Energetická třída C						

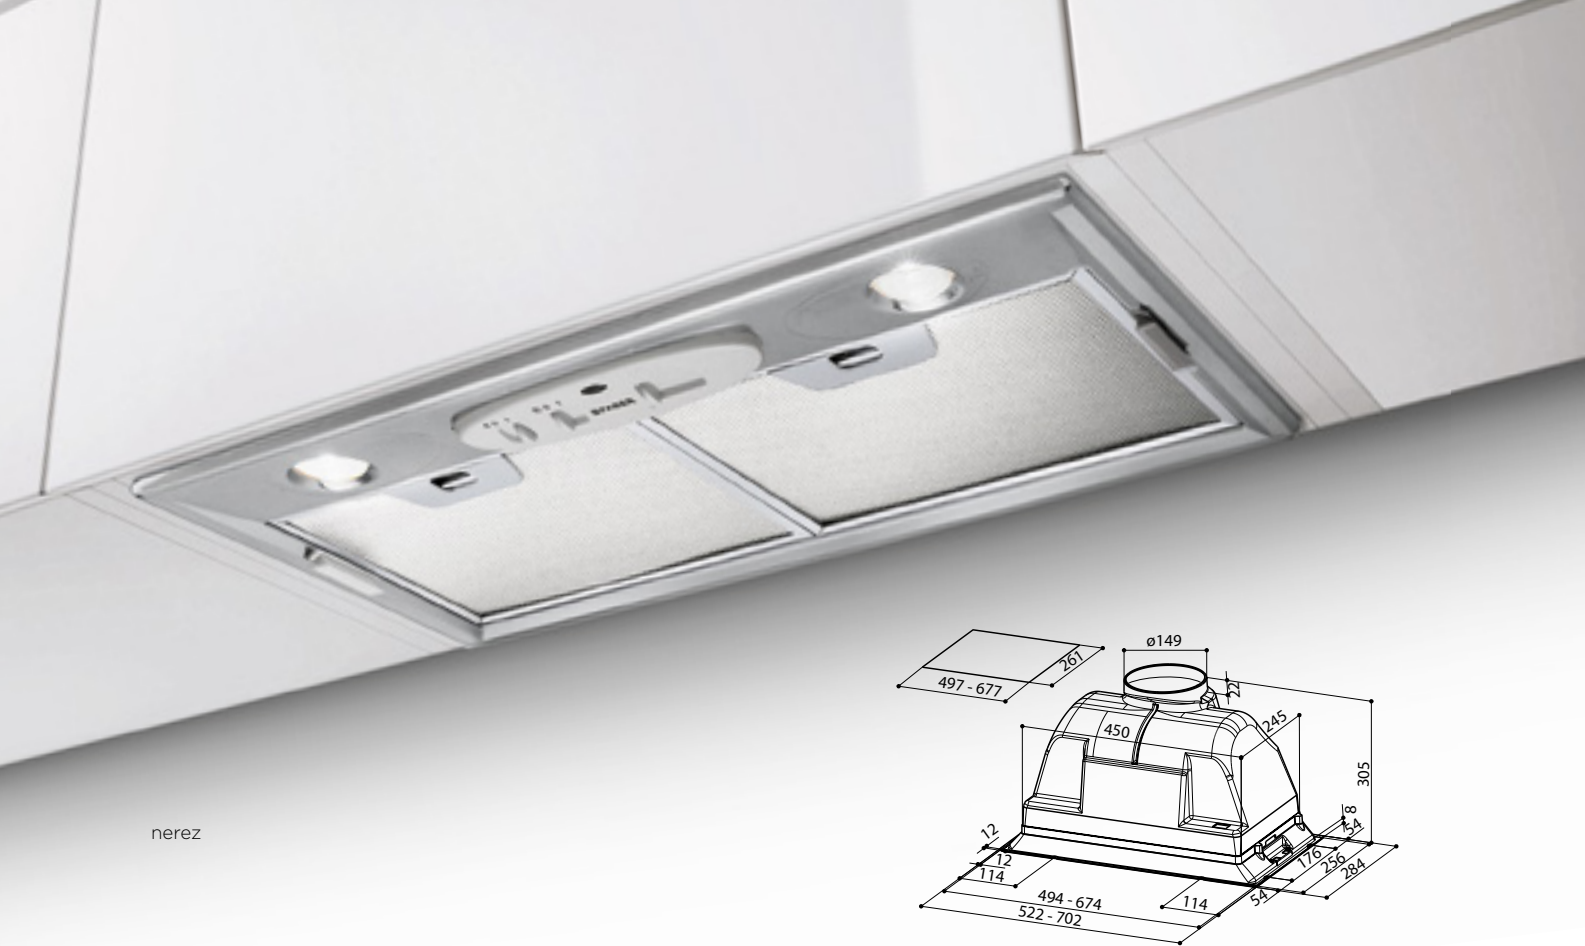

nerez

INCA PLUS HCS

INCA PLUS HCS X A52 kód 305.0536.875 5 990 Kč
INCA PLUS HCS X A70 kód 305.0536.876 6 350 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.321 F4 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné	Výkon dle IEC	300	400	600	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení 2 LED	Tlak	240	270	340	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	60	80	205	
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	56	63	72	
Šířka 520 / 700 mm					
Energetická třída C					



šedá

INCA SMART C-HC


INCA SMART C LG A52 kód 110.0255.519 3 746 Kč
INCA SMART C LG A70 kód 110.0255.520 3 746 Kč
INCA SMART HC X A52 kód 110.0255.521 4 995 Kč
INCA SMART C LG A52 kód 305.0554.557 * 3 746 Kč
INCA SMART C LG A70 kód 305.0554.558 * 3 746 Kč
INCA SMART HC X A52 kód 305.0554.545 * 4 995 Kč

doprodej | * inovované modely budou dostupné od jara 2019




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Šedá Nerez	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0282.687 F3 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné	Výkon dle IEC	175/235	220/330	270/400	Kód 112.0556.527 * F23 Uhlíkový filtr
Osvětlení 2 LED	Tlak	150/180	160/210	170/220	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	65/85	90/100	125/140	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	55/57	60/66	64/70	
Šířka 520 / 700 mm	Rychlosti	1	2	3	
Energetická třída D B (INCA SMART HC X A52 *)	Výkon dle IEC *	185/180	240/270	300/390	
	Tlak *	230/220	240/240	260/260	
	Příkon *	80/80	100/90	125/110	
	Hlučnost *	61/54	63/62	67/70	

* inovované modely budou dostupné od jara 2019

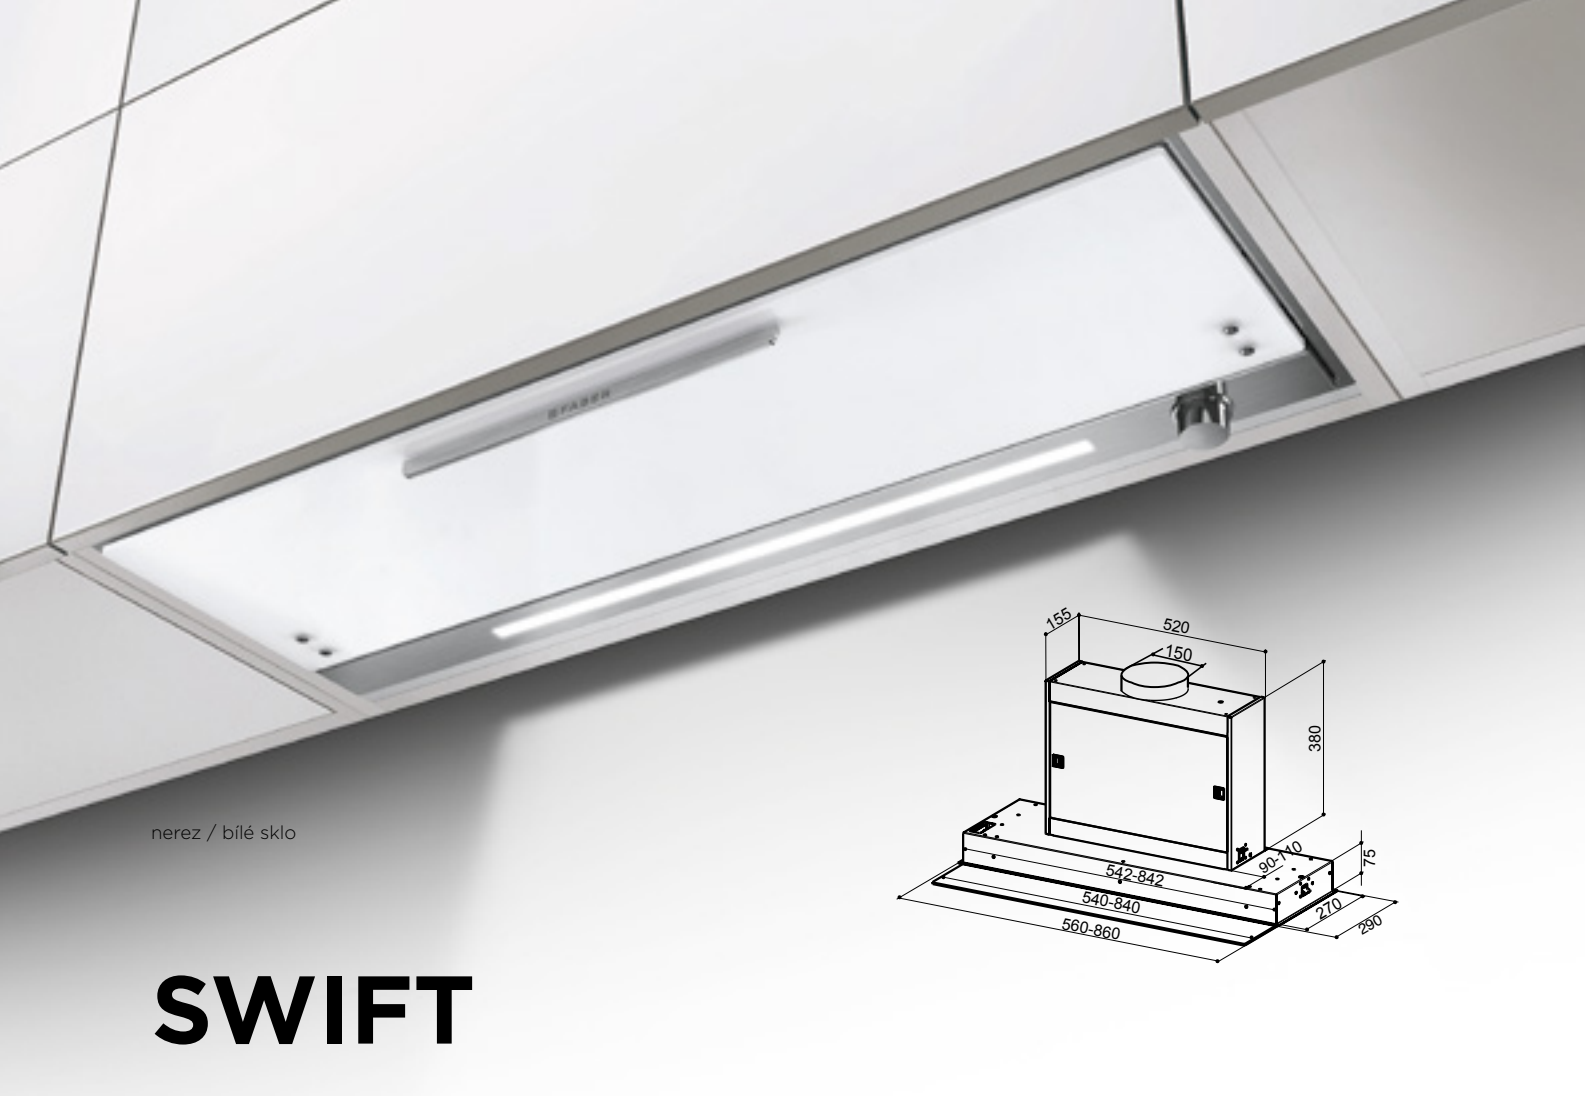

nerez / bílé sklo

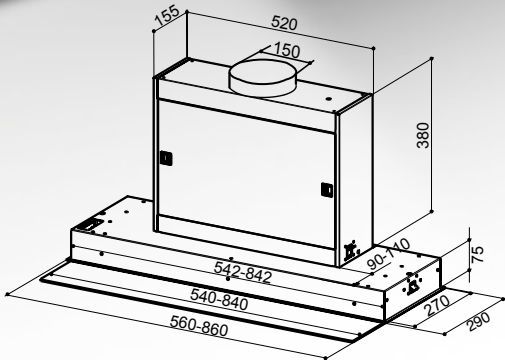


SWIFT

SWIFT X/WH GLASS A60 kód 110.0456.275 18 440 Kč
SWIFT X/WH GLASS A90 kód 110.0456.276 19 450 Kč


na objednávku



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Nerez / Bílé sklo	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0471.621 F20-60 Uhlíkový filtr
Ovládání Otočný ovladač / aktivace při výsuvu	Výkon dle IEC	240	380	460	520	Kód 112.0481.395 F20-90 Uhlíkový filtr
Osvětlení LED	Tlak	230	420	500	540	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	90	100	110	125	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	59	66	69	71	
Šířka 600 / 900 mm						
Energetická třída A						

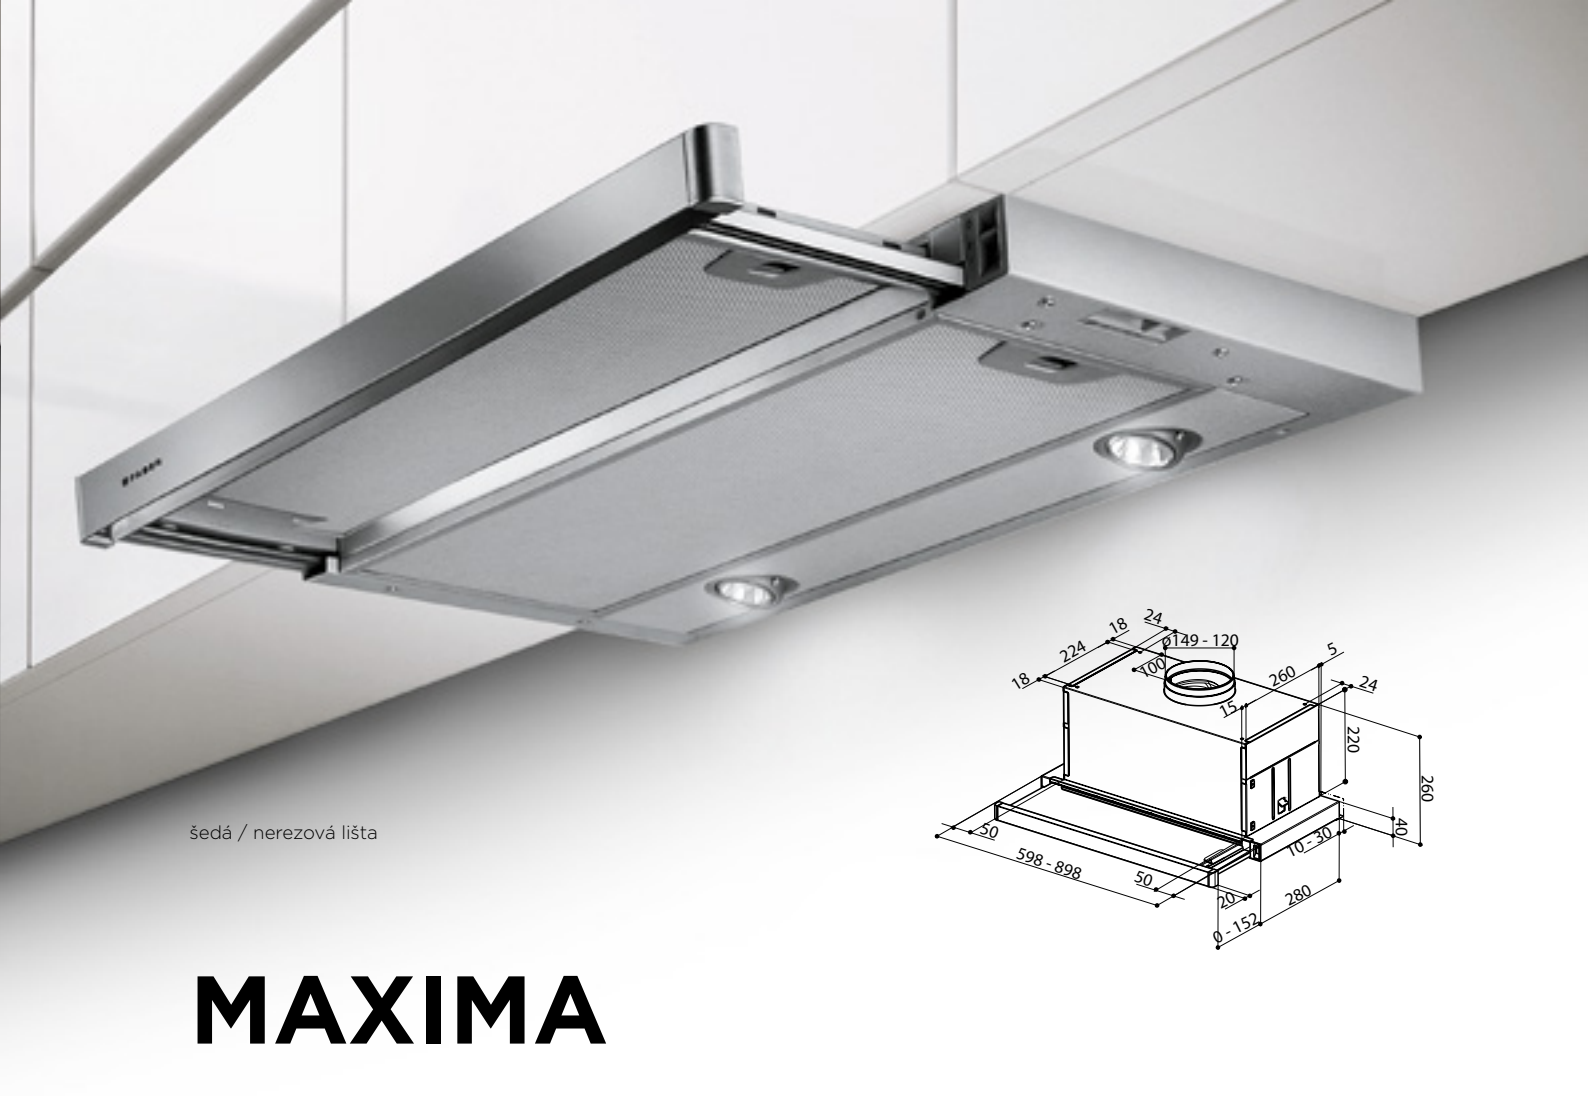

šedá / nerezová lišta

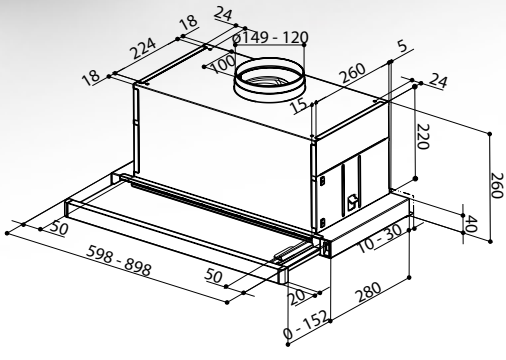



MAXIMA

MAXIMA EV8 AM/X A60 kód 315.0534.352 6 980 Kč
MAXIMA EV8 AM/X A90 kód 315.0534.353 8 670 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Šedá / nerezová lišta	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné / aktivace při výsuvu	Výkon dle IEC	310	490	640	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	340	450	490	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	250	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	51	61	67	Kód 4999996 Sada EVJ 4
Šířka 600 / 900 mm					
Energetická třída B					

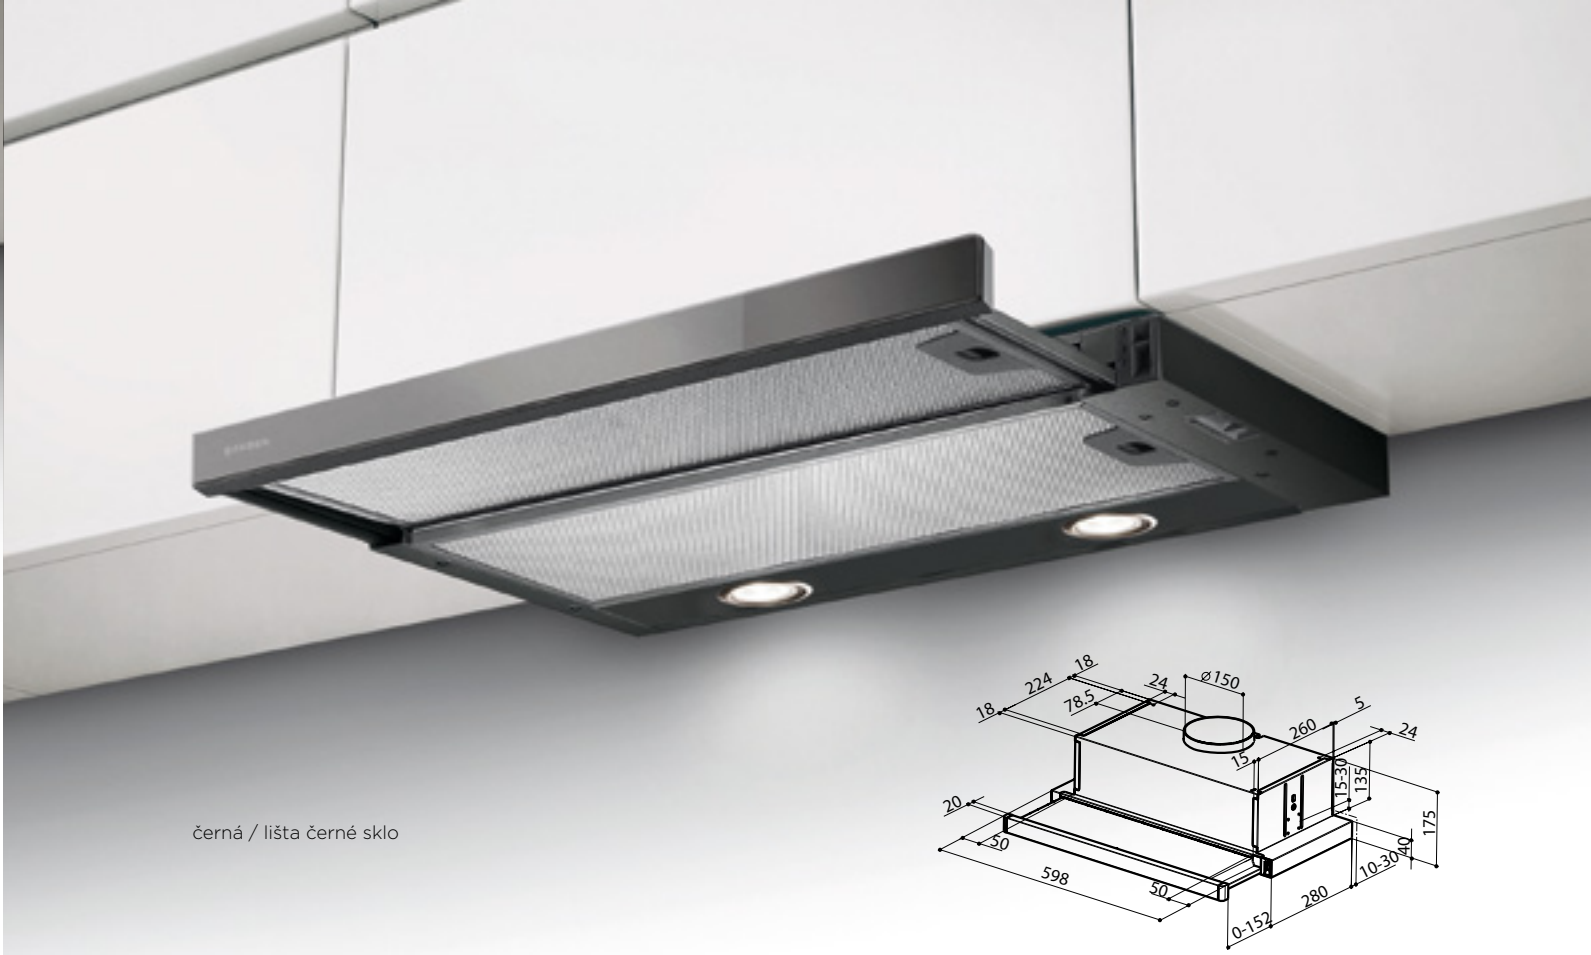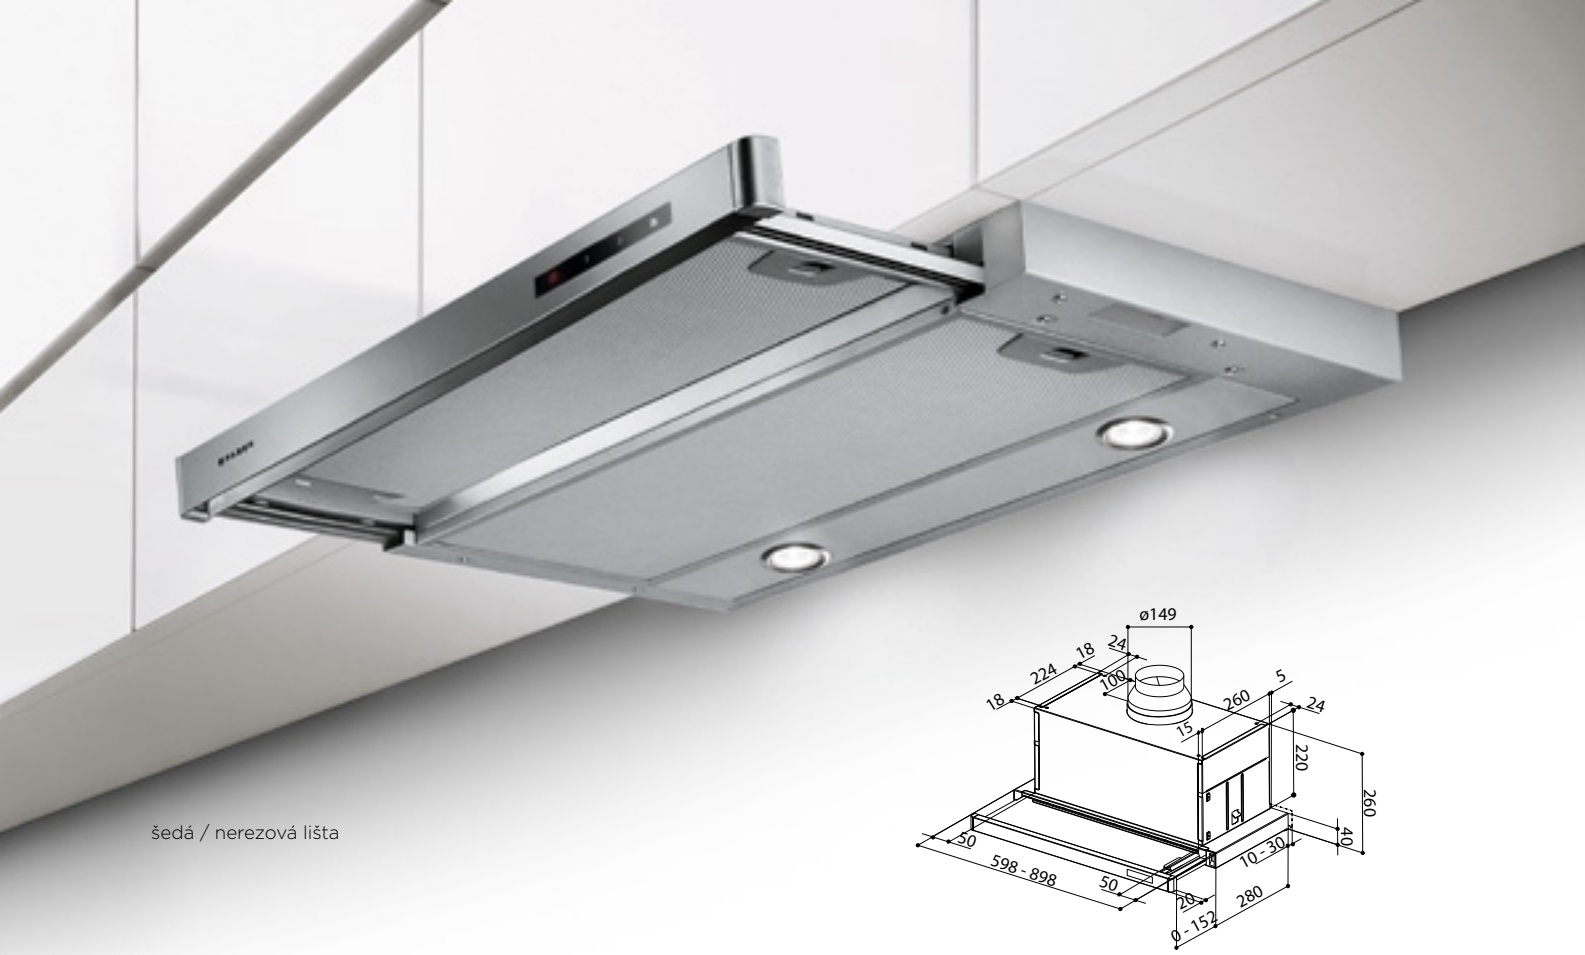

šedá / nerezová lišta

černá / lišta černé sklo

MAXIMA TOUCH

MAXIMA TOUCH EV8 X A60 kód 315.0533.767 7 990 Kč
MAXIMA TOUCH EV8 X A90 kód 315.0533.769 8 990 Kč




volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Šedá / nerezová lišta	Rychlosti	1	2	3	INT	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Dotykové / aktivace při výsuvu	Výkon dle IEC	310	490	640	730	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	340	450	490	520	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	230	250	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	51	61	67	70	Kód 4999996 Sada EVJ 4
Šířka 600 / 900 mm						
Energetická třída B						

FLEXA LUX GLASS W A60 kód 315.0484.420 4 450 Kč
FLEXA LUX GLASS BK A60 kód 315.0484.418 4 450 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE					PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá / lišta bílé sklo Černá / lišta černé sklo	Rychlosti	1	2	3		Kód 112.0282.687 F3 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné / aktivace při výsuvu	Výkon dle IEC	220	320	420		Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení 2 LED	Tlak	180	200	220		Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	90	105	140		
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	57	66	69		
Šířka 600 mm						
Energetická třída D						

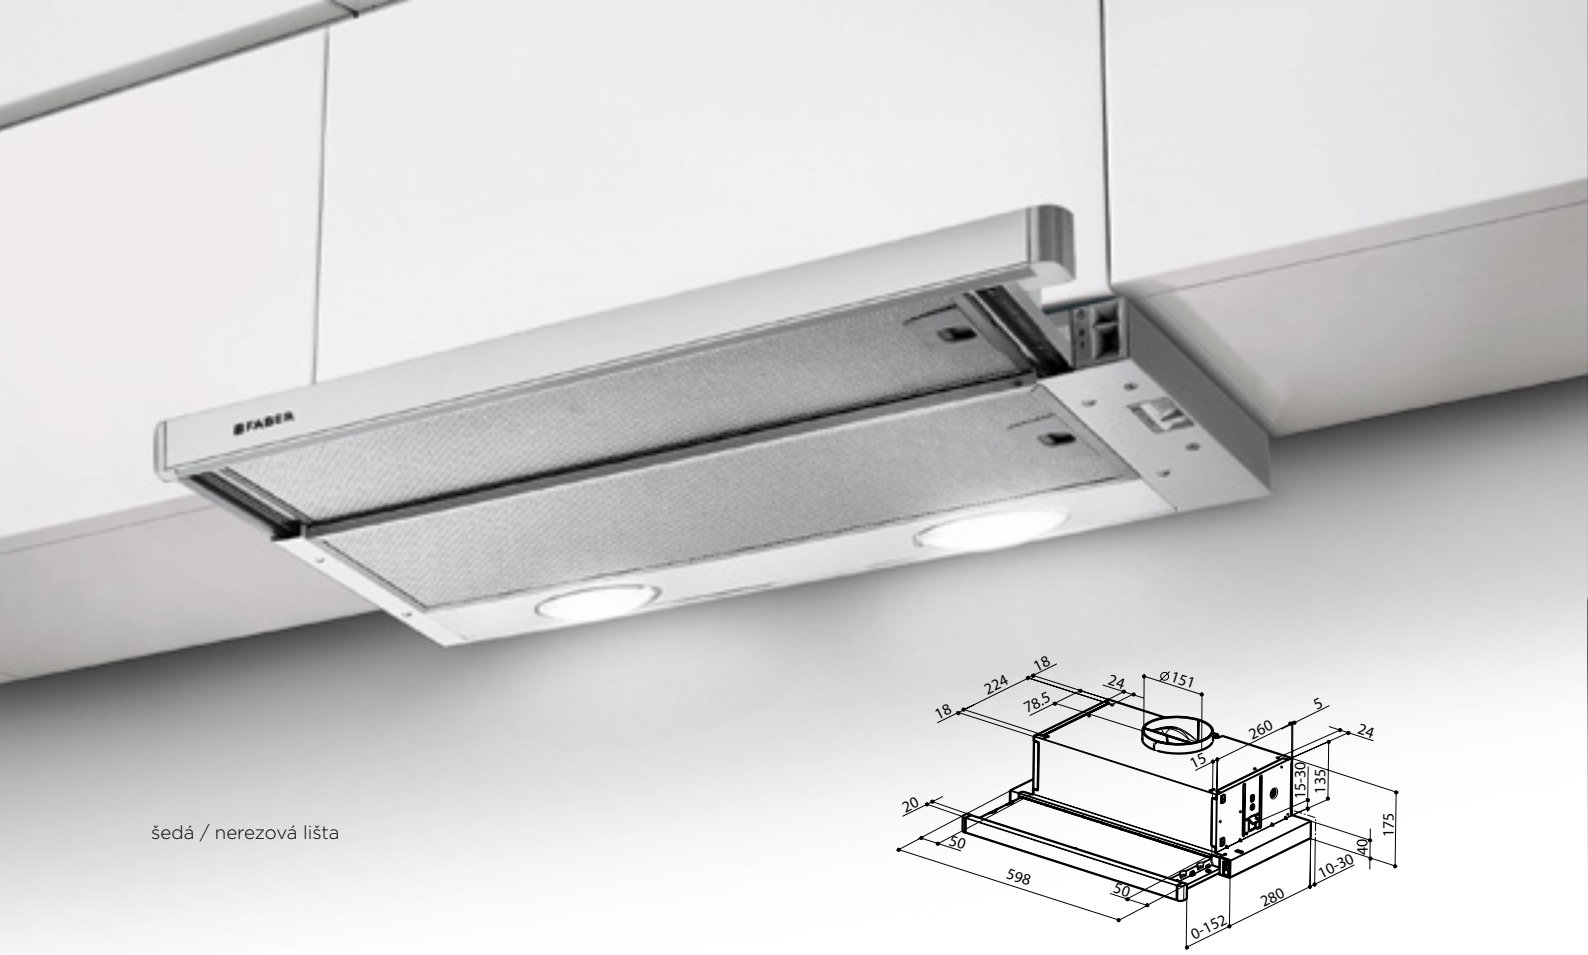

šedá / nerezová lišta

FLEXA HIP

FLEXA HIP AM/X A60 kód 110.0261.456 3 430 Kč
FLEXA HIP W A60 kód 110.0261.458 3 390 Kč
FLEXA HIP W/X A90 kód 110.0261.678 4 960 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Šedá / nerezová lišta Bílá / bílá lišta Bílá / nerezová lišta	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0282.687 F3 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné / aktivace při výsuvu	Výkon dle IEC	220	320	420	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Osvětlení 2 LED	Tlak	200	230	250	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	80	95	140	
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	57	65	69	
Šířka 600 / 900 mm					
Energetická třída D					



nerez

741 PB / 2740 PB

741 PB W A50 kód 110.0156.710 2 292 Kč 741 PB W A50 kód 300.0557.512 * 2 292 Kč 2740 PB W A60 kód 110.0286.095 3 349 Kč
741 PB W A60 kód 110.0156.711 2 469 Kč 741 PB W A60 kód 300.0557.513 * 2 469 Kč 2740 PB X A60 kód 110.0052.059 3 559 Kč
741 PB X A50 kód 110.0156.712 2 715 Kč 741 PB X A50 kód 300.0557.514 * 2 715 Kč 2740 PB SRM W A60 kód 300.0557.570 * 3 490 Kč
741 PB X A60 kód 110.0156.713 2 926 Kč 741 PB X A60 kód 300.0557.515 * 2 926 Kč 2740 PB SRM X A60 kód 300.0557.569 * 3 690 Kč

📦 doprodej | * inovované modely budou dostupné od jara 2019



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE				PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá Nerez	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.322 F1 Uhlíkový filtr (2ks pro 2740 PB, 1ks pro 741 PB)
Ovládání Tlačítkové	Výkon dle IEC	190/250	220/300	235/330	Kód 112.0571.379 * F24 Uhlíkový filtr (pro 741 PB)
Osvětlení 2 LED	Tlak	130/180	140/210	150/250	Kód 133.0075.222 Zpětná klapka 100 (741 PB)
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	85/155	95/190	125/250	Kód 112.0189.207 Zpětná klapka 120 (2740 PB)
Výstupní průměr 741 PB - 100 mm 2740 PB - 120 mm	Hlučnost	64/61	67/67	69/72	
Šířka 741 PB - 500 / 600 mm 2740 PB - 600 mm	Rychlosti	1	2	3	
Energetická třída D	Výkon dle IEC *	135/205	200/275	295/380	
	Tlak *	110/130	230/240	320/330	
	Příkon *	60/155	80/175	125/230	
	Hlučnost *	56/55	64/63	69/70	

* inovované modely budou dostupné od jara 2019

Rustikální



bilá s rámem C1 buk




RÁM C1 - buk, dub

RÁM C3 - buk*



RÁM C4 - buk*

* pouze pro RANCH WH9016 A90

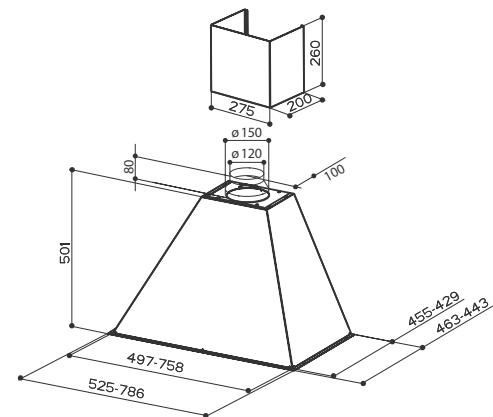

Výška rámu: C1 - 110 mm, C3, C4 - 145 mm

RANCH

RANCH WH9016 A60 bez rámu kód 321.0516.440
RANCH WH9016 A90 bez rámu kód 321.0516.441

6 650 Kč
7 360 Kč




volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE			PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Provedení Bílá RAL 9016	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné	Výkon dle IEC	255	320	400	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	175	210	235	Kód SR006041 Sada ráků C1 60 buk nemořená
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	70	100	125	Kód SR006042 Sada ráků C1 60 dub nemořená
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	55	62	68	Kód SR009043 Sada ráků C1 90 buk nemořená
Šířka 600 / 900 mm					Kód SR009044 Sada ráků C1 90 dub nemořená
Energetická třída D					Kód SR009045 Sada ráků C3 90 buk nemořená
					Kód SR009046 Sada ráků C4 90 buk nemořená
					Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
					Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
					Kód 4999996 Sada EVJ 4



bilá

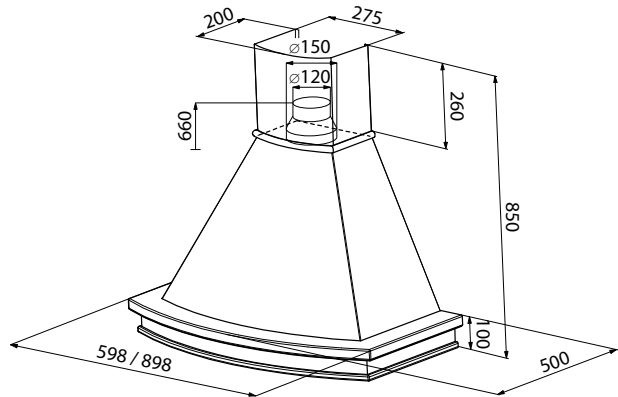

Výška rámu - 110 mm

TRENDY

TRENDY WH9016 A60 kód 321.0538.420
TRENDY WH9016 A90 kód 321.0538.491

9 420 Kč
10 730 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE		TECHNICKÉ ÚDAJE			PŘÍSLUŠENSTVÍ
Provedení Bílá RAL 9016	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné	Výkon dle IEC	255	320	400	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	175	210	235	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	70	100	125	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	55	62	68	Kód 4999996 Sada EVJ 4
Šířka 600 / 900 mm					
Energetická třída D					



bilá s rámem C4 buk




RÁM C1 - buk, dub

RÁM C3 - buk



RÁM C4 - buk

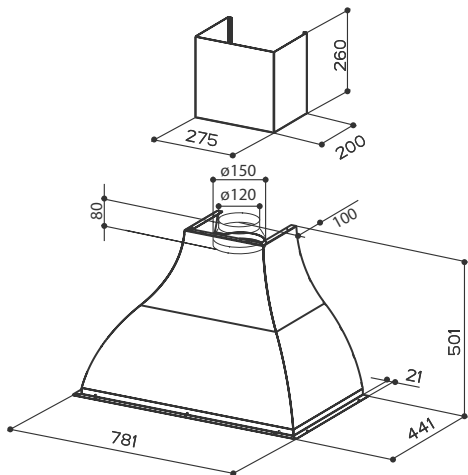

Výška rámu: C1 - 110 mm, C3, C4 - 145 mm

WEST

WEST EV8 WH9016 A90 bez rámu kód 321.0536.634 7 940 Kč




volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE			PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Provedení Bílá RAL 9016	Rychlosti	1	2	3	Kód 110.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné	Výkon dle IEC	320	500	650	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	330	430	490	Kód SR009043 Sada ráků C1 90 buk nemořená
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	145	180	250	Kód SR009044 Sada ráků C1 90 dub nemořená
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	53	63	68	Kód SR009045 Sada ráků C3 90 buk nemořená
Šířka 900 mm					Kód SR009046 Sada ráků C4 90 buk nemořená
Energetická třída C					Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
					Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
					Kód 49999968 Sada EVJ 4



bilá s rámem C1 buk

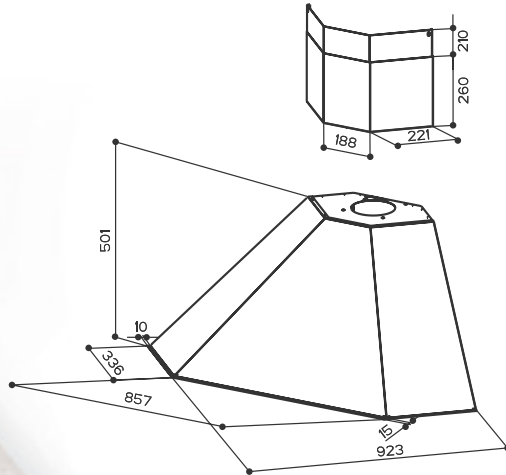

Výška rámu - 110 mm

RANCH ANGOLO

RANCH ANGOLO WH9016 A100 bez rámu kód 321.0516.446 10 210 Kč



volitelné

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE			PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Provedení Bílá RAL 9016	Rychlosti	1	2	3	Kód 112.0037.325 F8 Uhlíkový filtr
Ovládání Posuvné	Výkon dle IEC	255	320	400	Kód 112.0185.278 FLL8 Uhlíkový filtr s dlouhou životností
Osvětlení 2 LED	Tlak	175	210	235	Kód SRR10051 Sada ráků C1 rohová buk nemořená
Tukový filtr Kovový kazetový filtr - omyvatelný v myčce	Příkon	70	100	125	Kód 112.0086.450 Zpětná klapka 150
Výstupní průměr 150 / 120 mm	Hlučnost	55	62	68	Kód 250406 Zpětná klapka KPK pachutěsná
Šířka 1 000 x 1 000 mm					Kód 4999996 Sada EVJ 4
Energetická třída D					

Moderní digestoře v rustikálním stylu

CHLOE CHLOE XL

více na straně 87 / 88



CHLOE ISOLA

více na straně 108



THEA

více na straně 91



THEA ISOLA

více na straně 107




INSTALACE EXTERNÍHO MOTORU

SVOBODA INSTALACE S BONUSEM SNOVÉHO TICHA


Pokud máte digestoř v obytné zóně s kuchyní nebo v jiném vnitřním prostoru, můžete nyní zcela vyloučit hluk motoru. Vybranou nabídku digestoří Faber lze nyní připojit k externímu motoru instalovanému mimo obytnou část, nebo zcela mimo dům. To znamená úplné ticho v celém obývacím prostoru.



Externí ventilační jednotky



REMOTE
BLOWER

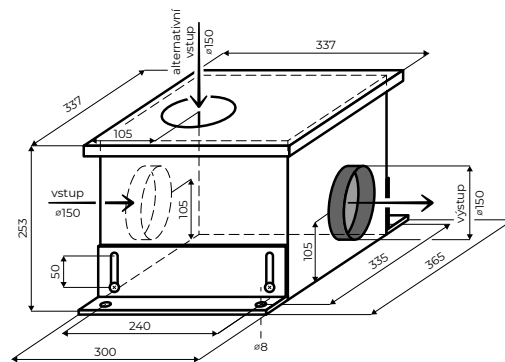

SADA EVJ 4 PRO DIGESTOŘE OZNAČENÉ IKONOU REMOTE BLOWER

SADA EVJ 4 kód 4999996

5 690 Kč



Dodací lhůta 10 - 15 pracovních dní.

U výrobků Faber označených ikonou REMOTE BLOWER lze pomocí této sady upravit standardní digestoř na digestoř bezmotorovou a s použitím původního motoru vytvořit externí ventilační jednotku (EVJ). Tato úprava je provedena u distributora před expedicí. Součástí dodávky je propojovací kabel s konektory v délce dle požadavků zákazníka a kotevní materiál k upevnění EVJ. Vše je připraveno pro snadnou instalaci, k připojení EVJ stačí spojit konektor propojovacího kabelu s konektorem v digestoři.

Protože zůstává zachováno propojení všech originálních celků (motor, elektronika, ovládací panel), zůstávají zachovány i všechny funkce digestoře. Nezměněna zůstává i hodnota sacího výkonu, výrazně se však sníží úroveň hluku v místě digestoře.

EVJ musí být umístěna vždy uvnitř domu, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Může být instalována ve více polohách, připojení potrubí může být v ose nebo v úhlu 90°. Připojení k síti je v místě digestoře. Při stavební přípravě je třeba připravit průchodky průměr min. 45 mm pro protažení spojovacího kabelu s konektorem.

EVJ doporučujeme instalovat co nejdále od digestoře. Pro část (cca 1m) sacího potrubí je vhodné použít plastovou flexo hadici (objednací kód 661). Minimalizuje se tím zpětné pronikání hluku potrubím.

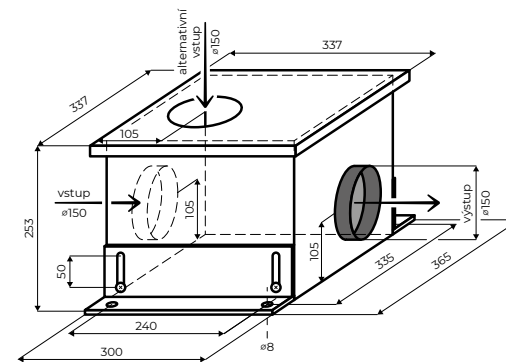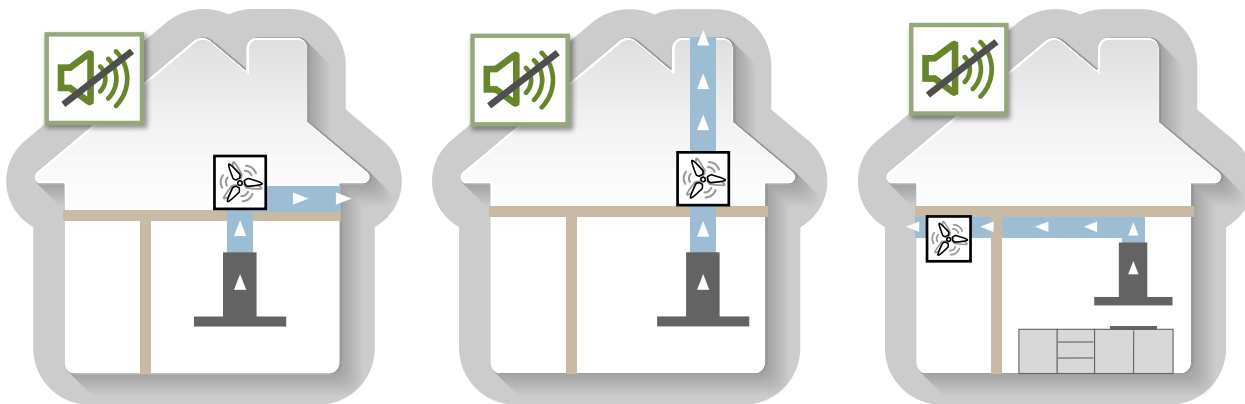

VNITŘNÍ EXTERNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKA

EVJ M8K

EVJ M8K kód 4700011

9 950 Kč

Dodací lhůta 10 - 15 pracovních dní.

PRO BEZMOTOROVÉ DIGESTOŘE FABER

Tato externí ventilační jednotka (EVJ) je určena pro spojení s některým z bezmotorových digestořů Faber. Výrobek je vybaven spojovacím kabelem s konektory v délce dle zadání spotřebitele. Vše je připraveno pro snadnou instalaci, stačí propojení konektoru spojovacího kabelu s konektorem digestoře.

EVJ musí být umístěna uvnitř domu, může být instalována ve více polohách. Připojení k síti je v místě digestoře. Pro protažení spojovacího kabelu s konektorem je třeba připravit průchodky průměru min. 45 mm. EVJ doporučujeme instalovat co nejdále od digestoře, pro část sacího potrubí (cca 1m) je vhodné použít plastovou flexo hadici (objednací kód 661). Minimalizujeme tím zpětné pronikání hluku potrubím.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provedení
šedá komaxit

Vstupní / výstupní průměr
150 mm

Výkon
700 m³/hod

Tlak
500 Pa

Příkon
250 W




HEAVEN GLASS 2.0 RB str. 62




HEAVEN 2.0 RB str. 63



FABULA RB str. 46

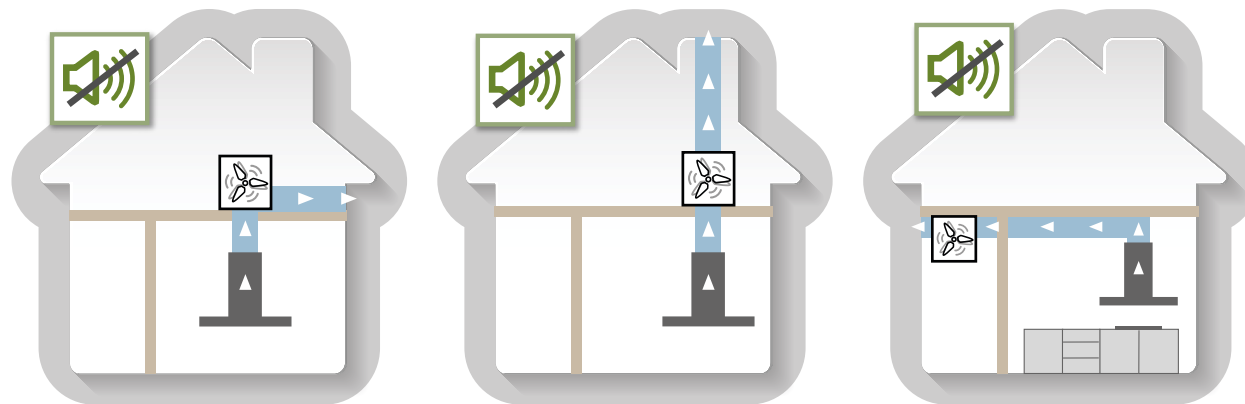

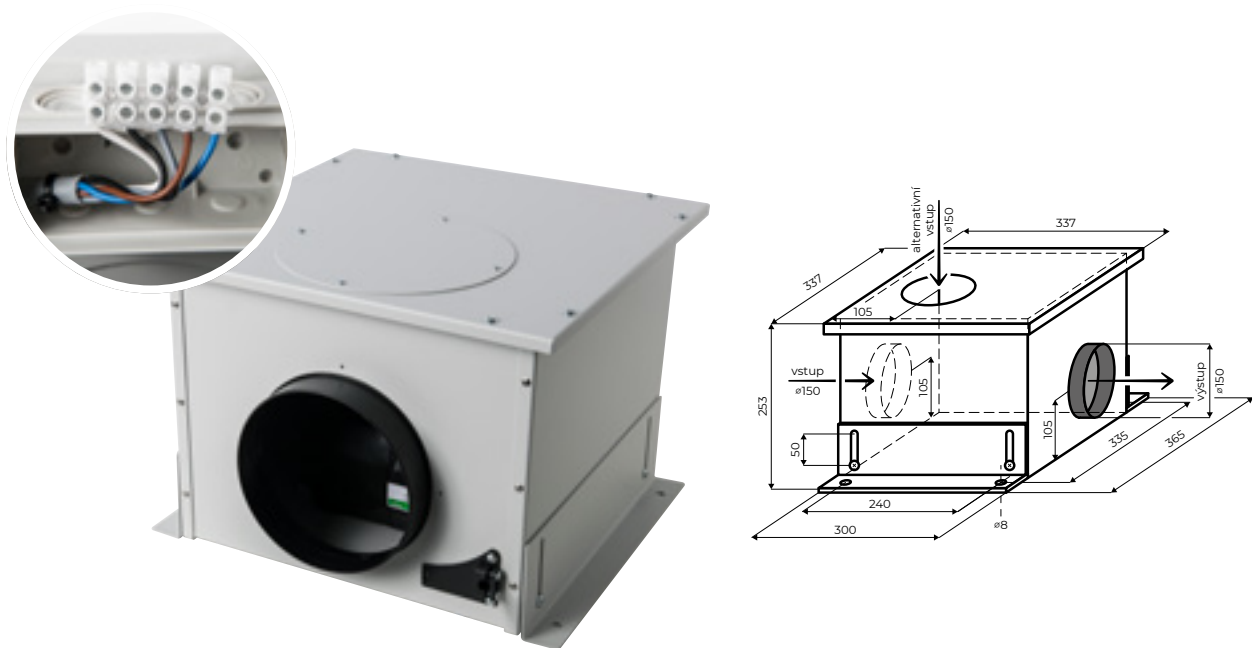

SAMOSTATNÁ VNITŘNÍ EXTERNÍ
VENTILAČNÍ JEDNOTKA

EVJ M8S

EVJ M8S kód 4700001 9 950 Kč


Externí ventilační jednotka je osazená motorem EV8. Dodává se samostatně. Může být instalována výhradně uvnitř budovy, kde není vystavena povětrnostním vlivům (déšť, sníh). Výrobek je vybaven svorkovnicí k individuálnímu napojení.

Externí ventilační jednotka může být instalována ve více polohách dle návodu k použití. Vstupní a výstupní potrubí může být připojeno v jedné ose, nebo v úhlu 90°.

PRO BEZMOTOROVÉ
DIGESTOŘE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provedení	šedá komaxit
Vstupní / výstupní průměr	150 mm
Výkon	700 m3/hod
Tlak	500 Pa
Příkon	250 W

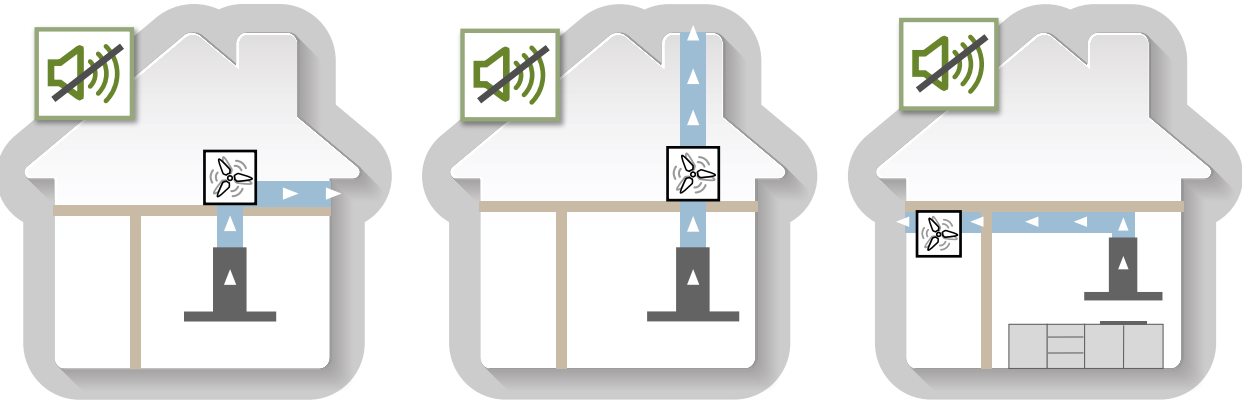

VENKOVNÍ EXTERNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKA

MISTRAL

MISTRAL kód 110.0365.067 18 670 Kč Dodací lhůta 10 - 15 pracovních dní.

Externí ventilační jednotka (EVJ) Mistral je určena k instalaci na vnějším plášti budovy ve spojení s některou z bezmotorových digestoří Faber. Stropní digestoře ve spojení s EVJ Mistral je možno instalovat do velmi nízkých prostor v podhledu, u digestoří, které se vysouvají ze spodní skříňky (Downdraft), není v tomto případě omezena hloubka zásuvek.

Součástí EVJ Mistral je propojovací kabel o délce 5,5m. Na základě objednávky je možné připravit propojovací kabel v délce dle přání zákazníka. Při stavební přípravě je třeba počítat s nutností protažení spojovacího kabelu s konektorem (průchodka min. 45 mm).

PRO BEZMOTOROVÉ
DIGESTOŘE FABER

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provedení	Krémová
Vstupní / výstupní průměr	150 mm
Výkon	550 m3/hod
Tlak	540 Pa
Příkon	190 W





DIGESTOŘE PRO NAPOJENÍ DO REKUPERAČNÍHO SYSTÉMU.

Úprava pro rekuperaci kód 4999993

3 890 Kč

Dodací lhůta 10 - 15 pracovních dní.


Ve spolupráci se společností ATREA s.r.o., předním českým výrobcem rekuperačních systémů, jsme našli způsob, jak do tohoto systému zapojit digestoř. Bezproblémová funkčnost je ověřena již více jak desetiletou praxí. Předmětem naší nabídky je digestoř, ve které je místo motoru instalován přídatný filtr-box vyvinutý společností ATREA. Výrobek je upraven tak, aby jeho ovládací panel komunikoval s řídicí jednotkou rekuperačního systému. Po stisku klávesy (standardně klávesa pro spuštění motoru) soustředí rekuperační systém většinu sacího výkonu pro odtažení z digestoře. Z odváděného vzduchu je v zimních měsících zachyceno a vráceno zpět cca 90% tepla, které by jinak bez užitku uniklo. Systém spojuje výhody provozu digestoře s odtažením (odvod par, pachů a přísun čerstvého vzduchu) s výhodami recirkulačního provozu (zamezení tepelných ztrát). Digestoř napojená na rekuperaci pracuje

bezhlučně, s minimálními tepelnými ztrátami a plní podmínky, za kterých je možno certifikovat dům jako pasivní.

Realizace je možná u výrobků Faber označených ikonou „REKUPERACE“ na základě závazné objednávky. Výrobek je před dodáním upraven popsáním způsobem „na klíč“ a je připraven pro okamžitou a snadnou instalaci.

Cena za úpravu zahrnuje náklady na individuální úpravy standardního provedení, cenu za přídatný filtr-box ATREA a cenu ostatních potřebných dílů, odečtena je cena za demontovaný motor.

Instalace digestoře je standardní, dle pokynů uvedených v Návodu k použití. Elektrické připojení k síti je v místě digestoře.

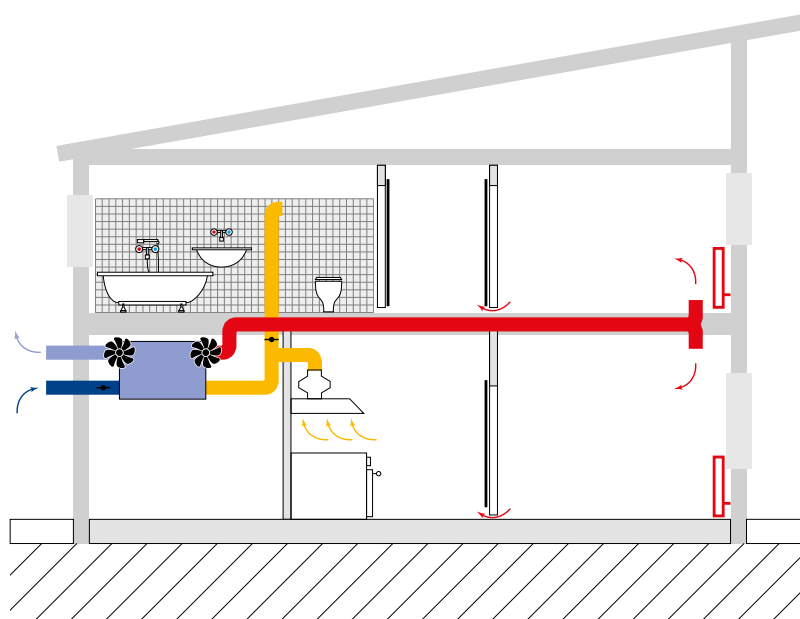

Varné desky

NOVÁ KOLEKCE, NOVÉ PROPOJENÍ

Faber nabízí pět modelů indukčních varných desek v různých rozměrech a barvách, které komunikují s více než 40 modely digestoří z kolekce 2019.


FCH63 čtvercová varná deska se dvěma malými indukčními zónami a jednou velkou varnou zónou v šedé barvě

FCH84 velká obdélníková varná deska se čtyřmi různými varnými zónami v šedé barvě

FCH83 prodloužená varná deska se třemi varnými zónami v řadě v šedé barvě

FCH64 čtvercová varná deska se čtyřmi indukčními zónami v černé barvě

FCH93 prodloužená varná deska se třemi varnými zónami v řadě v černé barvě

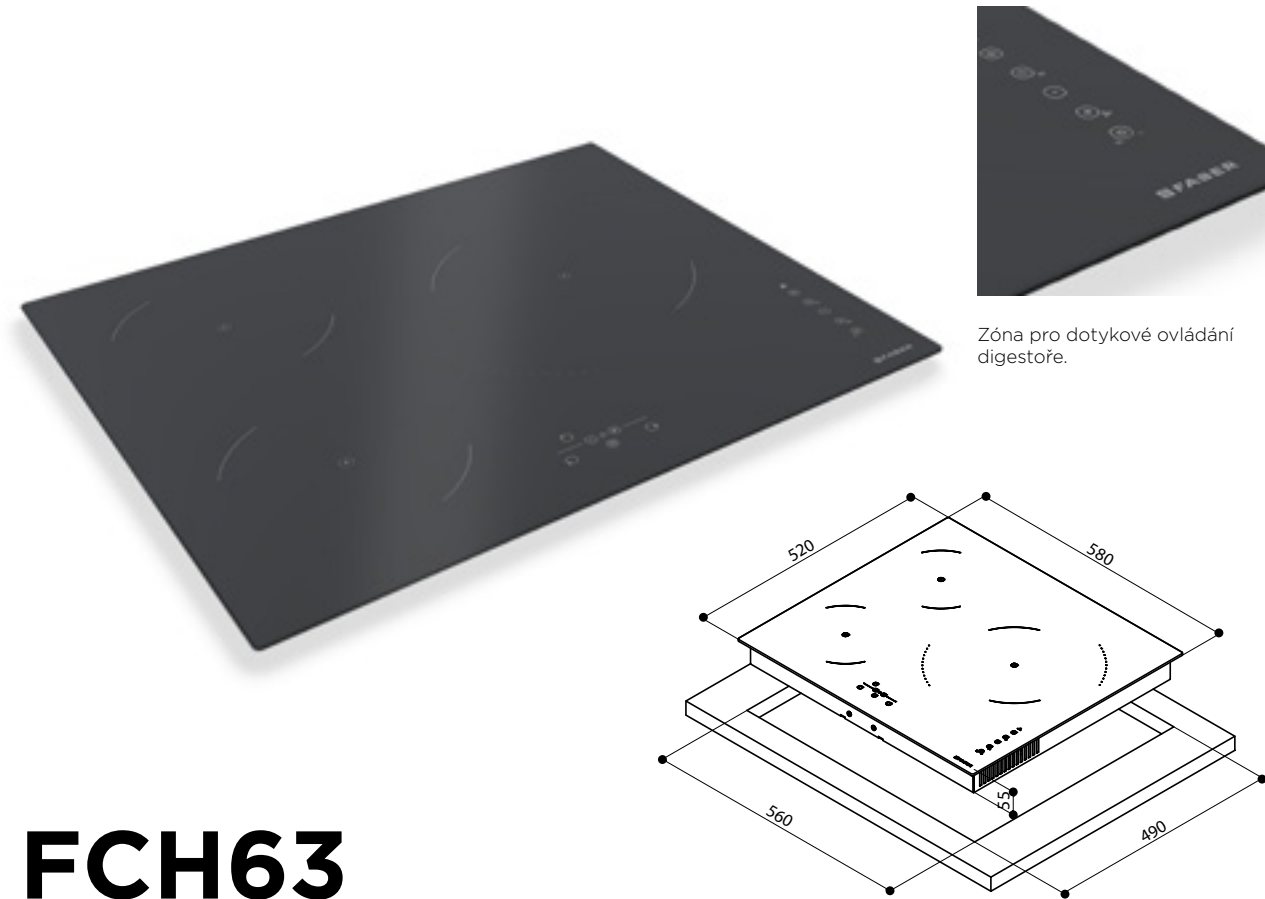


Zóna pro dotykové ovládání digestoře.

FCH63

FCH63 GR kód 108.0536.628 19 990 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Grafitové šedá RAL 7024	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 400 W 1 850 W Booster Ø 175
Šířka x hloubka 580 x 520 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 1 400 W Ø 175
Rozměry pro vestavbu 560 x 490 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 1 850 W 2 100 W Booster Ø 215
Počet varných zón 3	Automatické vypnutí ano	
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 4 900 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

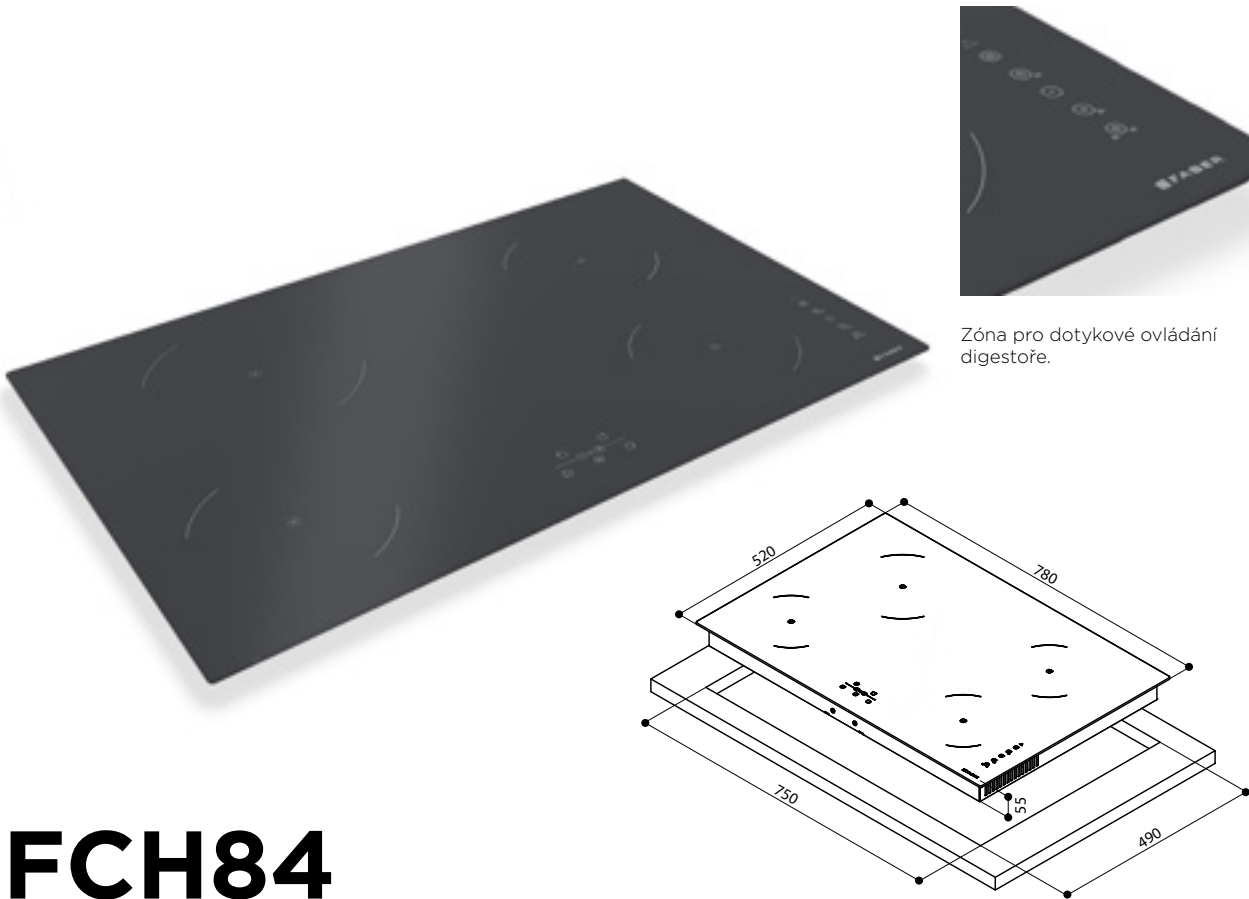


Zóna pro dotykové ovládání digestoře.

FCH84

FCH84 GR kód 108.0536.629 20 490 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Grafitové šedá RAL 7024	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 200 W 1 400 W Booster Ø 175
Šířka x hloubka 780 x 520 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 2 300 W 3 000 W Booster Ø 215
Rozměry pro vestavbu 750 x 490 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 1 400 W 2 000 W Booster Ø 175
Počet varných zón 4	Automatické vypnutí ano	4 varná zóna 1 400 W Ø 175
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 7 100 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

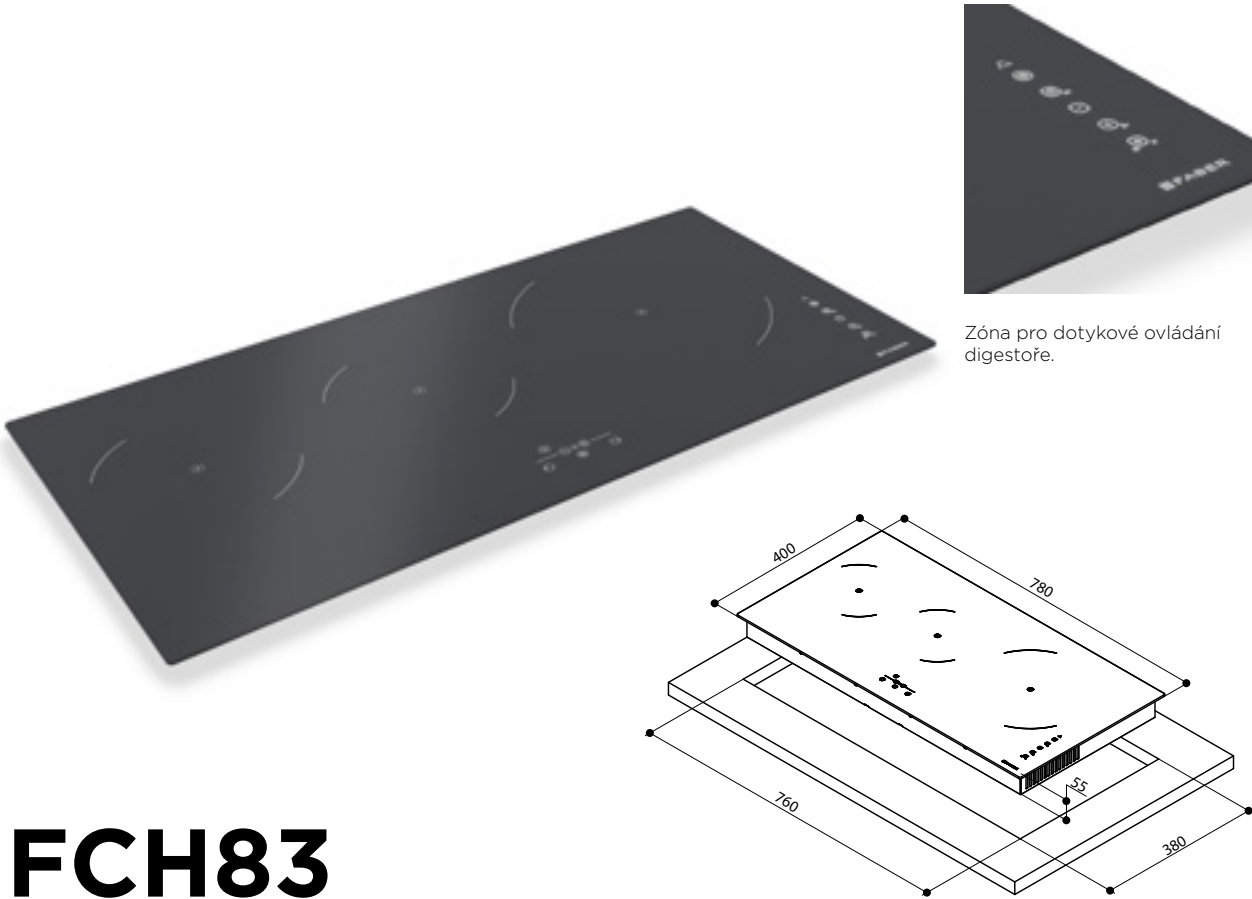



Zóna pro dotykové ovládání digestoře.

FCH83

FCH83 GR kód 108.0536.630 18 590 Kč

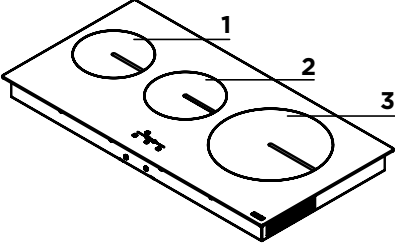

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Grafitové šedá RAL 7024	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 400 W 2 000 W Booster Ø 175
Šířka x hloubka 780 x 420 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 1 400 W Ø 175
Rozměry pro vestavbu 760 x 380 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 2 300 W 3 000 W Booster Ø 215
Počet varných zón 3	Automatické vypnutí ano	
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 6 400 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

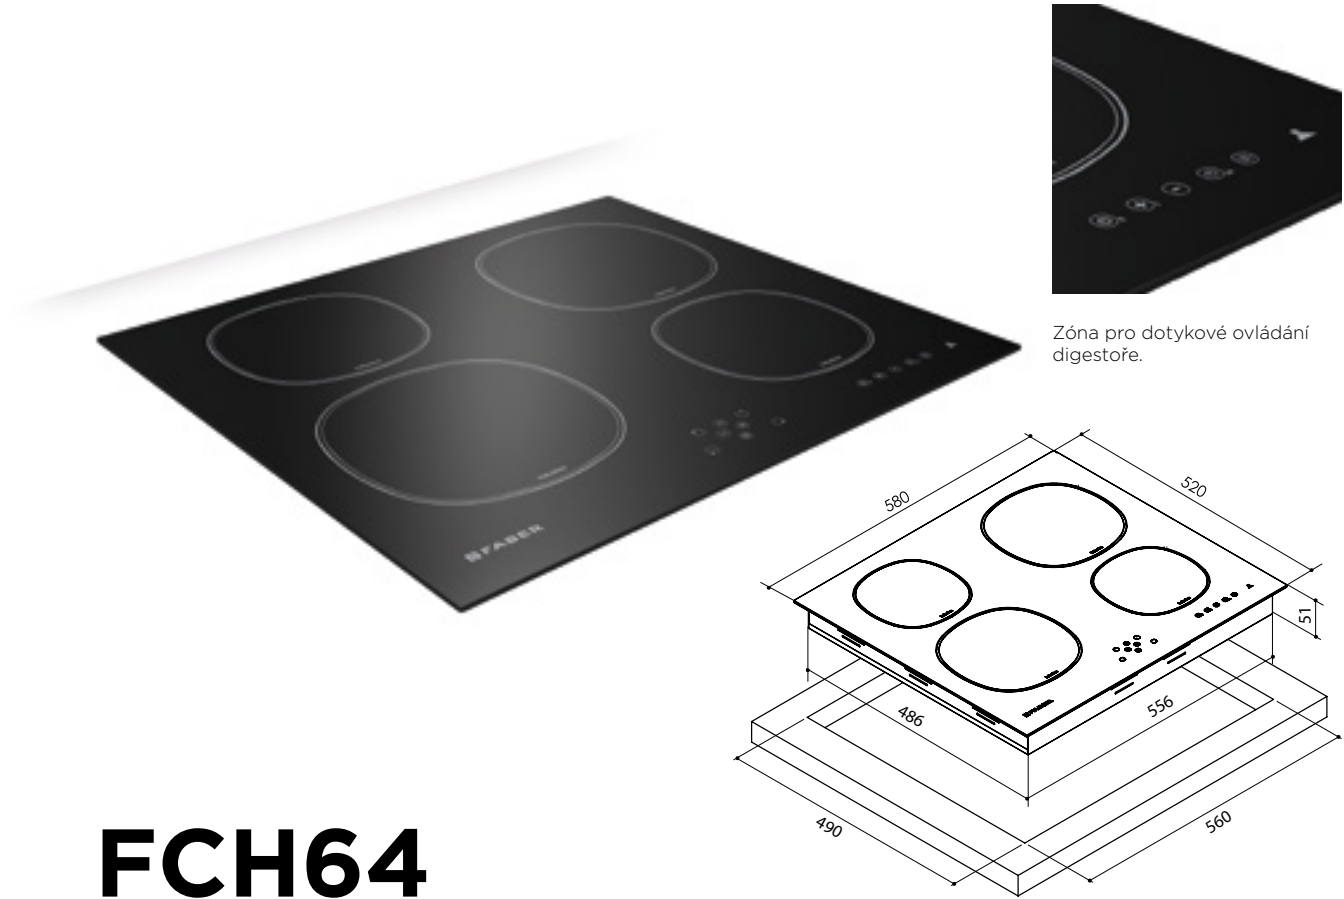



Zóna pro dotykové ovládání digestoře.

FCH64

FCH64 kód 108.0456.299 19 790 Kč

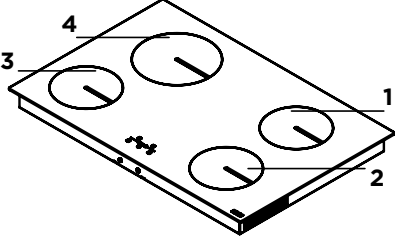

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Černé sklo	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 2 300 W 3 000 W Booster Ø 200
Šířka x hloubka 580 x 520 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 1 400 W Ø 160
Rozměry pro vestavbu 560 x 490 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 2 300 W 3 000 W Booster Ø 200
Počet varných zón 4	Automatické vypnutí ano	4 varná zóna 1 400 W Ø 160
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 225 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 7 400 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

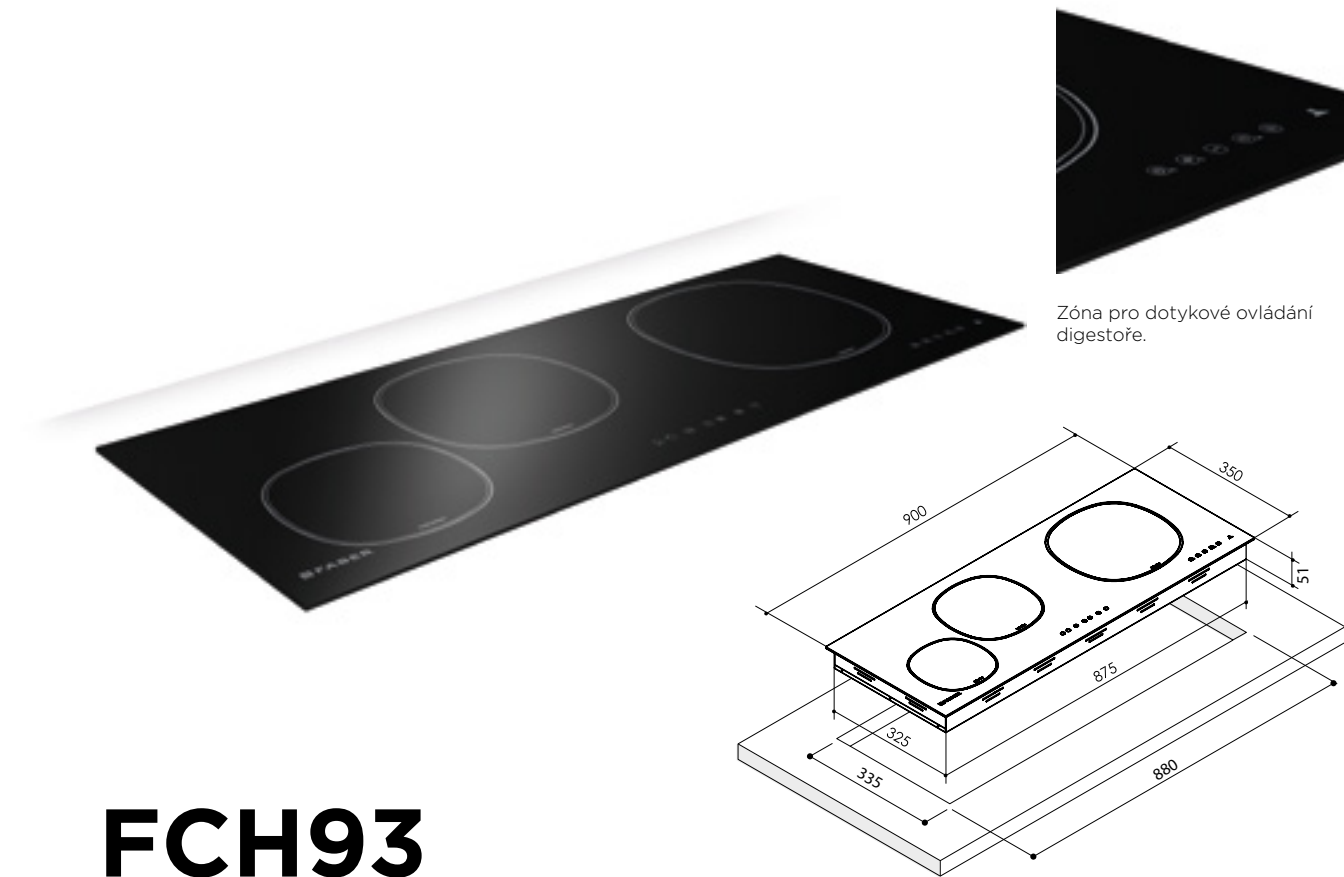


Zóna pro dotykové ovládání digestoře.

FCH93


FCH93 kód 108.0456.300 25 080 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Černé sklo	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 400 W Booster Ø 160
Šířka x hloubka 900 x 350 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 2 300 W Booster Ø 200
Rozměry pro vestavbu 880 x 335 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 2 500 W Booster Ø 250
Počet varných zón 3	Automatické vypnutí ano	
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 6 700 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

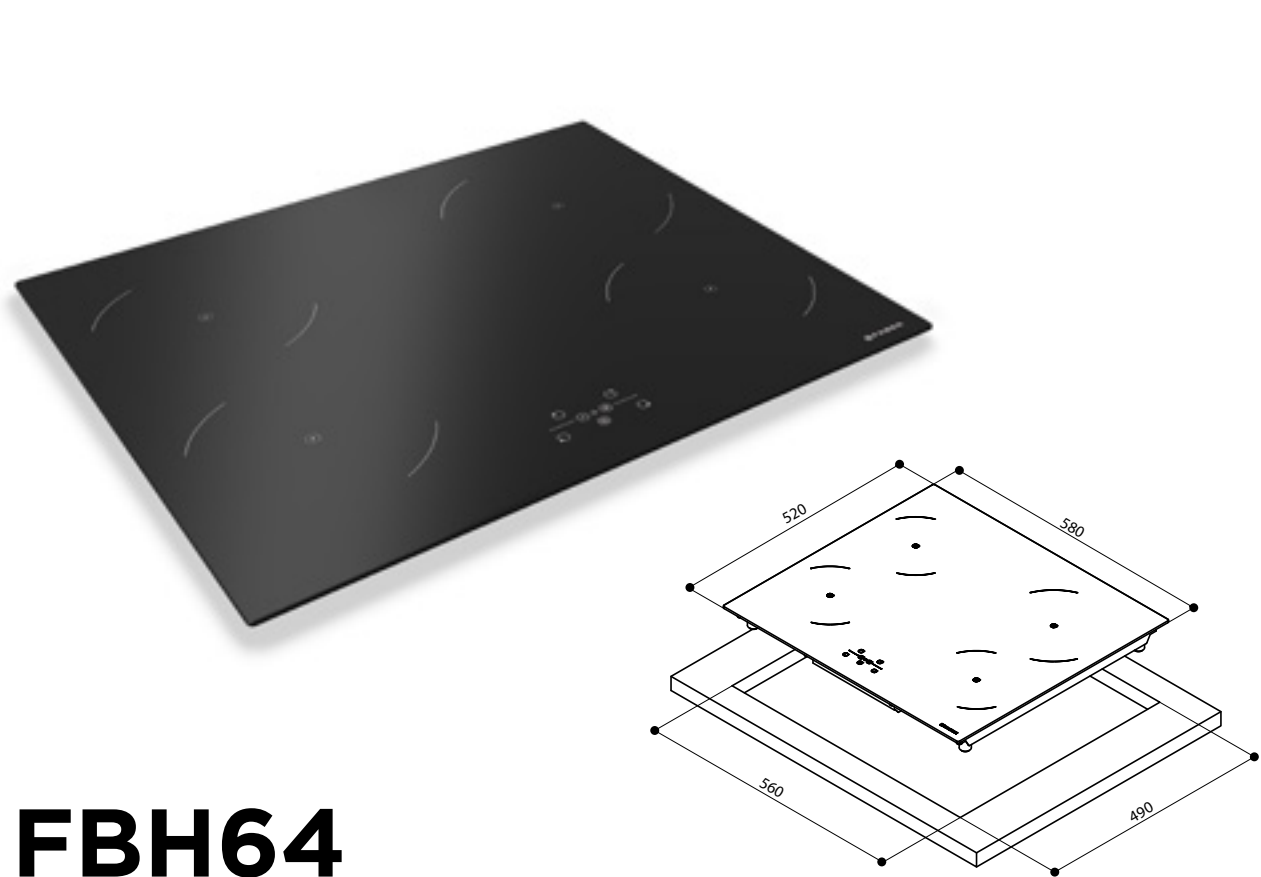

FBH64 BK kód 108.0536.625 13 640 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Černé sklo	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 400 W 1 850 W Booster Ø 175
Šířka x hloubka 580 x 520 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 1 400 W Ø 175
Rozměry pro vestavbu 560 x 490 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 1 850 W 2 100 W Booster Ø 215
Počet varných zón 4	Automatické vypnutí ano	4 varná zóna 1 400 W Ø 175
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 6 750 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

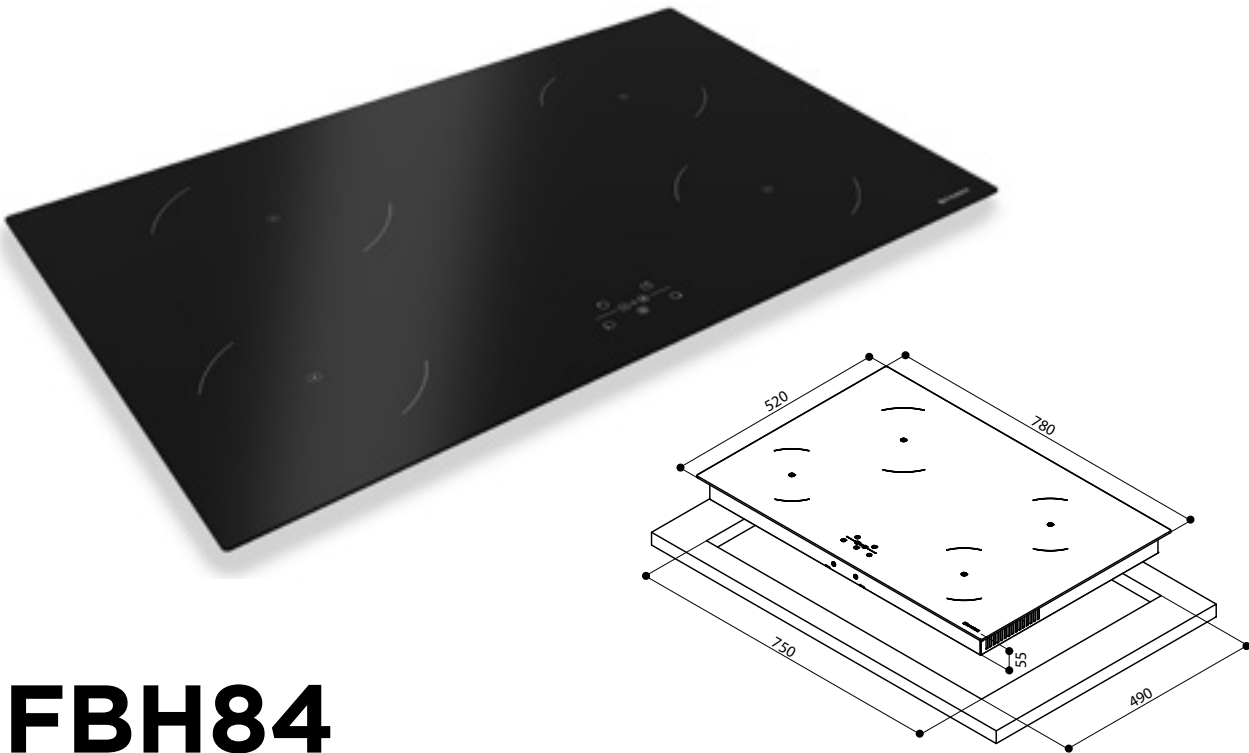


FBH84

FBH84 BK kód 108.0536.626 16 840 Kč




ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Černé sklo	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 200 W 1 400 W Booster Ø 175
Šířka x hloubka 780 x 520 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 2 300 W 3 000 W Booster Ø 215
Rozměry pro vestavbu 750 x 490 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 1 400 W 2 000 W Booster Ø 175
Počet varných zón 4	Automatické vypnutí ano	4 varná zóna 1 400 W Ø 175
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 7 100 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

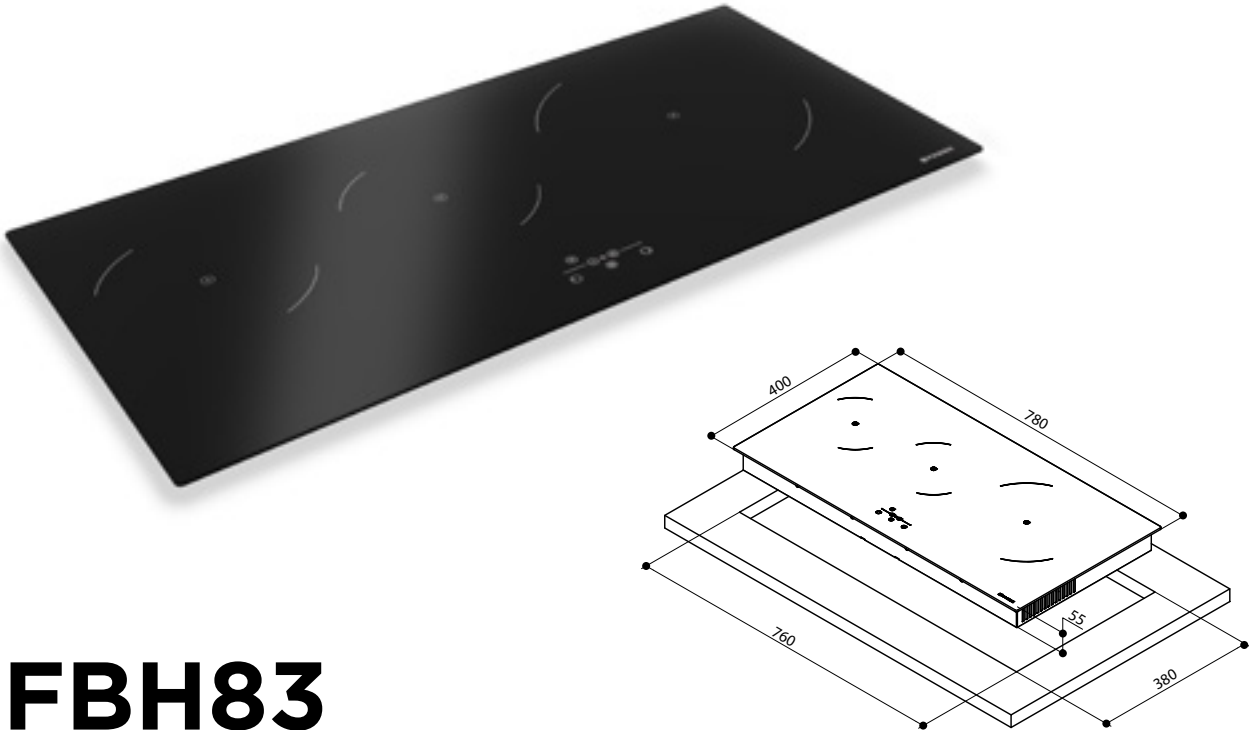

FBH83

FBH83 BK kód 108.0536.627 16 250 Kč



ZÁKLADNÍ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	VARNÉ ZÓNY
Provedení Černé sklo	Počet výkonových stupňů 9	1 varná zóna 1 400 W 2 000 W Booster Ø 175
Šířka x hloubka 780 x 420 mm	Časovač min - max 1 - 99	2 varná zóna 1 400 W Ø 175
Rozměry pro vestavbu 760 x 380 mm	Funkce Booster ano	3 varná zóna 2 300 W 3 000 W Booster Ø 215
Počet varných zón 3	Automatické vypnutí ano	
Ovládání Dotykové	Ochrana proti přehřátí ano	
Min - max velikost varné nádoby 110 - 265 mm	Ochrana proti přepětí ano	
Celkový příkon 6 400 W	Detekce nádob ano	
Napětí 230 V	Bezpečností automatické vypnutí ano	
Kmitočet 50 / 60 Hz	Indikátor zbytkového tepla ano	

Příslušenství

EXTERNÍ
VENTILAČNÍ
JEDNOTKY

SADA EVJ 4 kód 4999996	5 690 Kč
------------------------	----------

Vnitřní externí ventilační jednotka pro digestoře označené ikonou:



Více na str. 146



EVJ M8K kód 4700011	9 950 Kč
---------------------	----------

Vnitřní externí ventilační jednotka.

- Fabula RB
- Heaven RB
- Heaven Glass RB

Více na str. 147



EVJ M8S kód 4700001	9 950 Kč
---------------------	----------

Samostatná vnitřní externí ventilační jednotka.

Více na str. 148



EVJ MISTRAL kód 110.0365.067	18 670 Kč
------------------------------	-----------

Venkovní externí ventilační jednotka.

- Fabula RB
- Heaven RB
- Heaven Glass RB

Více na str. 149



SPECIÁLNÍ
ÚPRAVY


ÚPRAVA PRO REKUPERACI kód 4999993	3 890 Kč
-----------------------------------	----------

Více na str. 150

KOMÍNY


PRODLOUŽENÝ KOMÍN X kód 112.0157.252	2 687 Kč
--------------------------------------	----------

- Bella
- Look
- Nice
- Ray
- Stilo SP
- Stilux




PRODLOUŽENÝ KOMÍN X kód 112.0157.257	2 505 Kč
--------------------------------------	----------

- Synthesis




PRODLOUŽENÝ KOMÍN X kód 112.0157.261	2 577 Kč
--------------------------------------	----------

- Solaris




PRODLOUŽENÝ KOMÍN X kód 112.0157.262	2 463 Kč
--------------------------------------	----------

- Tender




PRODLOUŽENÝ KOMÍN X s konstrukcí kód 112.0157.267	9 682 Kč
---	----------

- Cylindra Isola



RODLOUŽENÝ KOMÍN X s konstrukcí kód 620000308	6 883 Kč
---	----------

- Tratto Isola SP




TELESKOPICKÝ KOMÍN THALIA WH MATT kód 112.0327.633	4 930 Kč
--	----------

TELESKOPICKÝ KOMÍN THALIA CREAM kód 112.0329.962	4 930 Kč
--	----------

TELESKOPICKÝ KOMÍN THALIA BK MATT kód 112.0437.743	4 930 Kč
--	----------

- Thalia



KOMÍN S KONSTRUKCÍ CHLOE XL ISOLA CI kód 112.0516.426	7 970 Kč
---	----------


KOMÍN S KONSTRUKCÍ CHLOE XL ISOLA CG kód 112.0516.427	7 970 Kč
---	----------

- Chloe XL Isola

KOMÍN S KONSTRUKCÍ THEA ISOLA WH kód 112.0516.428	7 430 Kč
---	----------


KOMÍN S KONSTRUKCÍ THEA ISOLA DG kód 112.0516.430	7 630 Kč
---	----------

- Thea Isola



SADA KOMÍNŮ 990 X kód 112.0250.289	2 190 Kč
------------------------------------	----------


- Black Tie WH
- Cocktail WH
- Cocktail ALMOND
- Cocktail XS WH
- Cocktail XS ALMOND
- Daisy
- Daisy_B
- Northia WH
- Jolie
- Vanity WH
- Steelmax



KOMÍNY

SADA KOMÍNŮ 990 BK kód 112.0250.290	2 390 Kč
-------------------------------------	----------


- Black Tie BK
- Cocktail BK
- Cocktail XS BK
- Vanity BK
- Northia BK



SADA KOMÍNŮ 990 BK kód 112.0569.164	2 390 Kč
-------------------------------------	----------

SADA KOMÍNŮ 990 WH kód 112.0569.163	2 390 Kč
-------------------------------------	----------


- Glam-Fit



TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR

TEXTILNÍ FILTR kód 4331108	159 Kč
----------------------------	--------

- Inca Smart
- TCH04 - 741
- 741 Base



NEREZ BAFFLE FILTR

NEREZ FILTR kód 112.0157.288 - doprodej	958 Kč
---	--------

- Glassy Isola SP
- Strip
- Tratto Isola SP



UHLÍKOVÉ FILTRY

F1 kód. 112.0037.322	293 Kč
----------------------	--------

- 1 MOTOR
- 741 Base
 - 741 PB
 - TCH04-741

- 2 MOTORY
- 2740 PB
 - 2740 PB SRM

Pro dvoumotorové odsavače je nutné objednat 2 filtry.




F3 (SADA 2 ks) kód. 112.0282.687	420 Kč
----------------------------------	--------

- Flexa
- Flexa Glass
- Inca Smart
- Inca Smart C - HC
- In-Nova Smart
- Value




F4 (SADA 2 ks) kód. 112.0037.321	670 Kč
----------------------------------	--------

- Inca Plus



F4-14B (SADA 2 ks) kód. 112.0441.093	1 030 Kč
--------------------------------------	----------

- In-Nova Comfort



F8 (SADA 2 ks) kód. 112.0037.325	690 Kč
----------------------------------	--------

- Belle
- Black Tie
- Celine
- Chloe
- Chloe XL
- Chloe XL Isola
- Cocktail
- Cocktail XS
- Cono
- Cubia Plus
- Cubia Gloss Plus
- Daisy
- Daisy_B
- Glam-Light
- Glow
- Grexia
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- In-Light
- Inca Lux 2.0
- Inca Lux Glass
- Jolie
- Lithos
- Lybra Plus
- Maxima
- Maxima Touch
- Northia
- Odette
- Onyx-C
- Onyx-V
- Ranch
- Ranch Angolo
- Solaris
- Strip
- Synthesis
- Tender
- Thalia



- Thea
- Thea Isola
- Trendy
- Tweet
- Vanity
- Veil
- West
- West Angolo
- Zoom Plus

F9 kód. 112.0037.324	650 Kč
----------------------	--------

- Bella
- Corinthia Isola
- Cubia Isola Plus
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Eclipse
- Glassy Isola SP
- Look
- Look Isola
- Nice
- Onyx-T
- Ray
- Stilo SP



- Stilo Isola SP
- Stilux
- T-Light
- T-Light Isola
- Tratto Isola SP
- Victory

FSOS kód. 112.0459.452	1 310 Kč
------------------------	----------

- Ilma Super



F20-60 kód. 112.0471.621	960 Kč
--------------------------	--------

- Swift 60 cm



F20-90 (SADA 2 ks) kód. 112.0510.625	1 490 Kč
--------------------------------------	----------

- Swift 90 cm



F22 kód 112.0540.783	790 Kč
----------------------	--------

- Glam-Fit
- Pyana
- Talika
- Twice



UHLÍKOVÉ FILTRY S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

FHP13 (SADA 2 ks) kód. 112.0329.927	2 190 Kč
-------------------------------------	----------

- SkyLift



UHLÍKOVÉ FILTRY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ (omyvatelné)

FLl8 (SADA 2 ks) kód. 112.0185.278	2 480 Kč
------------------------------------	----------


- Belle
- Black Tie
- Celine
- Chloe
- Chloe XL
- Chloe XL Isola
- Cocktail
- Cocktail XS
- Cono
- Cubia Plus
- Cubia Gloss Plus
- Daisy
- Daisy_B
- Glam-Light
- Glow
- Grexia
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- In-Light
- Inca Lux 2.0
- Inca Lux Glass
- Jolie
- Lithos
- Lybra Plus
- Maxima
- Maxima Touch
- Northia
- Odette
- Onyx-C
- Onyx-V
- Ranch
- Ranch Angolo
- Solaris
- Strip
- Synthesis
- Tender
- Thalia



- Thea
- Thea Isola
- Trendy
- Tweet
- Vanity
- Veil
- West
- West Angolo
- Zoom Plus

FLl9 kód. 112.0185.276	1 910 Kč
------------------------	----------

- Bella
- Corinthia Isola
- Cubia Isola Plus
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Eclipse
- Glassy Isola SP
- Look
- Look Isola
- Nice
- Onyx-T
- Ray
- Stilo SP



- Stilo Isola SP
- Stilux
- T-Light
- T-Light Isola
- Tratto Isola SP
- Victory

UHLÍKOVÉ FILTRY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ (omyvatelné)

FLL12 (SADA 2 ks) kód. 112.0261.258	3 990 Kč
-------------------------------------	----------

- Fabula PLUS



FLL14 (SADA 2 ks) kód. 112.0329.928	2 890 Kč
-------------------------------------	----------

- SkyPad



FLL18-90 (SADA 2 ks) kód. 112.0471.608	2 760 Kč
--	----------

FLL18-120 (SADA 2 ks) kód. 112.0471.609	3 490 Kč
---	----------

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



FLL HOO-B kód. 112.0472.396	1 590 Kč
-----------------------------	----------

- Fabula Plus
- Hoo-B
- Hoo-B Glass
- Galileo



KERAMICKÉ FILTRY (vypalovací)


FLL H60 GALILEO kód 112.0548.447	4 560 Kč
----------------------------------	----------

- Galileo



FLL H100 GALILEO kód 112.0548.448	5 760 Kč
-----------------------------------	----------

- Galileo



SADY PRO RECIRKULACI

SADA PRO RECIRKULACI WH kód 112.0252.439	1 193 Kč
--	----------

- Black Tie WH
- Daisy WH
- Daisy_B WH
- Glam-Light PINK/WH
- Glam-Light WG1C/WG3C
- Glam-Light WH/T
- Glam-Light WH/WG
- Vanity WH
- Cocktail WH
- Cocktail XS WH

Součástí sady
je uhlíkový filtr F8.

SADA PRO RECIRKULACI BK kód 112.0252.442	1 193 Kč
--	----------


- Black Tie BK
- Cocktail BK
- Cocktail XS BK
- Daisy BK
- Daisy_B BK
- Glam-Light DG/LG
- Northia BK
- Vanity BK

Součástí sady
je uhlíkový filtr F8.

SADA PRO RECIRKULACI X kód 112.0327.632	1 193 Kč
---	----------

- Black Tie
- Jolie
- Northia
- Steelmax
- Cocktail Almond
- Cocktail XS Almond


Součástí sady
je uhlíkový filtr F8.



SADA PRO RECIRKULACI DO SOKLU kód. 112.0470.541	4 830 Kč
---	----------

- Fabula
- Hoo-B
- Hoo-B Glass
- Galileo

Součástí sady je omyvatelný
uhlíkový filtr s dlouhou život-
ností.



SADA PRO RECIRKULACI DO SOKLU H60 kód 112.0540.730	10 960 Kč
--	-----------

- Galileo

Součástí sady je vypalovací
keramický filtr.



SADA PRO RECIRKULACI DO SOKLU H100 kód 112.0540.781	10 980 Kč
---	-----------

- Galileo

Součástí sady je vypalovací
keramický filtr.



SADY PRO ZADNÍ ODTAH

SADA PRO ZADNÍ ODTAH OM kód 112.0490.249	2 720 Kč
--	----------

SADA PRO ZADNÍ ODTAH OC kód 112.0490.250	2 720 Kč
--	----------

SADA PRO ZADNÍ ODTAH CI kód 112.0490.261	2 160 Kč
--	----------


SADA PRO ZADNÍ ODTAH OB kód 112.0490.262	2 720 Kč
--	----------

SADA PRO ZADNÍ ODTAH DG MATT kód 112.0490.263	2 160 Kč
---	----------

SADA PRO ZADNÍ ODTAH CG MATT kód 112.0490.264	2 160 Kč
---	----------

- Chloe

Barva sady odpovídá barvě
odsavače.

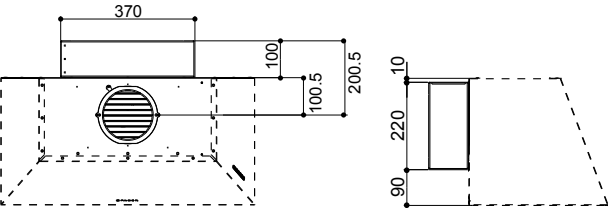

SADA PRO ODTAH F-LIGHT

SADA PRO ODTAH kód 112.0169.216	2 190 Kč
---------------------------------	----------

- Lybra Plus
- Zoom Plus



SADA PRO ODTAH S MOTOREM AIRLANE kód 112.0542.875	20 390 Kč
---	-----------

- Belle
- Belle Plus
- Céline
- Céline Plus
- Glow
- Glow Plus
- Odette
- Odette Plus



RÁMY

SADA RÁMŮ C1 60 BUK NEMOŘENÁ kód SR006041	3 690 Kč
---	----------

SADA RÁMŮ C1 60 DUB NEMOŘENÁ kód SR006042	4 290 Kč
---	----------

- Ranch 60 cm



SADA RÁMŮ C1 90 BUK NEMOŘENÁ kód SR009043	3 870 Kč
---	----------

SADA RÁMŮ C1 90 DUB NEMOŘENÁ kód SR009044	4 490 Kč
---	----------

- Agora
- Ranch 90 cm
- West



SADA RÁMŮ C3 90 BUK NEMOŘENÁ kód SR009045	3 870 Kč
---	----------

- Agora
- Ranch 90 cm
- West



SADA RÁMŮ C4 90 BUK NEMOŘENÁ kód SR009046	3 870 Kč
---	----------

- Agora
- Ranch 90 cm
- West



SADA RÁMŮ C1 ROHOVÁ BUK NEMOŘENÁ kód SRR10051	4 940 Kč
---	----------

- Ranch Angolo
- West Angolo




RÁM 80 BUK NEMOŘENÝ kód R0009030	2 990 Kč
----------------------------------	----------

RÁM 80 DUB MOŘENÝ kód 112.0516.434	2 990 Kč
------------------------------------	----------

RÁM 80 NEREZ kód 112.0516.433	2 620 Kč
-------------------------------	----------

- Thea



RÁM SPODNÍ 80 BUK NEMOŘENÝ kód R0009032	3 360 Kč
---	----------

- Thea Isola



SADA RÁMŮ PRO RECIRKULACI BUK NEMOŘENÁ kód SR009031	6 890 Kč
---	----------

SADA RÁMŮ PRO RECIRKULACI DUB MOŘENÁ kód 112.0516.432	6 890 Kč
---	----------

SADA RÁMŮ PRO RECIRKULACI NEREZ kód 112.0516.431	4 370 Kč
--	----------

- Thea Isola



ZPĚTNÉ KLAPKY

ZPĚTNÁ KLAPKA 100 kód. 133.0075.222	170 Kč
-------------------------------------	--------

ZPĚTNÁ KLAPKA 120 kód. 112.0189.207	248 Kč
-------------------------------------	--------

ZPĚTNÁ KLAPKA 150 kód. 112.0086.450	287 Kč
-------------------------------------	--------

ZPĚTNÁ KLAPKA KPK PACHUTĚSNÁ kód. 250406	990 Kč
--	--------



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SQUARCLE kód 112.0540.043	1 542 Kč
--	----------

- Bella
- Black Tie
- Chloe
- Corinthia Isola
- Cubia Plus
- Cubia Gloss Plus
- Cubia Isola Plus
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Ilma
- Look
- Onyx-T



- Onyx-V
- Pyana
- T-Light
- T-Light Isola
- Talika
- Thalia
- Twice

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

SPREJ NA OŠETŘENÍ NEREZU WÜRTH (200 ml) kód. 3333333300	340 Kč
---	--------



























ČISTICÍ UBROUSKY CLIN&CLIN (5 ks) kód. 112.0157.293	334 Kč
---	--------

REGENERAČNÍ PASTA CLIN&CLIN kód. 112.0157.501	340 Kč
---	--------




























Potrubí a tvarovky





















systém 100				systém 125				systém 150			
	kód	cena		kód	cena		kód	cena		kód	cena
 Plastové flexo potrubí kulaté délka 1 m Plastové flexo potrubí kulaté délka 3 m Plastové flexo potrubí kulaté délka 6 m											
	361	144 Kč / 932 Kč*		561	164 Kč / 1 098 Kč *		661	184 Kč / 1 265 Kč*		661	184 Kč / 1 265 Kč*
	363	284 Kč / 2 097 Kč*		563	337 Kč / 2 546 Kč *		663	393 Kč / 3 012 Kč*		663	393 Kč / 3 012 Kč*
	366	501 Kč / 4 128 Kč*		566	613 Kč / 5 025 Kč *		666	723 Kč / 5 904 Kč*		666	723 Kč / 5 904 Kč*
 AI odolné flexo potrubí kulaté délka 3 m											
			semi 102/3 285 Kč / 2 106 Kč*			semi 127/3 357 Kč / 2 709 Kč*			semi 152/3 395 Kč / 3 027 Kč*		
 Plastové potrubí kulaté délka 1 m											
	1100-4	226 Kč / 1 808 Kč*		1100-5	299 Kč / 2 463 Kč*		1100-6	392 Kč / 2 879 Kč*			
 Plastové koleno kulaté 90°											
	490	217 Kč / 1 539 Kč*		590	231 Kč / 1 656 Kč*		690	288 Kč / 2 130 Kč*			
 Plastové koleno kulaté 45°											
	491	178 Kč / 1 215 Kč*		591	219 Kč / 1 556 Kč*		691	280 Kč / 2 063 Kč*			
 Plastová kondenzační jímka											
							5697	1 159 Kč / 9 756 Kč*			
 Plastová spojka pro kulaté potrubí											
	493	123 Kč / 757 Kč*		593	133 Kč / 840 Kč*		693	154 Kč / 1 015 Kč*			
























* cena za balení 10 ks

systém 100				systém 125				systém 150			
	kód	cena		kód	cena		kód	cena		kód	cena
 Plastová spojka pro kulaté potrubí s klapkou	494	172 Kč / 1 165 Kč*		594	182 Kč / 1 248 Kč*		694	196 Kč / 1 365 Kč*			
 Úchyt kulatého potrubí	499	109 Kč / 641 Kč*		599	117 Kč / 707 Kč*		699	139 Kč / 890 Kč*			
 Kovová stahovací páska	125.4	71 Kč / 323 Kč*		125.5	75 Kč / 356 Kč*		125.6	79 Kč / 388 Kč*			
 Plastové potrubí ploché délka 1 m Plastové potrubí ploché délka 1,5 m	4010 4015	226 Kč / 1 914 Kč* 338 Kč / 3 030 Kč*		510 515	343 Kč / 3 078 Kč 489 Kč / 4 542 Kč*		910 915	436 Kč / 4 010 Kč* 629 Kč / 5 940 Kč*			
 Plastová spojka pro ploché potrubí	420	110 Kč / 749 Kč*		520	164 Kč / 1 098 Kč*		920	199 Kč / 1 389 Kč*			
 Úchyt pro ploché potrubí	422	86 Kč / 449 Kč*		122-5	99 Kč / 558 Kč*		922	75 Kč / 358 Kč*			
 Plastové přechodové koleno 90° se spojkou	431	194 Kč / 1 672 Kč*									





* cena za balení 10 ks

systém 100		systém 125		systém 150		
	kód	cena	kód	cena	kód	cena
				540 294 Kč / 2 180 Kč*		
Plastové přechodové koleno 90°						
				541 337 Kč / 2 546 Kč*		
Plastové přechodové koleno 90° s osovou regulací						
						961 482 Kč / 3 856 Kč*
Plastové přechodové koleno 90° s osovou regulací						
	470 119 Kč / 725 Kč*		570 266 Kč / 2 248 Kč*		970 447 Kč / 3 696 Kč*	
Plastový přechod čtyřhran - kruh						
				545 379 Kč / 3 182 Kč*		
Plastový horizontální oblouk s volitelným úhlem						
						955 314 Kč / 2 718 Kč*
Plastové horizontální koleno 45°						
	450 154 Kč / 1 015 Kč*		550 296 Kč / 2 196 Kč*		950 451 Kč / 3 494 Kč*	
Plastové horizontální koleno 90°						

* cena za balení 10 ks

	systém 100		systém 125		systém 150	
	kód	cena	kód	cena	kód	cena
						975 280 Kč / 2 435 Kč*
Plastové vertikální koleno 45°						
		460 119 Kč / 725 Kč*		560 205 Kč / 1 439 Kč*		960 282 Kč / 2 080 Kč*
Plastové vertikální koleno 90°						
		495 247 Kč / 1 789 Kč*		595 304 Kč / 2 582 Kč*		695 339 Kč / 2 862 Kč*
Plastová spojka s přírubou a klapkou						
		F4904WH 168 Kč / 1 133 Kč*		F5904WH 203 Kč / 1 428 Kč*		F6904WH 261 Kč / 2 238 Kč*
Plastová mřížka se sítkou						
		MV100VJ 176 Kč / 1 202 Kč*		MV120VJ 206 Kč / 1 448 Kč*		MV150VJ 303 Kč / 2 574 Kč*
Plastová mřížka se žaluziemi						
				977/957/905 654 Kč		977/905 727 Kč
Plastová mřížka s redukcí						
		644 139 Kč / 890 Kč*				
Mimostředová redukce						




* cena za balení 10 ks

systém 100		systém 125		systém 150		
	kód	cena	kód	cena	kód	cena
 Redukce			 310 174 Kč / 1 182 Kč*			
 Redukce	119	128 Kč / 799 Kč*	 118 137 Kč / 874 Kč*			
 Redukce 100/125	554	128 Kč / 799 Kč*				
 Samolepicí těsnící páska PVC šířka 5 cm, délka 10 m	3125	117 Kč / 707 Kč*				

* cena za balení 10 ks

ORIENTAČNÍ ZTRÁTA VÝKONU

Odsavač je osazen jednotkou o výkonu 650 m³/hod. ø potrubí 125 a ø potrubí 150.

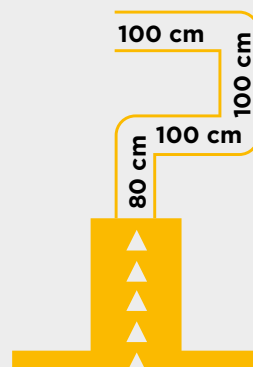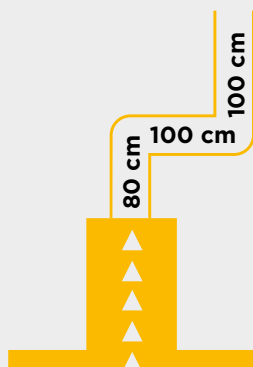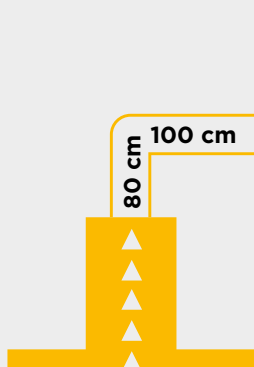


	ø 125	ø 150
Pevná trubka	10 %	7 %
Flexo potrubí	15 %	12 %

	ø 125	ø 150
Pevná trubka	18 %	13 %
Flexo potrubí	30 %	22 %

	ø 125	ø 150
Pevná trubka	25 %	18 %
Flexo potrubí	45 %	35 %



**Než
nainstalujete
digestoř**

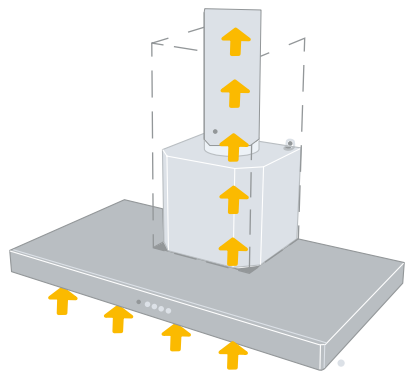


PROČ DOPORUČIT ODSAVAČ S ODTAHEM?

Instalace odsavače v odtahové verzi je doporučována proto, že je to bezpečyby nejefektivnější, nejbezpečnější a nejméně hlučné řešení. Efektivní proto, že odvádí znečištěný vzduch ven z místnosti prostřednictvím odtahového potrubí, bezpečné proto, že přivádí do místnosti nový vzduch

a ten je důležitý zejména tehdy, budeme-li k vaření používat plynovou varnou desku. Méně hlučné je toto řešení proto, že při provozu odsavače v odtahové verzi není zatěžována ventilační jednotka odporem uhlíkových filtrů.

ODTAHOVÉ POTRUBÍ

Při výběru odsavače budete jistě hledat model, který je tichý a výkonný. Odsavač je však pouze jednou částí systému k odvedení nežádoucích par z Vaší kuchyně.

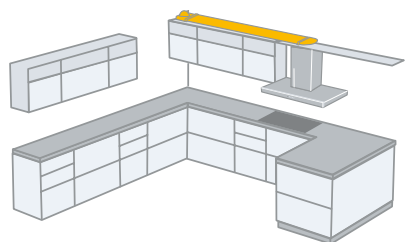

Druhou, stejně důležitou částí je odtahové potrubí. Výkonné odsavače dokážou nasát více jak 650 m³ vzduchu za hodinu. Je dobré vědět, že při tomto výkonu má odváděný vzduch v potrubí rychlost cca 15 m/s, takže například potrubí o délce 3 metry musí překonat za 0,2 vteřiny. Je proto třeba, abychom odváděnému vzduchu kladli do cesty co nejméně překážek v podobě ostrých ohybů, přechodek, potrubí s nerovnými stěnami (flexohadice), nedostatečně průchodných venkovních mřížek a podobně, jinak musíme počítat s citelným úbytkem výkonu a nárůs-

tem hlučnosti. Je rovněž nepřipustné zredukování předepsaného průřezu potrubí, tento krok může znamenat ztrátu i více jak 50 % výkonu a stejné navýšení hlučnosti.

Svoje úskalí má potrubí vedené svisle přes střechu, může zde vznikat nekontrolovatelný komínový tah (únik tepla), kondenzace vodních par a problém s dodržením dostatečného průřezu potrubí při prostupu střešní krytinou.

Za ideální je považován odtah co nejkratší cestou přes boční zeď. Nemáme-li možnost vyhnout se delší nebo členitější trase, můžeme snížit ztrátu výkonu volbou většího průřezu potrubí.

ZPĚTNÁ KLAPKA KPK pachutěsná

Dokonalá těsnost klapky KPK je zajištěna silikonovou membránou. V klimatickém režimu je stabilní dosednutí membrány podpořeno magnetem, aby byla eliminována možnost nechtěného mžikového otevírání zpětné klapky, například při poryvech větru. Přitlačná síla magnetu je seřiditelná a lze ji snadno nastavit dle způsobu použití.

Instalace je velmi snadná. Zpětnou klapku stačí vložit do potrubí odpovídajícího průměru, fixaci její polohy a zároveň obvodovou těsnost zajišťuje dvojité gumové manžeta. Klapka může být použita ve svislém i vodorovně vedeném potrubí.

Zpětná klapka KPK je vhodná zejména pro použití v bytových domech, kde při zaústění digestoře nebo jiných odvětracích zařízení do společné šachty často dochází ke zpětnému pronikání pachů ze sousedních bytů.


Upozornění: zpětná klapka vždy do určité míry zmenšuje průtočnou plochu potrubí. Při jejím použití v rámci odtahového systému digestoře je proto třeba vždy použít klapku o průměru nejméně 150 mm. V opačném případě může u výkonných digestoří docházet k omezení výkonu a zvýšení hlučnosti.



ZPĚTNÁ KLAPKA

Budeme-li provozovat odsavač s vnějším odtahem (odvod nasátého vzduchu mimo dům), je třeba na výstupní hrdlo odsavače instalovat zpětnou klapku, která zabraňuje pro-


nikání studeného vzduchu v zimních měsících zpět do místnosti. Zpětná klapka nebývá součástí standardní výbavy.

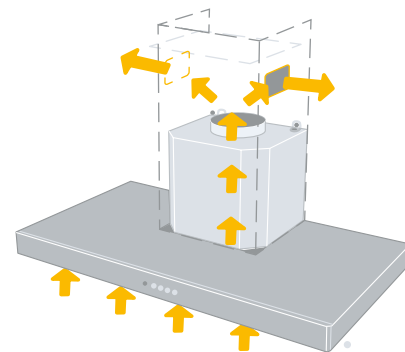

RECIRKULAČNÍ PROVOZ

V situaci, kdy z různých důvodů není možno odvádět nasávaný vzduch mimo dům, můžeme většinu odsavačů používat jako recirkulační (filtrační). Pro tento provoz je třeba odsavač doplnit uhlíkovým (pachovým) filtrem, který pohltí aromatické složky (vůně, pachy). Vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti. Při recirkulačním provozu odsavače nedochází k úniku tepla, nevýhodou je však to, že uhlíkový filtr není schopen zbavit

vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (podle intenzity vaření) je třeba jej vyměnit za nový. Uhlíkový filtr klade nasávanému vzduchu poměrně velký odpor, který snižuje výkon odsavače přibližně o 20 %, o stejnou hodnotu se zvýší hlučnost. Tato hodnota se v průběhu jeho životnosti zanášením zvyšuje. Uhlíkový filtr není součástí standardní výbavy.

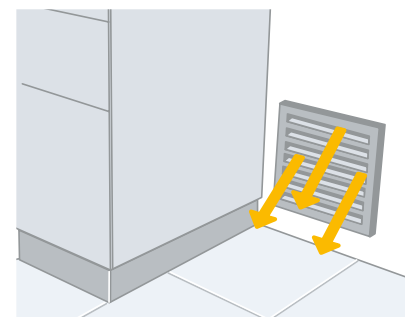

ODSAVAČ A KRB

Odsavač při své činnosti odvádí z kuchyně poměrně velké množství vzduchu. Pokud je ve stejné místnosti zařízení s přímým spalováním (plynové spotřebiče s vnějším odtahem, kamna na tuhá paliva, krb) a není zajištěn dostatečný přístup vzduchu zvenčí, může dojít v místnosti k vytvoření podtlaku a je reálné

nebezpečí, že spaliny, které by měly být odváděny komínem, budou nasávány zpět do místnosti. Nemůžeme-li se vyhnout umístění obou zařízení v jedné místnosti, je třeba zajistit, aby podtlak v těchto prostorách nepřesáhl 0,04 mBar. Jedním z možných řešení je blokáce činnosti odsavače, pokud není pootevřené okno.

JAK SPRÁVNĚ INSTALOVAT ODSAVAČ?


Aby účinnost odsavače byla optimální, doporučuje se instalace v minimální bezpečné vzdálenosti, která je uvedena v návodu k použití.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pro připojení k elektrické síti jsou odsavače Faber opatřeny flexošňůrou, která je u vestavných odsavačů připravena k napojení do krabice, u ostatních výrobků je opatřena vidlicí. Flexošňůra je vyvedena u hrdla, na které se napojuje odtahové potrubí. Zásuvku nebo krabici pro připojení odsavače lze připravit na vrchní části rampy, u komínových odsavačů může být v prostoru, který bude krýt komín.

FUNKČNÍ ZKOUŠKA

Před úplným dokončením instalace výrobku (dříve, než nasadíte kryty komínu) doporučujeme prověřit funkce odsavače a přesvědčit se, že odtahové potrubí, na které bude výrobek připojen, je v pořádku. Zkoušku provedete tak, že spustíte odsavač bez nasazeného potrubí na 1. rychlost a za chodu odtahové potrubí napojíte. Po napojení se nesmí zásadním způsobem změnit běh a hlučnost odsavače.

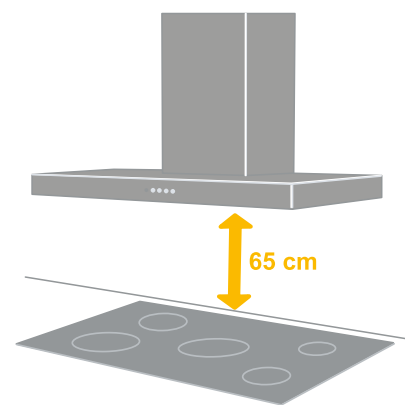



Ceny uvedené v tomto katalogu jsou platné od 1. 2. 2019 a jsou uvedeny včetně RP a DPH 21 %.

Nové modely nebo modely s technickými, případně vzhledovými změnami budou uvedeny na trh dle zahájení jejich výroby.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobky prochází neustálým technickým vývojem. Vyhrazujeme si proto možné změny technických parametrů.

Nabídka modelů a jejich provedení se řídí ceníkem platným pro dané období. O aktuální nabídce se informujte u svého prodejce.

Aktuální informace (ceny, technické nákresy, montážní návody jednotlivých modelů a technické parametry) najdete na:

www.odsavacefaber.cz

www.faberspa.com/cz

Follow us:



@FaberAirMatters

www.faberspa.com/cz

Výhradní dovozce pro Českou Republiku:

Promptinvest spol. s r.o.

Sídlo společnosti a showroom:

Náměstí Republiky 3

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 630 160

+420 777 280 020

e-mail: obchod@odsavacefaber.cz

web: www.odsavacefaber.cz

Výrobce:

FABER spa

Viale XIII Luglio, 160

60044 Fabriano (AN)

Italy

web: www.faberspa.com/cz